




Ilustrační fotografie



Ilustrační fotografie



Ilustrační fotografie

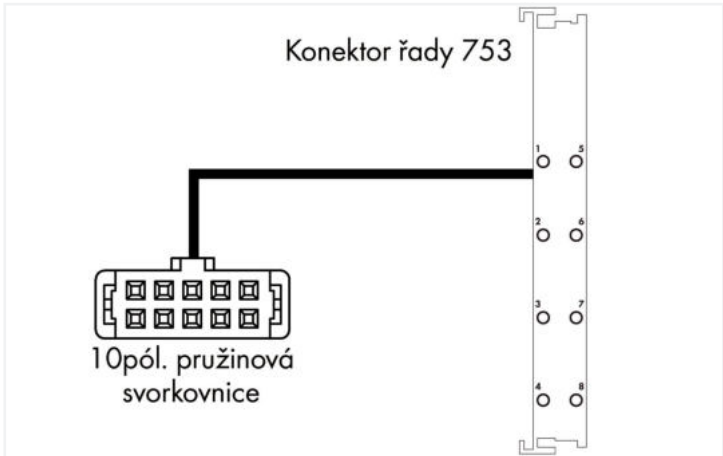

Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100		10 poles flat connector		753-110 PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	0.0	1	ED1/SD1
Brown		2	0.1	5	ED2/SD2
Green		3	0.2	4	ED3/SD3
Yellow		4	0.3	8	ED4/SD4
Grey		5	nc	nc	nc
Pink		6	nc	nc	nc
Blue		7	nc	nc	nc
Red		8	nc	nc	nc
Black		9	+24V	2	+24V
Violet		10	0V	3	0V



Poznámky	
Upozornění	Dejte pozor na maximální provozní teplotu použitých I/O modulů WAGO. Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	4 digital inputs or outputs
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Kompatibilita	
WAGO	
WAGO I/O System 753	750-110

Údaje o připojení			
Typ kabelu	LiYY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor (řada 753)
		Počet pólů 1	8
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,14 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 2	10
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	2 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	118 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
GTIN	4066966580914
Číslo celního tarifu	85444290900



Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení		
Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	