


Datový list | Obj. č.: 281-665/281-559

Svorka pro moduly; 4 vodiče; S odporem 1K0; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

<https://www.wago.com/281-665/281-559>

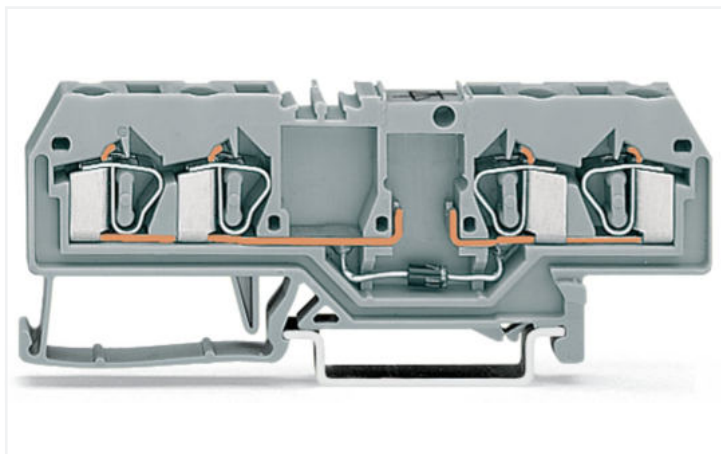

Barva: ■ Šedá

Ilustrační fotografie

Elektrické údaje

Provozní napětí	250 VAC
Výkon (max.)	0,6 W
Odolnost proti vysokým teplotám	140 K/W
Tolerance	±1%
Typ/konstrukce rezistoru	DIN 0207

Bezpečnost a ochrana

Jmenovité rázové napětí	4 kV
Stupeň znečištění	3
Stupeň krytí	IP20

Údaje o připojení

Připojovací body	4
Celkový počet potenciálů	1
Počet úrovní	1
Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Způsob ovládání	Ovládací nástroj
Materiály připojitelných vodičů	Měď Hliník
Plný vodič	0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 palců

Fyzické údaje	
Šířka	6 mm / 0.236 palců
Výška	86 mm / 3.386 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	29 mm / 1.142 palců

Údaje o materiálu	
Barva	Šedá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Materiálová skupina	I
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,208 MJ
Hmotnost	12,9 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-25 ... +70 °C

Normy a předpisy	
Normy/předpisy	EN 60947-7-1 EN 60664-1 EN 60562

Obchodní údaje	
Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
ETIM 9.0	EC000903
ETIM 8.0	EC000903
PU (SPU)	50 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454197483
Číslo celního tarifu	85369010000

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(a) 7(c)-I 7(c)-II

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
281-665/281-559

