




Barva: ■ Světle modrá

Ilustrační fotografie

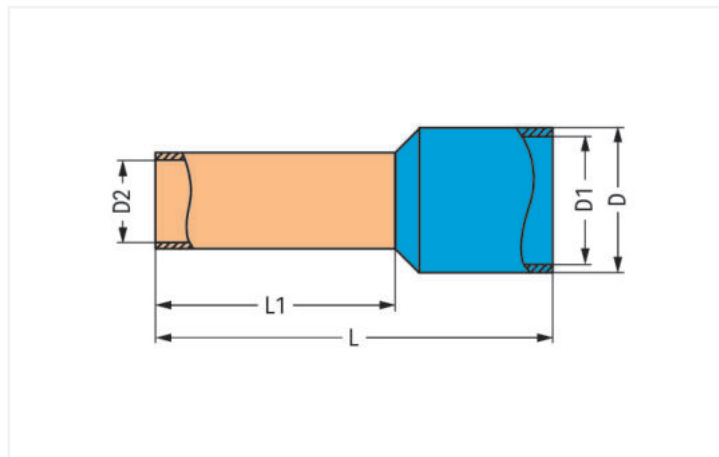

Rozměry v mm

Údaje o připojení

Metrický průřez	0.25 mm ²
Délka odizolování	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 palců
Cross-section AWG	24 AWG

Fyzické údaje

Plastový límec – tloušťka stěny	0.25 mm
Celková délka	12 mm
Krimpovací dutinka – tloušťka stěny	0.15 mm
Délka krimpování (délka návlačky)	8 mm
Vnitřní průměr plastového límce	1,8 mm
Vnitřní průměr krimpovací dutinky	0,85 mm

Mechanické údaje

Plastový límec	Standardní límec
----------------	------------------

Údaje o materiálu

Barva	Světle modrá
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	0,1 g

Obchodní údaje

PU (SPU)	500 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	DE
GTIN	4055143968300
Číslo celního tarifu	85369010000




Product classification	
UNSPSC	39121405

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 216-350	

Pokyny k instalaci	



Řádné, plynotěsné krimpování – elektricky i mechanicky bezvadné