




Ilustrační fotografie



Ilustrační fotografie



Ilustrační fotografie

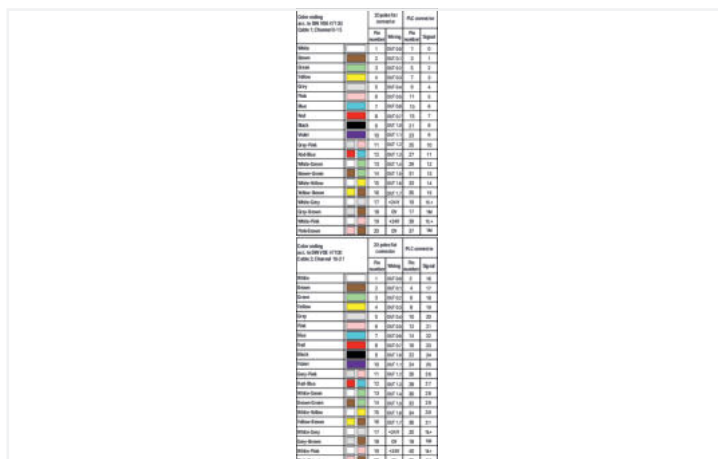

Upozornění

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Vstupy/výstupy

Vstupy/výstupy

2× 16 binárních vstupů nebo výstupů

Provozní napětí

 $\leq \text{AC/DC } 35 \text{ V}$

Proud na každém vodiči (max.)

1A

Typ kabolu

Typ kabolu

Livy

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor podle DIN 41651: zásuvka

Počet pólů 1

20

Typ připojení 1

System

Průřez vodiče

0,14 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 2	20
Typ připojení 2	Systém

Připojení 3	
Konektor 3	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 3	40
Typ připojení 3	Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	479 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4066966328424
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Documentation

System Description

WAGO System Wiring,
Selection Guide

pdf
533.15 KB

↓