




Barva: ■ Černá

Ilustrační fotografie

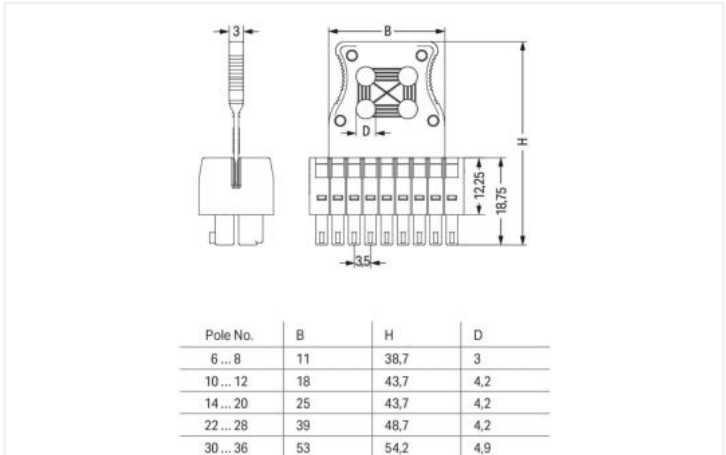

Provedení podložek k odlehčení tahu pro upevnění vázacími pásky umožňuje různými způsoby uchytit jednotlivé vodiče nebo vícežilové kabely. Šířka vázacích pásek musí odpovídat výše znázorněným rozměrům otvorů na podložkách pro odlehčení tahu.

Vázací pásy a vázací nástroje nemá společnost WAGO v sortimentu.

Fyzické údaje

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Rozteč  | 3,5 mm / 0.138 palců |
| Šířka   | 7,5 mm / 0.295 palců |
| Výška   | 3 mm / 0.118 palců   |
| Hloubka | 26 mm / 1.024 palců  |

Mechanické údaje

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| Vhodné | Pro standardní konektory (zásuvky) |
|--------|------------------------------------|

Údaje o materiálu

|                                |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Upozornění (údaje o materiálu) | <a href="#">Zde najdete informace o specifikaci materiálu</a> |
| Barva                          | Černá                                                         |
| Materiálová skupina            | I                                                             |
| Izolační materiál              | Polyamid (PA 66)                                              |
| Třída hořlavosti podle UL94    | V0                                                            |
| Požární zatížení               | 0,007 MJ                                                      |
| Hmotnost                       | 0,2 g                                                         |

Obchodní údaje

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| ETIM 9.0             | EC002848      |
| ETIM 8.0             | EC002848      |
| PU (SPU)             | 100 (25) ks   |
| Druh balení          | Box           |
| Země původu          | DE            |
| GTIN                 | 4066966454604 |
| Číslo celního tarifu | 39269097900   |

| Soulad produktů s ekologickými standardy  |                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| REACH Candidate List Substance            | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts |
| RoHS Compliance Status                    | Compliant, No Exemption                            |
| SCIP notification number (Austria)        | 2050d0fb-0b48-44ca-bdfd-b0bae1ba8dde               |
| SCIP notification number (Belgium)        | 38ecc18a-06b7-46e3-9e5d-2e3c597a5549               |
| SCIP notification number (Bulgaria)       | 41491337-82c3-41b2-83c0-c48810befe01               |
| SCIP notification number (Czech Republic) | 4ec44420-ed93-48de-984a-53a4352a5daf               |
| SCIP notification number (Denmark)        | c2a75784-3977-48eb-90ac-180b7f85ebfb               |
| SCIP notification number (Finland)        | ccb4d1c6-ebce-47f6-a4d7-f888bcd2214e               |
| SCIP notification number (France)         | be0df41c-273c-4f5d-8489-b2a6473b21b0               |
| SCIP notification number (Germany)        | 6bf7ec70-0929-46bd-b2f8-72ece8610947               |
| SCIP notification number (Hungary)        | ef1b6ee8-9211-4f4c-bd8a-d1bd41b6e20f               |
| SCIP notification number (Italy)          | b715335e-a127-4baa-94bb-4934d7149333               |
| SCIP notification number (Netherlands)    | 7ebcee6b-c88c-45a5-9e02-23aed6927652               |
| SCIP notification number (Poland)         | a1cb3479-0378-4187-8e57-7027d8477d11               |
| SCIP notification number (Romania)        | 4fc353fe-293c-4925-983d-d9becc026c9c               |
| SCIP notification number (Sweden)         | ae55a022-ec11-4770-a657-5a512e2046f4               |

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 713-125

↓

Documentation

Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf  
2027.26 KB

↓

Pokyny k instalaci

Odlehčení tahu



Strain relief plate for field assembly



Podložka pro odlehčení tahu, kterou lze namontovat doprostřed mezi přívody vodičů, usnadňuje rozpojování.