




Barva: ■ Červená

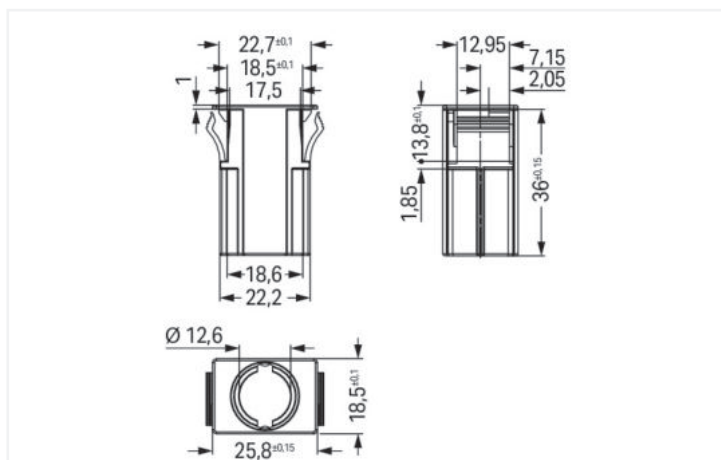

Snap-in frame WINSTA® MIDI

The snap-in frame from the WINSTA® MIDI product line is the sophisticated solution for reliable electrical installation. With WAGO, you benefit from a large selection of expansions for the WINSTA® product line. The WINSTA® MIDI Pluggable Connection System with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology facilitates safe electrification. Due to the included test slot, connections can be checked even when they are plugged in. That saves time and reduces installation labor and costs.

WINSTA® MIDI solutions for your electrical installation – maintenance-free

The WINSTA® Pluggable Connection System is perfectly tailored to the strict requirements of building installation. It makes electrical installation pluggable, and thus faster, even more reliable, and error-free. Using this pre-assembled system decreases assembly times and errors during installation at the construction site. Choose durability and quality – the WINSTA® MIDI accessory from WAGO makes the installation of electrical components noticeably easier.

- simple circuits
- quick replacement of defective units during ongoing operation



Poznámky		
Upozornění	Zacvakávací konektory musejí být zbaveny tahových a příčných sil. Povrchová úprava může ovlivnit poloměr okrajů výřezů. To může mít vliv na osazení zacvakávací zásuvky. Před použitím proto ověřte její řádné osazení. U vysekávaných otvorů by měla být hrana výseku na vnitřní straně. Křídélka zacvakávacích konektorů se nesmějí před použitím po dlouhou dobu mechanicky namáhat (např. v poloze před zajištěním).	

Fyzické údaje		
Šířka	25,8 mm / 1.016 palců	
Výška	37 mm / 1.457 palců	
Hloubka	18,5 mm / 0.728 palců	

Údaje o materiálu		
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Červená	
Materiálová skupina	I	
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)	
Třída hořlavosti podle UL94	V0	
Požární zatížení	0 MJ	
Hmotnost	5,2 g	

Požadavky na prostředí		
Teplota pro zpracování	-5 ... +40 °C	
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C	
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C	

Obchodní údaje		
ETIM 9.0	EC002863	
ETIM 8.0	EC002863	
PU (SPU)	12 ks	
Druh balení	Box	
Země původu	DE	
GTIN	4066966274974	
Číslo celního tarifu	39269097900	

Soulad produktů s ekologickými standardy		
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption	