





Barva: ■ Světle šedá

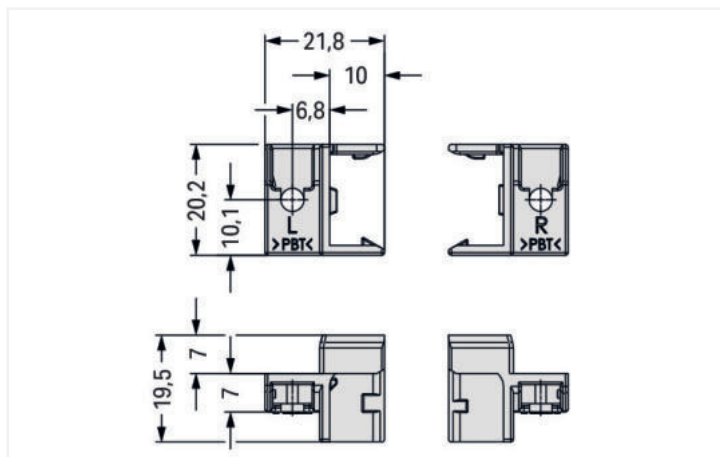

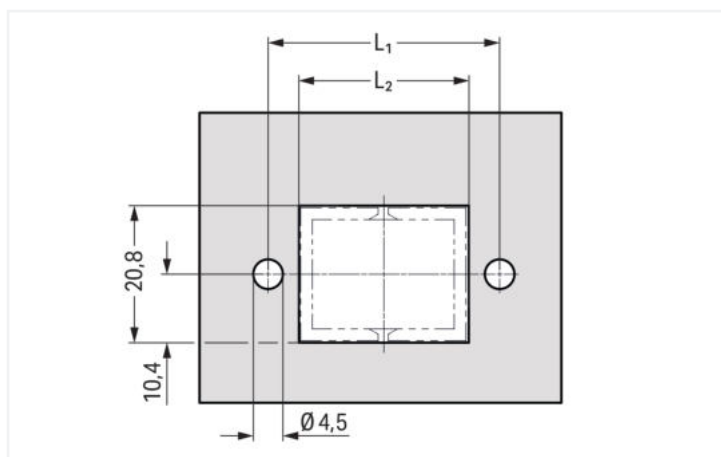

Pól č. 2: L1 = 35,2 mm; L2 = 25,8 mm

Pól č. 3: L1 = 45,3 mm; L2 = 35,9 mm

Pól č. 4: L1 = 55,5 mm; L2 = 46,1 mm

Pól č. 5: L1 = 65,7 mm; L2 = 56,3 mm

Pól č. 6: L1 = 75,8 mm; L2 = 66,4 mm

Fyzické údaje

Šířka	21,8 mm
Výška	20,2 mm
Hloubka	19,5 mm

Mechanické údaje

Variabilní kódování	Ano
Tloušťka plechového pouzdra	0,5 ... 4 mm / 0.02 ... 0.157 palců



Zásuvné připojení	
Ochrana proti chybnému zapojení	Ano

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Světle šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polybutylentereftalát (PBT)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,3 MJ
Hmotnost	10 g

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
PU (SPU)	20 ks
Druh balení	Box
Země původu	JP
GTIN	4066966089301
Číslo celního tarifu	85389099990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 832-300	

Documentation	
Additional Information	
Technical Section	pdf 03.04.2019 2027.26 KB

CAD/CAE-Data	
PCB Design	
Symbol and Footprint via SamacSys 832-300	
Symbol and Footprint via Ultra Librarian 832-300	

Pokyny k instalaci

Instalace

