





Ilustrační fotografie

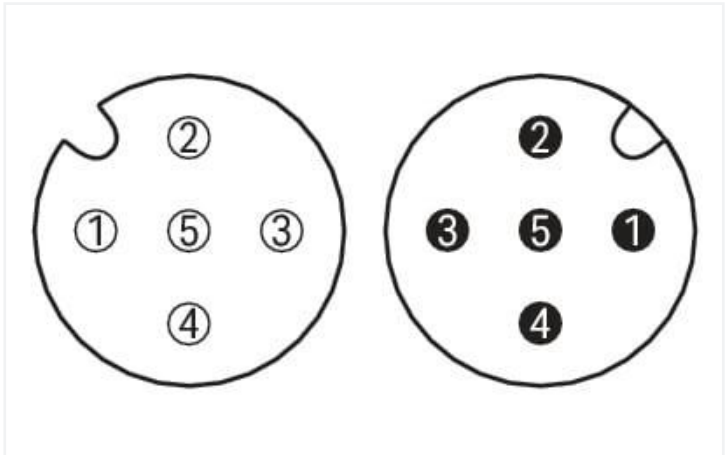

Pin 1 ... 5: 0.34 mm ²				
1	brown		1	
2	white		2	
3	blue		3	
4	black		4	
5	gray		5	

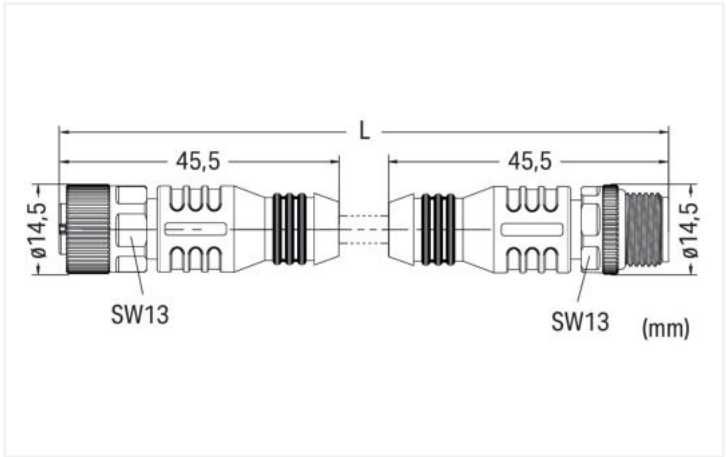

Technické údaje			
Všeobecné informace		Kabel	
Provozní napětí	300 VDC	Délka kabelu	2 m
Stupeň krytí	IP67	Barva kabelu s pláštěm	Černá
Okolní teplota (při provozu) (statická)	-40 ... +80 °C		
Okolní teplota (při provozu) (dynamická)	-20 ... +60 °C		
Konektor			
Typ připojení	Zásuvka M12 - Zástrčka M12		
Počet pólů	5		
Směr připojení kabelu vůči směru spojení	0 °		
Směr připojení kabelu vůči směru spojení (2)	0 °		
Kódování rozhraní konektoru (kabel/adaptér) 1 1	Kódování A		
Kódování rozhraní konektoru (kabel/adaptér) 1 2	Kódování A		



Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Rozbaleno
Země původu	CN
GTIN	4066966489620
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 756-6401/050-020	