


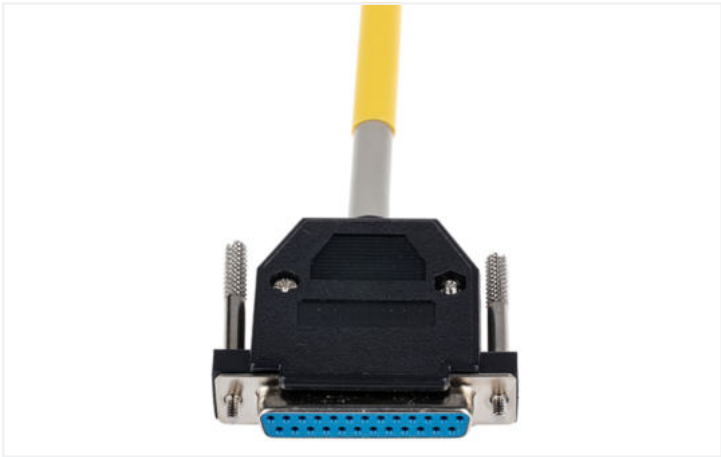

| Color coding<br>acc. to DIN VDE 47100 | 25 poles female<br>Sub-D connector |        | PLC connector |         |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------|---------------|---------|
|                                       | Pin<br>number                      | Wiring | Pin<br>number | Signal  |
| White                                 | 1                                  | 0+     | 1             | EA1/SA1 |
| Brown                                 | 2                                  | 0-     | 2             | 0V      |
| Green                                 | 3                                  | 1+     | 5             | EA2/SA2 |
| Yellow                                | 4                                  | 1-     | 6             | 0V      |
| Grey                                  | 5                                  | 2+     | 3             | EA3/SA3 |
| Pink                                  | 6                                  | 2-     | 4             | 0V      |
| Blue                                  | 7                                  | 3+     | 7             | EA4/SA4 |
| Red                                   | 8                                  | 3-     | 8             | 0V      |
| Black                                 | 9                                  | 4+     | 1             | EA5/SA5 |
| Violet                                | 10                                 | 4-     | 2             | 0V      |
| Grey-Pink                             | 11                                 | 5+     | 5             | EA6/SA6 |
| Red-Blue                              | 12                                 | 5-     | 6             | 0V      |
| White-Green                           | 13                                 | 6+     | 3             | EA7/SA7 |
| Brown-Green                           | 14                                 | 6-     | 4             | 0V      |
| White-Yellow                          | 15                                 | 7+     | 7             | EA8/SA8 |
| Yellow-Brown                          | 16                                 | 7-     | 8             | 0V      |
| White-Grey                            | 17                                 | nc     | nc            | nc      |
| Grey-Brown                            | 18                                 | nc     | nc            | nc      |
| White-Pink                            | 19                                 | nc     | nc            | nc      |
| Pink-Brown                            | 20                                 | nc     | nc            | nc      |
| Shield                                | Connected to Sub-D                 |        | A             | B       |

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

| Elektrické údaje              |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Vstupy/výstupy                | 8× analogový vstup nebo výstup |
| Provozní napětí               | ≤ AC/DC 35 V                   |
| Proud na každém vodiči (max.) | 2 A                            |

| Kompatibilita       |                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WAGO                |                                                                                                                              |
| WAGO I/O System 753 | 753-559 (×2)<br>753-455 (×2)<br>753-457 (×2)<br>753-459 (×2)<br>753-553 (×2)<br>753-555 (×2)<br>753-557 (×2)<br>753-453 (×2) |



Údaje o připojení

|            |                     |                 |                          |
|------------|---------------------|-----------------|--------------------------|
| Typ kabelu | LiYCY               | Připojení 1     |                          |
| Kód barvy  | Podle DIN VDE 47100 | Konektor        | Konektor D-Sub (zásuvka) |
|            |                     | Počet pólů 1    | 25                       |
|            |                     | Typ připojení 1 | Systém                   |
|            |                     | Průřez vodiče   | 0,25 mm²                 |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Připojení 2     |              |
| Konektor 2      | WAGO 753-110 |
| Počet pólů 2    | 8            |
| Typ připojení 2 | Systém       |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Připojení 3     |              |
| Konektor 3      | WAGO 753-110 |
| Počet pólů 3    | 8            |
| Typ připojení 3 | Systém       |

Fyzické údaje

|              |     |
|--------------|-----|
| Délka kabelu | 1 m |
|--------------|-----|

Údaje o materiálu

|                  |       |
|------------------|-------|
| Požární zatížení | 0 MJ  |
| Hmotnost         | 160 g |

Požadavky na prostředí

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Okolní teplota (provoz) | -20 ... +50 °C |
|-------------------------|----------------|

Obchodní údaje

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| ETIM 9.0             | EC000237      |
| ETIM 8.0             | EC000237      |
| PU (SPU)             | 1 ks          |
| Druh balení          | Box           |
| Země původu          | FR            |
| GTIN                 | 4050821030331 |
| Číslo celního tarifu | 85444290900   |

Soulad produktů s ekologickými standardy

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status | Compliant,No Exemption |
|------------------------|------------------------|

Ke stažení

Environmental Product Compliance

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Compliance Search                                    |  |
| Environmental Product Compliance<br>706-7753/601-100 |  |



Documentation

| System Description                     |                  |                                                                                   |
|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| WAGO System Wiring,<br>Selection Guide | pdf<br>533.15 KB |  |

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: [www.wago.com](https://www.wago.com)