



Datový list | Obj. č.: 2206-1631/1099-541  
2vodičová pojistková svorka; S výklopným držákem pojistek; S koncovou bočnicí;  
Pro trubičkové pojistky 1/4 × 1 1/4 mm; s ovládacím tlačítkem; S indikací poruchy  
LED diodou; 12–30 V; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 6 mm²; Push-in CAGE  
CLAMP®; 6,00 mm²; Šedá

<https://www.wago.com/2206-1631/1099-541>

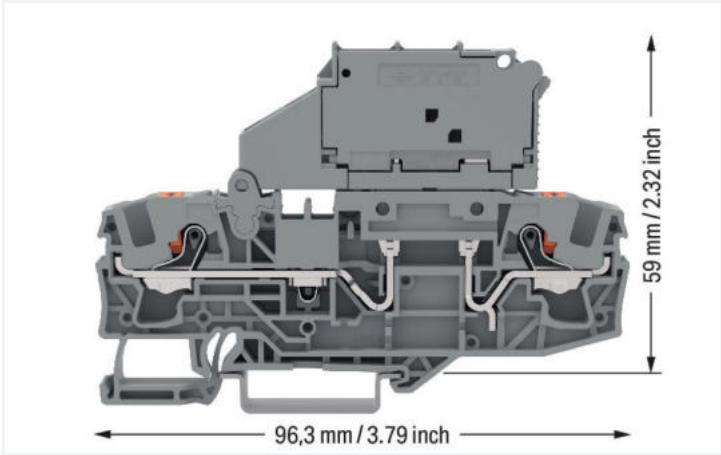


Barva: ■ Šedá

Ilustrační fotografie

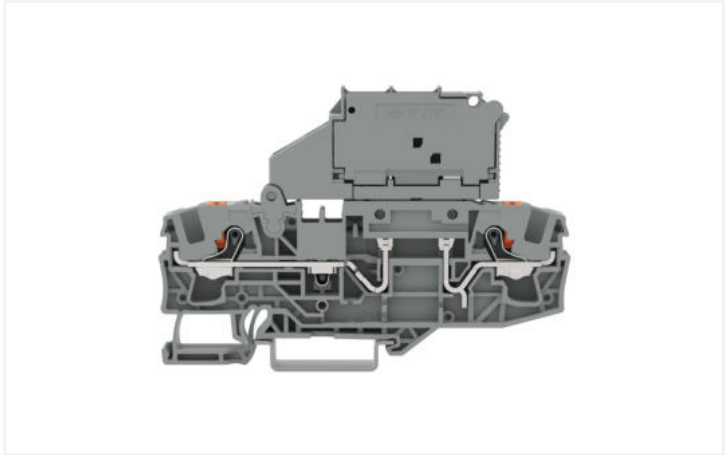

Ilustrační fotografie

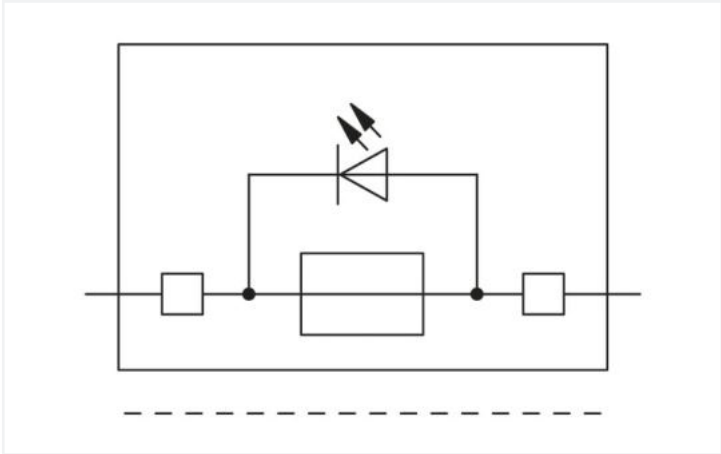

Ilustrační fotografie

Fuse terminal block, 2206 Series, Push-in CAGE CLAMP®

Our fuse terminal block (item number 2206-1631/1099-541) ensures effortless electrical installations. Strip lengths must be between 13 mm and 15 mm when connecting conductors to this fuse terminal block. Featuring conductor terminals along with Push-in CAGE CLAMP®, this connector delivers reliable performance. Push-in CAGE CLAMP® technology provides a universal connection solution for all conductor types. It allows both solid and fine-stranded conductors with ferrules to be inserted directly into the clamping point without the need for tools. This fuse terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.5 mm² to 10 mm². It has one level. The single potential can connect using the two clamping points. The gray housing is made of polyamide (PA66) for insulation. These function terminal blocks are mounted using DIN-35 rails..

| Elektrické údaje              |       |                                                              |    |  |
|-------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|----|--|
| Návrhové hodnoty podle        |       | IEC/EN 60947-7-3                                             |    |  |
| Kategorie přepětí             | III   | III                                                          | II |  |
| Stupeň znečištění             | 3     | 2                                                            | 2  |  |
| Jmenovité napětí              | 800 V | -                                                            | -  |  |
| Jmenovité rázové napětí       | 8 kV  | -                                                            | -  |  |
| Jmenovitý proud               | 10 A  | -                                                            | -  |  |
| Ratings per IEC/EN – Notes    |       |                                                              |    |  |
| Návrhové hodnoty (upozornění) |       | Elektrické údaje jsou určovány pojistkou a indikací poruchy. |    |  |
| Upozornění (jmenovitý proud)  |       | Svodový proud v případě spálené pojistky: LED 2 mA           |    |  |

| Návrhové hodnoty podle  |  | IEC/EN 60947-7-3 |     |    |
|-------------------------|--|------------------|-----|----|
| Kategorie přepětí       |  | III              | III | II |
| Stupeň znečištění       |  | 3                | 2   | 2  |
| Jmenovité napětí        |  | 30 V             | -   | -  |
| Jmenovité rázové napětí |  | 0,8 kV           | -   | -  |
| Jmenovitý proud         |  | -                | -   | -  |

| Atesty podle     |  | CSA 22.2 No 158 |      |   |
|------------------|--|-----------------|------|---|
| Skupina použití  |  | B               | C    | D |
| Jmenovité napětí |  | 30 V            | 30 V | - |
| Jmenovitý proud  |  | 15 A            | 15 A | - |

| Atesty podle     |  | UL 1059 |      |   |
|------------------|--|---------|------|---|
| Skupina použití  |  | B       | C    | D |
| Jmenovité napětí |  | 30 V    | 30 V | - |
| Jmenovitý proud  |  | 15 A    | 15 A | - |

| Výkonová ztráta                                                                                |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Výkonová ztráta P <sub>r</sub> , max. ochrana proti přetížení a zkratu (jednotlivé uspořádání) | 2.5 W |
| Výkonová ztráta P <sub>r</sub> , max. ochrana proti přetížení a zkratu (sdružené uspořádání)   | 2.5 W |
| Výkonová ztráta P <sub>r</sub> , max. ochrana proti zkratu (jednotlivé uspořádání)             | 2.5 W |
| Výkonová ztráta P <sub>r</sub> , max. ochrana proti zkratu (sdružené uspořádání)               | 2.5 W |

| Všeobecné informace |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Držák pojistky      | Výklopný                      |
| Typ pojistky        | Trubičková pojistka; ¼" × 1¼" |

Údaje o připojení

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Připojovací body         | 2 |
| Celkový počet potenciálů | 1 |
| Počet úrovní             | 1 |

| Připojení 1                                                |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Připojovací technika                                       | Push-in CAGE CLAMP®                                                                                    |
| Způsob ovládání                                            | Tlačítko                                                                                               |
| Materiály připojitelných vodičů                            | Měď                                                                                                    |
| Jmenovitý průřez                                           | 6 mm²                                                                                                  |
| Plný vodič                                                 | 0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG                                                                          |
| Plný vodič; připojení přímým zasunutím                     | 1 ... 10 mm² / 14 ... 8 AWG                                                                            |
| Jemně laněný vodič                                         | 0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG                                                                          |
| Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou                  | 0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG                                                                          |
| Jemně laněný vodič; s dutinkou; připojení přímým zasunutím | 2,5 ... 6 mm² / 16 ... 10 AWG                                                                          |
| Upozornění (průřez vodiče)                                 | V závislosti na vlastnostech vodiče může být možné přímým zasunutím připojit i vodič s menším průřezem |
| Délka odizolování                                          | 13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 palců                                                                     |
| Směr zapojení                                              | Čelní zapojení                                                                                         |

| Fyzické údaje                    |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Šířka                            | 10,4 mm / 0.409 palců |
| Výška                            | 96,3 mm / 3.791 palců |
| Hloubka od horní hrany DIN lišty | 59 mm / 2.323 palců   |



| Mechanické údaje   |                        |
|--------------------|------------------------|
| Způsob montáže     | Lišta DIN 35           |
| Úroveň pro značení | Středové/boční značení |

| Údaje o materiálu              |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Upozornění (údaje o materiálu) | <a href="#">Zde najdete informace o specifikaci materiálu</a> |
| Barva                          | Šedá                                                          |
| Materiálová skupina            | I                                                             |
| Izolační materiál              | Polyamid (PA 66)                                              |
| Třída hořlavosti podle UL94    | V0                                                            |
| Požární zatížení               | 0,605 MJ                                                      |
| Barva akčního členu            | Oranžová                                                      |
| Hmotnost                       | 29,8 g                                                        |

| Požadavky na prostředí  |                |
|-------------------------|----------------|
| Teplota pro zpracování  | -35 ... +50 °C |
| Trvalá provozní teplota | -60 ... +50 °C |

| Obchodní údaje       |               |
|----------------------|---------------|
| ETIM 9.0             | EC000899      |
| ETIM 8.0             | EC000899      |
| PU (SPU)             | 25 ks         |
| Druh balení          | Box           |
| Země původu          | PL            |
| GTIN                 | 4066966306002 |
| Číslo celního tarifu | 85369095000   |

| Soulad produktů s ekologickými standardy  |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| CAS-No.                                   | 1303-86-2<br>1317-36-8<br>7439-92-1       |
| REACH Candidate List Substance            | Diboron trioxide<br>Lead<br>Lead monoxide |
| RoHS Compliance Status                    | Compliant,With Exemption                  |
| RoHS Exemption                            | 7(a)<br>7(c)-I                            |
| SCIP notification number (Austria)        | 08a992ff-2b41-4003-846b-fd3f7d5defa1      |
| SCIP notification number (Belgium)        | ad25cce6-2dbf-420e-a58b-7b8dd34113c5      |
| SCIP notification number (Bulgaria)       | 929ad027-889b-4020-a507-0339e109199c      |
| SCIP notification number (Czech Republic) | c6395a90-d863-429e-9dac-d47e9e409254      |
| SCIP notification number (Denmark)        | 60bce9f3-6032-4144-8ddd-48d6b01d05eb      |
| SCIP notification number (Finland)        | e75574c5-711a-4c41-be41-2e7595ab7e73      |
| SCIP notification number (France)         | 89ba4a0f-3016-4ae9-a35e-318eba3f4cdc      |
| SCIP notification number (Germany)        | 4d3c9845-90d1-4ade-b56f-b60028aead2e      |
| SCIP notification number (Hungary)        | 56e6c20b-ce85-4362-a670-3edea98013de      |
| SCIP notification number (Italy)          | 41487788-6a8c-4622-8d14-8aca6561c630      |
| SCIP notification number (Netherlands)    | a9470e53-489a-4eb9-b81e-b3d35814ca26      |
| SCIP notification number (Poland)         | e3225cc1-7ce1-4dae-86f8-11ba278ebb19      |
| SCIP notification number (Romania)        | b85916f9-cbcd-4f4e-a960-4b038a9f28a1      |
| SCIP notification number (Sweden)         | 7dcaa813-e858-4411-a85f-f4c4c153cf70      |

|                                  |                    |                                                                                   |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ke stažení                       |                    |                                                                                   |
| Environmental Product Compliance |                    |                                                                                   |
| Compliance Search                |                    |                                                                                   |
| Environmental Product Compliance | 2206-1631/1099-541 |  |

|                        |                   |                                                                                   |
|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Documentation          |                   |                                                                                   |
| Additional Information |                   |                                                                                   |
| Technical Section      | pdf<br>2246.92 KB |  |

|              |                    |                                                                                   |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| CAD/CAE-Data |                    |                                                                                   |
| CAD data     |                    |                                                                                   |
| 2D/3D Models | 2206-1631/1099-541 |  |

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| 1 Kompatibilní produkty     |  |  |
| 1.1 Volitelné příslušenství |  |  |
| 1.1.1 Aretační systém       |  |  |
| 1.1.1.1 Aretační systém     |  |  |



[Obj. č.: 210-254](#)  
Pojistný profil; Ke spojení několika odpojovacích páček; Délka 1 m; Transparentní

|                                                                                                                    |                                                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.1.2 Bezšroubová koncová svěrka                                                                                   |                                                                                                                   |  |
| 1.1.2.1 Montážní příslušenství                                                                                     |                                                                                                                   |  |
|                                 |                                |  |
| <a href="#">Obj. č.: 249-117</a><br>Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 10 mm; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá | <a href="#">Obj. č.: 249-116</a><br>Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 6 mm; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá |  |

1.1.3 DIN lišta

1.1.3.1 Montážní příslušenství



**Obj. č.: 210-196**  
Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná



**Obj. č.: 210-198**  
Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná



**Obj. č.: 210-508**  
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715; Stříbrná



**Obj. č.: 210-197**  
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná



**Obj. č.: 210-506**  
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715; Stříbrná



**Obj. č.: 210-114**  
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná



**Obj. č.: 210-118**  
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Stříbrná



**Obj. č.: 210-115**  
Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm; Stříbrná



**Obj. č.: 210-112**  
Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm; Stříbrná



**Obj. č.: 210-504**  
Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715; Stříbrná



**Obj. č.: 210-113**  
Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Stříbrná



**Obj. č.: 210-505**  
Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715; Stříbrná

1.1.4 Instalace

1.1.4.1 Držák krycího profilu



**Obj. č.: 709-169**  
Držák krycího profilu; Typ 3; Vč. upevňovacích a pojistných šroubů a rýhované matice; Vhodný pro řadové svorky řad 279 až 282, 880; Vhodný pro řadové svorky Mini řady 264; Vhodný pro svorky pro senzory a akční členy řady 270; Šedá

1.1.4.2 Kryt



**Obj. č.: 709-156**  
Krycí profil; Typ 3; Vhodný pro držák krycího profilu typu 3; Délka 1 m; Transparentní

1.1.5 Koncová bočnice

1.1.5.1 Koncová bočnice



**Obj. č.: 2006-992**  
Koncová deska pro pojistkové svorky; Tloušťka 2 mm; Oranžová



**Obj. č.: 2006-991**  
Koncová deska pro pojistkové svorky; Tloušťka 2 mm; Šedá

1.1.6 Kryt

1.1.6.1 Kryt



[Obj. č.: 2006-191](#)  
Uzávěr; Pro přívod vodiče a ovládací otvor;  
Šedá

1.1.7 Můstek

1.1.7.1 Můstek



[Obj. č.: 2002-405/011-000](#)  
Hvězdicový můstek; 3×; Izolováno; Světle šedá



[Obj. č.: 2002-433](#)  
Můstek; z 1 na 3; Izolováno; Světle šedá



[Obj. č.: 2002-435](#)  
Můstek; Z 1 na 5; Izolováno; Světle šedá



[Obj. č.: 2002-437](#)  
Můstek; Z 1 na 7; Izolováno; Světle šedá



[Obj. č.: 2002-439](#)  
Můstek; Z 1 na 9; Izolováno; Světle šedá

1.1.8 Nástroj

1.1.8.1 Ovládací nástroj



[Obj. č.: 210-721](#)  
Ovládací nástroj; Břit: 5,5 × 0,8 mm; S čas-  
tečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné

1.1.9 Zkoušení a měření

1.1.9.1 Příslušenství pro zkoušení



[Obj. č.: 210-136](#)  
Zkušební hrot; Ø 2 mm; S 500mm ve-  
dením; Červená

1.1.10 Značení

1.1.10.1 Nosič označení



[Obj. č.: 2009-198](#)  
Adaptér; Šedá

## 1.1.10.2 Označovač

### Obj. č.: 2009-145

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

### Obj. č.: 2009-145/000-005

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

### Obj. č.: 2009-145/000-024

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

### Obj. č.: 2009-145/000-006

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

### Obj. č.: 2009-145/000-012

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

### Obj. č.: 2009-145/000-007

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

### Obj. č.: 2009-145/000-023

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

### Obj. č.: 2009-145/000-002

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

### Obj. č.: 248-501

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

### Obj. č.: 248-501/000-005

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

### Obj. č.: 248-501/000-024

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

### Obj. č.: 248-501/000-006

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

### Obj. č.: 248-501/000-012

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

### Obj. č.: 248-501/000-007

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

### Obj. č.: 248-501/000-017

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

### Obj. č.: 248-501/000-023

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

### Obj. č.: 248-501/000-002

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

### Obj. č.: 793-501

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

### Obj. č.: 793-501/000-005

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

### Obj. č.: 793-501/000-024

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

### Obj. č.: 793-501/000-006

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

### Obj. č.: 793-501/000-012

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

### Obj. č.: 793-501/000-007

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

### Obj. č.: 793-501/000-017

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

### Obj. č.: 793-501/000-023

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

### Obj. č.: 793-501/000-002

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

### Obj. č.: 793-5501

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

### Obj. č.: 793-5501/000-005

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

### Obj. č.: 793-5501/000-024

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

### Obj. č.: 793-5501/000-014

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Hnědá

### Obj. č.: 793-5501/000-006

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

### Obj. č.: 793-5501/000-012

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

### Obj. č.: 793-5501/000-007

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

### Obj. č.: 793-5501/000-017

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

### Obj. č.: 793-5501/000-023

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

### Obj. č.: 793-5501/000-002

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

### Obj. č.: 2009-115

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

### Obj. č.: 2009-115/000-005

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

### Obj. č.: 2009-115/000-024

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

### Obj. č.: 2009-115/000-006

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

### Obj. č.: 2009-115/000-012

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

### Obj. č.: 2009-115/000-007

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

### Obj. č.: 2009-115/000-017

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

### Obj. č.: 2009-115/000-023

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

#### 1.1.10.2 Označovač



**Obj. č.: 2009-115/000-002**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na  
cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku;  
Možnost naklapnutí; Žlutá

#### 1.1.10.3 Popisovací pásek



**Obj. č.: 2009-110**

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na  
cívce; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost  
naklapnutí; Bílá