


Datový list | Obj. č.: 221-2514

Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; 4x; Pro spojovací svorku Inline s páčkou; Se západkou; Šedá

<https://www.wago.com/221-2514>



Barva: ■ Šedá

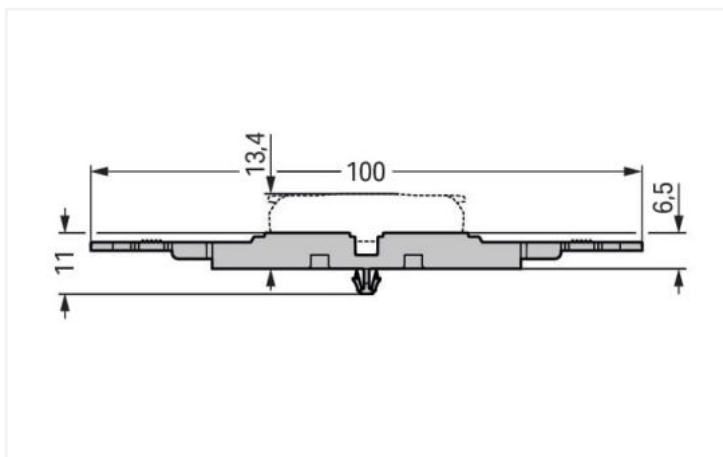



Fyzické údaje	
Šířka	38,8 mm / 1.528 palců
Výška	11,03 mm / 0.434 palců
Výška od povrchu	6,5 mm / 0.256 palců
Hloubka	100 mm / 3.937 palců
Drilled hole diameter for snap-in mounting foot with tolerance	3,5 mm

Mechanické údaje	
Konstrukční řešení	4-way
Způsob montáže	Západka

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Šedá
Požární zatížení	0,246 MJ
Hmotnost	8,2 g

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
PU (SPU)	25 (5) ks
Druh balení	Box
Země původu	CN
GTIN	4066966119909
Číslo celního tarifu	39269097900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 221-2514	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 221-2514	EPLAN Data Portal 221-2514
	ZUKEN Portal 221-2514

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Instalace

1.1.1.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 209-123

Montážní patka se šroubem; Možnost přišroubování ke svorkám s upevňovací přírubou; Šířka 6,4 mm; Šedá



Obj. č.: 209-120

Montážní patka; Možnost naklapnutí na svorky se západkou; K našroubování na reléové moduly; Šířka 6,4 mm; Šedá



Obj. č.: 209-119

Upevňovací šroub; Pro montážní patku 209-120

1.1.2 Značení

1.1.2.1 Popisovací pásek



Obj. č.: 210-834

Popisovací pásek; Na cívce; Šířka 5 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

Pokyny k instalaci

Instalace



Nasadíte spojovací svorku Inline před upevňovací polohu na upevňovací adaptér.



Posuňte svorku doprostřed tak, aby se aretovala.



Upevňovací adaptér bez odlehčení tahu – naklapnutý na DIN lištu



Boční zajišťovací mechanismus umožňuje sestavovat různé kombinace upevňovacích adaptérů pro 1–5 svorek.

Odlehčení tahu



3pólový upevňovací adaptér s odlehčením tahu

