




Ilustrační fotografie

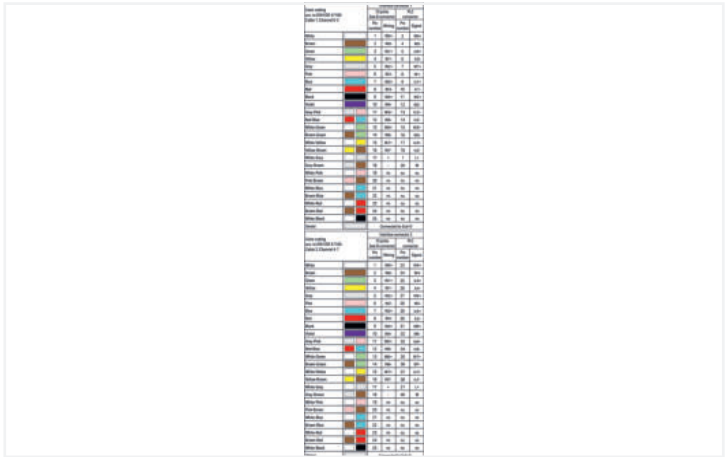

Poznámky		
Upozornění	Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.	

Elektrické údaje		
Vstupy/výstupy	2× 4 analogové vstupy	
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V	
Proud na každém vodiči (max.)	2 A	

Kompatibilita		
Siemens		
Siemens S7-300	6ES7 331-7PF01-0AB0	

Údaje o připojení			
Typ kabelu	LiYCY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor D-Sub (zásuvka)
		Počet pólů 1	25
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,25 mm²
Připojení 2		Připojení 3	
Konektor 2	Konektor D-Sub (zásuvka)	Konektor 3	Siemens 6ES7-392-1BM00-0AA0
Počet pólů 2	25	Počet pólů 3	40
Typ připojení 2	Systém	Typ připojení 3	Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	737 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4045454927264
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-2300/408-300	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com