



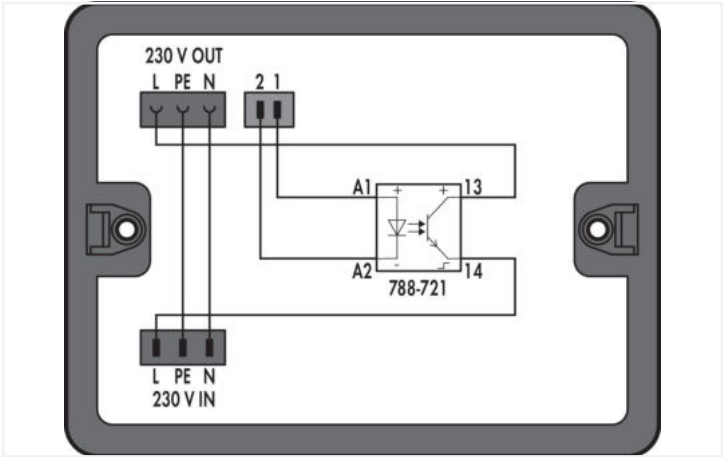

Barva: ■ Černá

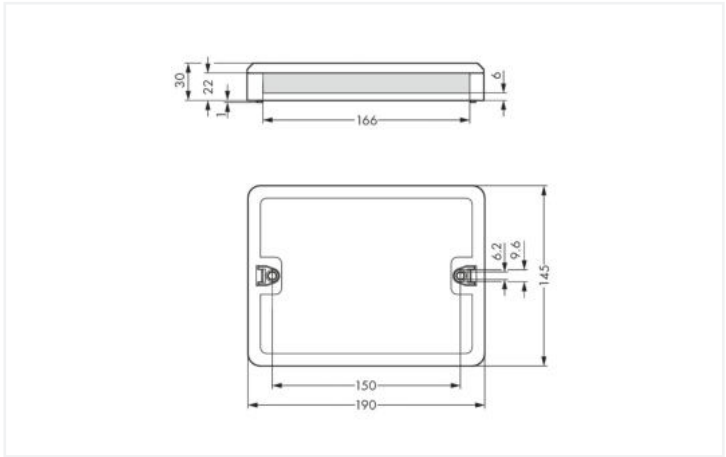

Rozměry v mm

Distribution box WINSTA® A coding

Realize your installation project without difficulty: The distribution box from the WINSTA® product line with protection type IP20 is the product of your choice for quick, straightforward installation. With WAGO, you can enjoy the advantages of a large selection of expansions for the WINSTA® product line. For greater protection in electrical installations, the distribution box is equipped with mechanical protection against mismating. The distribution box is protected in accordance with protection type IP20 (When mated: IP2xC (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas!)). This means that users' fingers will never come into contact with energised elements. Thanks to the color coding and mechanical A coding of WINSTA® distribution boxes, you can clearly distinguish different circuits.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from WINSTA®

The WINSTA® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This significantly reduces the need for servicing and lowers costs. Now you can also lower installation costs without compromising quality and safety: with protection against mismating eliminates the need for servicing and prevents unnecessary downtime.

- effective protection against mismating
- intuitive distribution box marking
- saves time, since no wiring is required at the construction site
- with A coding for a great number of applications
- quick replacement of defective units during ongoing operation

Elektrické údaje					Všeobecné informace	
Návrhové hodnoty dle		IEC/EN 60664-1			Upozornění k odporu kontaktů	
Overvoltage category	III	III	II		Vnitřní odpor cca 1 mΩ	
Pollution degree	3	2	2		Přechodový odpor kontaktů cca 0,25 mΩ	
Návrhové napětí	250 V	-	-		(zástrčka/zásuvka)	
Návrhové rázové napětí	4 kV	-	-			
Jmenovitý proud	4 A	-	-			

Údaje o připojení				Připojení 2	
Připojení 1				Typ připojení 2	
Typ připojení 1		Vstup		Výstup	

Připojení 3

Typ připojení 3

Vstup

Fyzické údaje

Šířka	190 mm / 7.48 palců
Výška	30 mm / 1.181 palců
Hloubka	145 mm / 5.709 palců

Mechanické údaje

Vnitřní zapojení	1.5 mm ²
Aplikace	Relé
Kódování	A
Kódování 2	B
Způsob montáže	Stěna, upevnění pomocí šroubů Montáž na montážní desku
Stupeň krytí	IP20; V zapojeném stavu: IP2xC (tyto kompaktní konektory nejsou navrženy pro používání v otevřeném, snadno přístupném prostoru!)

Zásuvné připojení

Ochrana proti chybnému zapojení	Ano
Upozornění k ochraně proti chybnému zapojení	Všechny komponenty <i>WINSTA</i> ® jsou 100% chráněné proti chybnému zapojení při: a.) zapojování různého počtu pólů b.) zapojování v natočení o 180° c.) zapojování s bočním přesazením d.) zapojování jednoho pólu
Aretace zásuvného připojení	Blokovací západka

Údaje o materiálu

Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Černá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Materiál kontaktů	Měď nebo slitina mědi; s povrchovou úpravou
Povrch kontaktů	Cín
Požární zatížení	6,903 MJ
Hmotnost	279,4 g

Požadavky na prostředí

Teplota pro zpracování	-5 ... +40 °C
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC002567
ETIM 8.0	EC002567
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055143933391
Číslo celního tarifu	85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(a)
SCIP notification number (Austria)	8ec22ceb-caad-466d-9ed5-99233d968323
SCIP notification number (Belgium)	e9a60536-c3fd-4b63-9c69-5d62a8b1ea6f
SCIP notification number (Bulgaria)	d0207d8c-a402-4e2f-9c9e-50f5938caed6
SCIP notification number (Czech Republic)	181c7a05-1a96-4ed4-8f17-344d0cf16b9c
SCIP notification number (Denmark)	e0f4b5e1-06d2-40d5-bb8e-2c67eaa1f414
SCIP notification number (Finland)	bd04bc95-0ff7-43fe-b0bc-682ea1a07066
SCIP notification number (France)	44cddfa2-0f68-4926-9827-178a8bf29896
SCIP notification number (Germany)	957a5f62-9e25-4729-ab24-466efac3ab98
SCIP notification number (Hungary)	a2cf330b-025d-4d96-881b-b521be5c4721
SCIP notification number (Italy)	5241c3d9-839d-438e-8fd1-ee9066de532e
SCIP notification number (Netherlands)	3bd4de10-b0b4-467f-b1c9-4ac84932e96c
SCIP notification number (Poland)	7255c01f-5b4c-4138-a576-67616270b272
SCIP notification number (Romania)	8f8f636f-46e3-4c05-a3a1-64bbb6dc56a0
SCIP notification number (Sweden)	bf74fb70-7c5c-44fa-8c0e-aa3bdd3b36a4

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
899-632/102-000

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Systémový protikus

1.1.1 Kabelový svazek



Obj. č.: 891-8992/005-103
Konfekcionovaný propojovací kabel; Eca; Zásuvka-zástrčka; 2pól.; Kód. B; Řídicí vedení 2× 1,0 mm²; 1 m; 1,00 mm²; Šedá



Obj. č.: 771-9993/006-101
Konfekcionovaný propojovací kabel; Eca; Zásuvka-zástrčka; 3pól.; Kód. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; Černá

1.1.2 Konektor (vidlice) / zástrčka



Obj. č.: 770-213

Zástrčka; 3pól.; Kód. A; 4,00 mm²; Černá

Obj. č.: 770-113

Zástrčka; S pouzdem s odlehčením tahu; 3pól.; Kód. A; 4,00 mm²; Černá

1.1.3 Konektor (zásuvka) / zdířka



Obj. č.: 890-242

Zdířka; 2pól.; Kód. B; 1,50 mm²; Šedá

Obj. č.: 770-203

Zdířka; 3pól.; Kód. A; 4,00 mm²; Černá

Obj. č.: 770-103

Zdířka; S pouzdem s odlehčením tahu; 3pól.; Kód. A; 4,00 mm²; Černá

1.2 Volitelné příslušenství

1.2.1 Instalace

1.2.1.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 899-680

Montážní deska; Pro distribuční krabice; Šedá

Pokyny k instalaci

Instalace



Upevnění montážní desky s distribuční krabicí WINSTA® ke stěně (například nastřelovací pistolí).