


Datový list | Obj. č.: 721-615

1 vodičový konektor s pájecími piny; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 15pól.;
100% ochrana proti chybnému zapojení; 2,50 mm²; Světle šedá

<https://www.wago.com/721-615>



Barva: ■ Světle šedá

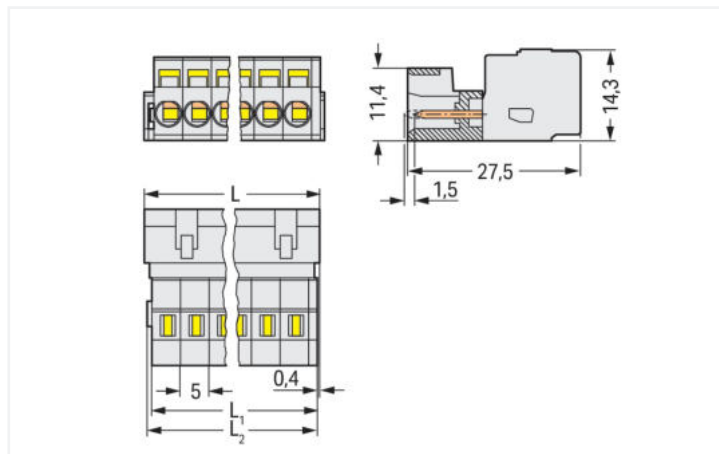


Rozměry v mm

$L = (\text{počet pólů} - 1) \times \text{rozteč} + 8,2 \text{ mm}$

$L2 = L - 1,7 \text{ mm}$

$L3 = L - 1,2 \text{ mm}$

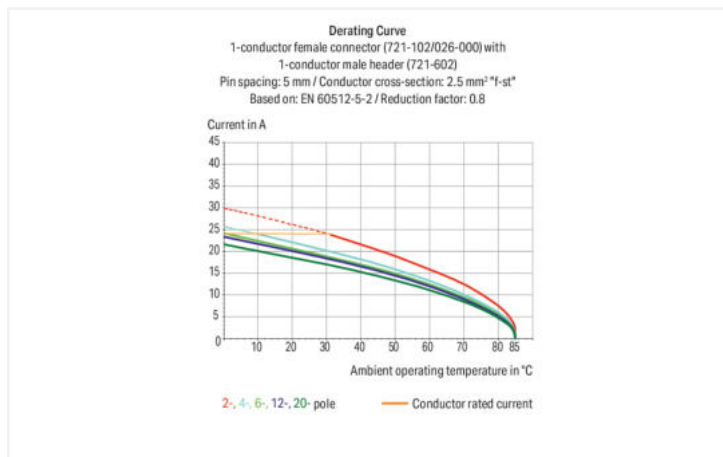

Stiftleiste Serie 721, lichtgrau

Bei dieser Stiftleiste mit der Artikelnummer 721-615 ist eine reibungslose Elektroinstallation der Schwerpunkt. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf bewährte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. Diese Stiftleiste benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 8 und 9 mm. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen 78,2 x 14,3 x 27,5 mm. Diese Stiftleiste ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Klemmenleiste hat 1 Ebene. An die 15 Klemmstellen können 15 Potenziale / 15 Pol angebunden werden. Die Kontakte sind aus Elektrolytkupfer (ECu), die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt und das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Diese Stiftleiste/Stecker wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm² ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.



Poznámky	
Bezpečnostní informace	MCS – MULTI CONNECTION SYSTEM obsahuje konektory bez spínacího výkonu podle normy DIN EN 61984. Při používání v souladu s určením se tyto konektory nesmějí připojovat/odpojovat pod napětím nebo zátěží. Obvod by měl být řešený tak, aby pájecí kontakty konektoru, kterých se lze dotknout, nebyly v rozpojeném stavu pod napětím.
Varianty:	Jiný počet pólů Pozlacené nebo částečně pozlacené kontaktní plochy Další verze (nebo varianty) si můžete vyžádat od oddělení prodeje společnosti WAGO nebo konfigurovat na adrese https://configurator.wago.com/ .

Elektrické údaje			
Návrhové hodnoty dle		IEC/EN 60664-1	
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Návrhové napětí	320 V	320 V	630 V
Návrhové rázové napětí	4 kV	4 kV	4 kV
Jmenovitý proud	12 A	12 A	12 A
Atesty dle		UL 1059	
Use group	B	C	D
Jmenovité napětí dle	300 V	-	300 V
Jmenovitý proud dle	15 A	-	10 A
Atesty dle		UL 1977	
Jmenovité napětí dle	600 V		
Jmenovitý proud dle	15 A		
Atesty dle		CSA	
Use group	B	C	D
Jmenovité napětí dle	300 V	-	300 V
Jmenovitý proud dle	15 A	-	10 A

Údaje o připojení	
Připojovací body	15
Celkový počet potenciálů	15
Počet typů připojení	1
Počet úrovní	1
Připojení 1	
Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Způsob ovládání	Ovládací nástroj
Směr ovládání 1	Ovládání ze směru připojení vodiče
Směr ovládání 2	Ovládání kolmo ke směru připojení vodiče
Plný vodič	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou	0,25 ... 1,5 mm²
Jemně laněný vodič; s neizolovanou dutinkou	0,25 ... 2,5 mm²
Délka odizolování	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palců
Počet pólů	15
Směr připojení vodiče ke směru spojení	0°

Fyzické údaje	
Rozteč	5 mm / 0.197 palců
Šířka	78,2 mm / 3.079 palců
Výška	14,3 mm / 0.563 palců
Hloubka	27,5 mm / 1.083 palců



Mechanické údaje	
Variabilní kódování	Ano
Přímý kontakt PE s DIN lištou / vyvrtaným otvorem / pouzdem	Ne
Ochrana proti otočení	Ano

Zásuvné připojení	
Typ kontaktu (konektor)	Konektor (vidlice) / zástrčka
Konektor (typ připojení)	Pro vodič
Ochrana proti chybnému zapojení	Ano

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Světle šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Materiál svěracích pružin	Chromniklová pružinová ocel (CrNi)
Materiál kontaktů	Elektrolytická měď (E _{CU})
Povrch kontaktů	Cín
Požární zatížení	0,412 MJ
Hmotnost	22,9 g

Požadavky na prostředí		
Mezní rozsah teplot	-60 ... +100 °C	Zkoušení v podmínkách prostředí (okolní podmínky)
Teplota pro zpracování	-35 ... +60 °C	
		Specifikace zkoušek Drážní zařízení – Elektronická zařízení drážních vozidel
		DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
		Zkušební postup Drážní aplikace – Zařízení drážních vozidel – Zkoušky rázy a vibracemi
		DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04
		Spektrum / místo instalace
		Zkouška životnosti, kategorie 1, třída A/B
		Zkouška funkčnosti náhodnými vibracemi
		Zkouška úspěšně provedena podle od- dílu 8 normy
		Frekvence
		f ₁ = 5 Hz až f ₂ = 150 Hz f ₁ = 5 Hz až f ₂ = 150 Hz
		Zrychlení
		0,101g (nejvyšší zkušební úroveň použita pro všechny nápravy) 0,572g (nejvyšší zkušební úroveň použita pro všechny nápravy) 5g (nejvyšší zkušební úroveň použita pro všechny nápravy)
		Doba trvání zkoušky na osu
		10 min. 5 hod.
		Směr zkoušení
		Osy X, Y a Z Osy X, Y a Z Osy X, Y a Z
		Sledování poruchy/přerušení kontaktu
		Zkouška proběhla úspěšně
		Měření poklesu napětí před a po každé ose
		Zkouška proběhla úspěšně
		Simulovaná zkouška životnosti při zvýšené hladině náhodných vibrací
		Zkouška úspěšně provedena podle od- dílu 9 normy
		Rozšířený rozsah zkoušení: Sledování poruchy/přerušení kontaktu
		Zkouška proběhla úspěšně Zkouška proběhla úspěšně
		Rozšířený rozsah zkoušení: Měření pokle- su napětí před a po každé ose
		Zkouška proběhla úspěšně Zkouška proběhla úspěšně
		Zkouška rázy
		Zkouška úspěšně provedena podle od- dílu 10 normy



Zkoušení v podmínkách prostředí (okolní podmínky)	
Tvar pulsů	Půlsinusové
Doba trvání rázů	30 ms
Počet rázů na osu	3 kladné a 3 záporné
Namáhání zařízení drážních vozidel vibra- cemi a rázy	Zkouška proběhla úspěšně

Obchodní údaje	
Product Group	3 (Multi Conn. System)
eCl@ss 10.0	27-44-03-09
eCl@ss 9.0	27-44-03-09
ETIM 9.0	EC002638
ETIM 8.0	EC002638
PU (SPU)	25 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4050821002741
Číslo celního tarifu	85366930000

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty		
General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations
		
Schválení	Standardní	Název certifikátu
CB DEKRA Certification B.V.	IEC 61984	NL-39756/A1
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71-121453
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172
Schválení	Standardní	Název certifikátu
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Approvals for marine applications		
		
Schválení	Standardní	Název certifikátu
ABS American Bureau of Ship- ping	-	19-HG1869876-PDA
DNV DNV GL SE	-	TAE000016Z
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 721-615

↓

Documentation

Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf

2027.26 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 721-615

↓

CAE data

ZUKEN Portal 721-615

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Systémový protikus

1.1.1 Konektor (zásuvka) / zdířka

 Obj. č.: 721-115/026-000 1vodičová pružinová svorkovnice; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 15pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; 2,50 mm²; Světlo šedá	 Obj. č.: 721-115/037-000 1vodičová pružinová svorkovnice; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 15pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Boční blokovací západky; 2,50 mm²; Světlo šedá	 Obj. č.: 721-115/008-000/037-000 1vodičová pružinová svorkovnice; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 15pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Boční blokovací západky; Západky; 2,50 mm²; Světlo šedá	 Obj. č.: 721-115/027-000 1vodičová pružinová svorkovnice; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 15pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Upevňovací příruba; 2,50 mm²; Světlo šedá
 Obj. č.: 721-115/031-000 1vodičová pružinová svorkovnice; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 15pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Upevňovací příruba; 2,50 mm²; Světlo šedá	 Obj. č.: 721-115/008-000 1vodičová pružinová svorkovnice; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 15pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,50 mm²; Světlo šedá	 Obj. č.: 2721-115/026-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Tlačítko; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 15pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; 2,50 mm²; Světlo šedá	 Obj. č.: 2721-115/026-000/136-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Tlačítko; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 15pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Podložka pro odlehčení tahu; 2,50 mm²; Světlo šedá
 Obj. č.: 2721-115/008-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Tlačítko; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 15pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,50 mm²; Světlo šedá	 Obj. č.: 722-215/026-000 1vodičový konektor (zásuvka), úhlový; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 15pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; 2,50 mm²; Světlo šedá	 Obj. č.: 721-315/031-000 1vodičový konektor (zásuvka), úhlový; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 15pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Upevňovací příruba; 2,50 mm²; Světlo šedá	 Obj. č.: 721-315/008-000 1vodičový konektor (zásuvka), úhlový; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 15pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,50 mm²; Světlo šedá
 Obj. č.: 721-2115/037-000 2vodičová pružinová svorkovnice; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 15pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Boční blokovací západky; 2,50 mm²; Světlo šedá	 Obj. č.: 721-2115/026-000 2vodičová pružinová svorkovnice; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 15pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; S integrovanou koncovou boční; 2,50 mm²; Světlo šedá	 Obj. č.: 722-145/005-000 Konektor (zásuvka) pro řadové svorky; Kolíky 0,6 × 1 mm; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 15pól.; Světlo šedá	 Obj. č.: 722-245/005-000 Konektor (zásuvka) pro řadové svorky; Kolíky 0,6 × 1 mm; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 15pól.; Světlo šedá

1.1.1 Konektor (zásuvka) / zdířka

**Obj. č.: 722-145/039-000**

Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 15pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedá

**Obj. č.: 722-145/047-000**

Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 15pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Distanční příruba; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedá

**Obj. č.: 722-145**

Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 15pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedá

**Obj. č.: 722-145/031-000**

Pružinová svorkovnice THT; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 15pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Upevňovací příruba; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedá

**Obj. č.: 722-245/039-000**

Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 5 mm; 15pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Blokovací západka; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedá

**Obj. č.: 722-245/047-000**

Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 5 mm; 15pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Distanční příruba; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedá

**Obj. č.: 722-245**

Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 5 mm; 15pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedá

**Obj. č.: 722-245/031-000**

Pružinová svorkovnice THT; Úhlové provedení; Rozteč 5 mm; 15pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Upevňovací příruba; Pájecí kontakt 0,6 × 1,0 mm; Světle šedá

1.2 Volitelné příslušenství

1.2.1 Dutinka

1.2.1.1 Dutinka

**Obj. č.: 216-302**

Dutinka; Dutinka pro 0,34 mm² / 22 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Světlá tyrkysová

**Obj. č.: 216-141**

Dutinka; Dutinka pro 0,5 mm² / 20 AWG; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 1/08.92

**Obj. č.: 216-201**

Dutinka; Dutinka pro 0,5 mm² / 20 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Bílá

**Obj. č.: 216-241**

Dutinka; Dutinka pro 0,5 mm² / 20 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Bílá

**Obj. č.: 216-142**

Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm² / 18 AWG; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 1/08.92

**Obj. č.: 216-242**

Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm² / 18 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Šedá

**Obj. č.: 216-262**

Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm² / 18 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Šedá

**Obj. č.: 216-202**

Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm² / 18 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Šedá

**Obj. č.: 216-301**

Dutinka; Objímka na 0,25 mm² / AWG 24; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Žlutá

**Obj. č.: 216-101**

Dutinka; Objímka na 0,5 mm² / AWG 22; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno; Stříbrná

**Obj. č.: 216-102**

Dutinka; Objímka na 0,75 mm² / AWG 20; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno; Stříbrná

**Obj. č.: 216-103**

Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno

**Obj. č.: 216-143**

Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 1/08.92

**Obj. č.: 216-203**

Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Červená

**Obj. č.: 216-243**

Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená

**Obj. č.: 216-263**

Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená

**Obj. č.: 216-144**

Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 1/08.92; Stříbrná

**Obj. č.: 216-104**

Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno; Stříbrná

**Obj. č.: 216-204**

Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Černá

**Obj. č.: 216-244**

Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá

**Obj. č.: 216-264**

Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá

**Obj. č.: 216-284**

Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá

**Obj. č.: 216-106**

Dutinka; Objímka na 2,5 mm² / AWG 14; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno; Stříbrná

1.2.2 Izolační zarážka

1.2.2.1 Izolační zarážka



Obj. č.: 231-670
Izolační zarážka; 0,08–0,2 mm² / 0,2 mm²; Bílá



Obj. č.: 231-671
Izolační zarážka; 0,25–0,5 mm²; Světle šedá



Obj. č.: 231-672
Izolační zarážka; 0,75–1 mm²; Tmavě šedá

1.2.3 Kódování

1.2.3.1 Kódování



Obj. č.: 231-129
Kódovací prvek; Možnost naklapnutí; Světle šedá

1.2.4 Kryt

1.2.4.1 Kryt



Obj. č.: 231-668
Zavírací kolíky; K uzavření nepotřebných kontaktních míst; Šedá

1.2.5 Můstek

1.2.5.1 Můstek



Obj. č.: 231-910
Můstek; Pro přívod vodiče; 10x; Izolováno; Šedá



Obj. č.: 231-902
Můstek; Pro přívod vodiče; 2x; Izolováno; Šedá



Obj. č.: 231-903
Můstek; Pro přívod vodiče; 3x; Izolováno; Šedá



Obj. č.: 231-905
Můstek; Pro přívod vodiče; 5x; Izolováno; Šedá



Obj. č.: 231-907
Můstek; Pro přívod vodiče; 7x; Izolováno; Šedá

1.2.6 Nástroj

1.2.6.1 Ovládací nástroj



Obj. č.: 231-231
Kombinovaný ovládací nástroj; Červená



Obj. č.: 210-657
Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Krátké; Vícebarevné



Obj. č.: 210-720
Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné



Obj. č.: 231-159
Ovládací nástroj; Přírodní



Obj. č.: 209-130
Ovládací nástroj; Z izolačního materiálu; 1x; Pro řady 264 (1/2x), 280, 281 (až 3x); Přírodní



Obj. č.: 231-131
Ovládací nástroj; Z izolačního materiálu; 1x; Volný; Bílá



Obj. č.: 231-291
Ovládací nástroj; Z izolačního materiálu; 1x; Volný; Červená



Obj. č.: 280-440
Ovládací nástroj; Z izolačního materiálu; 10x; Bílá

1.2.6.1 Ovládací nástroj



Obj. č.: 280-432

Ovládací nástroj; Z izolačního materiálu;
2x; Bílá



Obj. č.: 280-433

Ovládací nástroj; Z izolačního materiálu;
3x; Bílá



Obj. č.: 280-434

Ovládací nástroj; Z izolačního materiálu;
4x; Bílá



Obj. č.: 280-435

Ovládací nástroj; Z izolačního materiálu;
5x; Šedá



Obj. č.: 280-436

Ovládací nástroj; Z izolačního materiálu;
6x; Bílá



Obj. č.: 280-437

Ovládací nástroj; Z izolačního materiálu;
7x; Bílá



Obj. č.: 280-438

Ovládací nástroj; Z izolačního materiálu;
8x; Bílá

1.2.7 Značení

1.2.7.1 Popisovací pásek



Obj. č.: 210-331/500-103

Popisovací pásky; Jako list A4; S potiskem; 1–12 (300x); Výška pásků 2,3 mm; Délka pásků 182 mm; Potisk vodorovný; Samolepicí; Bílá



Obj. č.: 210-332/500-202

Popisovací pásky; Jako list A4; S potiskem; 1–16 (160x); Výška pásků 3 mm; Délka pásků 182 mm; Potisk vodorovný; Samolepicí; Bílá



Obj. č.: 210-332/500-205

Popisovací pásky; Jako list A4; S potiskem; 1–32 (80x); Výška pásků 3 mm; Délka pásků 182 mm; Potisk vodorovný; Samolepicí; Bílá



Obj. č.: 210-331/500-104

Popisovací pásky; Jako list A4; S potiskem; 13–24 (300x); Výška pásků 2,3 mm; Délka pásků 182 mm; Potisk vodorovný; Samolepicí; Bílá



Obj. č.: 210-332/500-204

Popisovací pásky; Jako list A4; S potiskem; 17–32 (160x); Výška pásků 3 mm; Délka pásků 182 mm; Potisk vodorovný; Samolepicí; Bílá



Obj. č.: 210-332/500-206


Popisovací pásky; Jako list A4; S potiskem; 33–48 (160x); Výška pásků 3 mm; Délka pásků 182 mm; Potisk vodorovný; Samolepicí; Bílá

Pokyny k instalaci

Připojení vodiče



Připojení vodiče pomocí 3,5mm šroubováku – ovládání kontaktního místa s připojovací technikou CAGE CLAMP® ze směru připojení vodiče.




Připojení vodiče pomocí 3,5mm šroubováku – ovládání kontaktního místa s připojovací technikou CAGE CLAMP® v pravém úhlu vůči směru připojení vodiče.



Připojení vodiče pomocí ovládacího nástroje.

Zkoušení



Zkoušení konektoru (zásuvky) s připojovací technikou CAGE CLAMP® kolmo ke směru připojení vodiče pomocí zkušební zástrčky Ø 2 nebo 2,3 mm a integrovaných zkušebních otvorů

Instalace



Konektor (vidlice) s podložkou pro odlehčení tahu



Pouzdro s odlehčením tahu osazené konektorem (vidlicí) s přípojemací technikou CAGE CLAMP®

Kódování



Kódování konektoru (vidlice) – nacvakněte kódovací prvek (prvky).