




Datový list | Obj. č.: 788-164

Základní relé; Vstupní jmenovité napětí DC 60 V; 2 přepínací kontakty; Mezní trvalý proud 8 A; Konstrukční šířka 13 mm; Konstrukční výška 15 mm


<https://www.wago.com/788-164>



Uspořádání pinů 5 mm

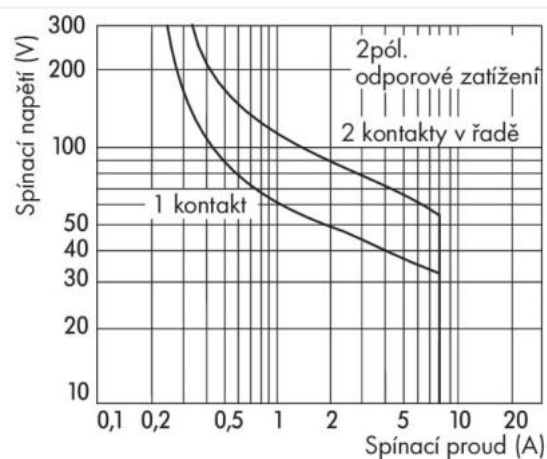

DC křivka mezního zatížení

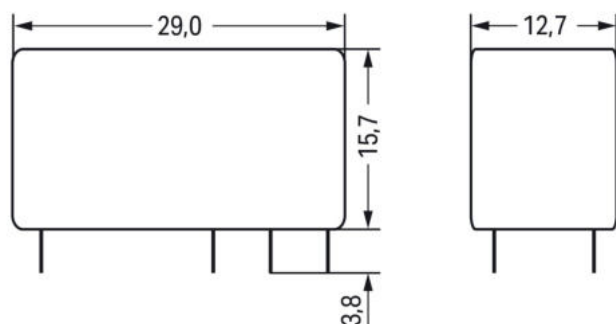

Rozměry v mm



Technické údaje

Řídicí obvod		Zátěžový obvod	
Jmenovité vstupní napětí U _N	DC 60 V	Počet přepínacích kontaktů	2
Jmenovitý vstupní proud při U _N	7 mA	Materiál kontaktů (relé)	AgNi 90/10
		Mezní trvalý proud	8 A
		Zapínací proud (ohmický) max.	(AC) 15 A / 4 s
		Spínací napětí (max.)	AC 250 V
		Spínací výkon (ohmický) max.	AC 2000 VA; DC (viz křivku mezního zatížení)
		Spínaná kapacita	AC-15: 3 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
		Doporučené minimální zatížení	12 V / 10 mA
		Reakční doba (typ.)	8 ms
		Doba odpadu (typ.)	6 ms
		Doba odskoku (typ.)	10 ms
		Elektrická životnost (NO; odporové zatížení; 23 °C)	10 x 10 ³ spín. cykl.
		Mechanická životnost	30 x 10 ⁶ spín. cykl.
		Frekvence spínání se zátěží / bez zátěže (max.)	6 min ⁻¹ / 1200 min ⁻¹

Bezpečnost a ochrana

Dielektrická pevnost (řídicí/zátěžový obvod) (AC, 1 min.)	5 kVrms
Dielektrická pevnost (rozeprnutý kontakt) (AC, 1 min.)	1 kVrms
Dielektrická pevnost (zátěžový obvod / zátěžový obvod) (AC, 1 min.)	2,5 kVrms

Fyzické údaje

Šířka	12,7 mm / 0.5 palců
Výška od povrchu	15,7 mm / 0.618 palců
Hloubka	29 mm / 1.142 palců

Mechanické údaje

Způsob montáže	Zásuvný modul
----------------	---------------

Údaje o materiálu

Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	12,9 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz při U _N)	-40 ... +85 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +85 °C



Normy a předpisy	
Normy/předpisy	EN 61810-1

Obchodní údaje	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
PU (SPU)	20 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4050821867814
Číslo celního tarifu	85364900990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Austria)	6af765fc-478b-4246-a2ec-b653bd3f2305
SCIP notification number (Belgium)	9f189530-fc50-4a7e-bd5c-e81b4b32dcd4
SCIP notification number (Bulgaria)	19fb2a11-b954-4a69-b70d-d91a25f09208
SCIP notification number (Czech Republic)	4c148f8b-029f-46bd-b62a-751b5da3f192
SCIP notification number (Denmark)	3c561f7a-01c5-4e0f-aa6c-14c576c55520
SCIP notification number (Finland)	91e722dc-d0c0-49b1-8c3f-da27a50181fd
SCIP notification number (France)	24e04f38-1b9d-4071-a05d-ad355ea01e45
SCIP notification number (Germany)	2ad7f63b-8f53-4eb1-97d0-f432645b6072
SCIP notification number (Hungary)	acf6b272-4d38-45e7-81f4-60cfb8ae2f38
SCIP notification number (Italy)	35a4aa6f-1601-497d-ab8b-c98cf53ebe66
SCIP notification number (Netherlands)	e8bf4db8-4edb-4d42-bb47-b5cfe5e79cdd
SCIP notification number (Poland)	d90c074b-b210-434a-b254-3d422702aefc
SCIP notification number (Romania)	d01c303a-7513-4330-9aed-e17d46aa1233
SCIP notification number (Sweden)	de6c0cb8-5f14-4902-a97e-a20052733d43

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 788-164	



Documentation			
Bid Text			
788-164	19.02.2019	xml 3.59 KB	↓
788-164	20.02.2019	docx 15.56 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 788-164	WSCAD Universe 788-164
↓	↓

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Zásuvka
1.1.1.1 Patice bez relé



Obj. č.: 788-102
Reléová patice; 2 přepínací kontakty; Pro
elementární relé, 15 mm; Šedá