





Barva:  Bílá

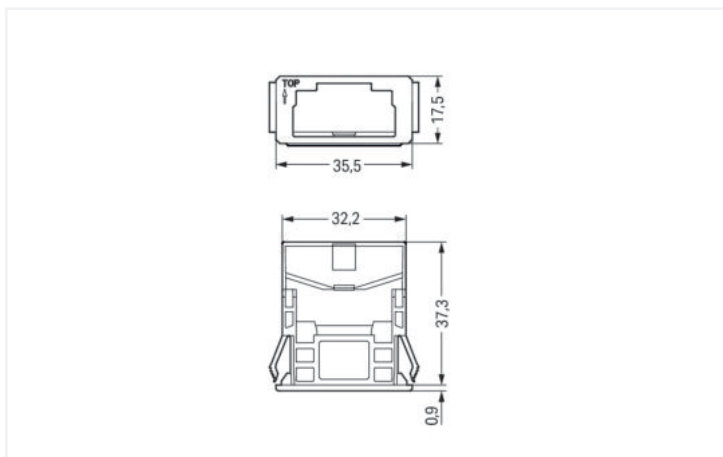

Rozměry v mm

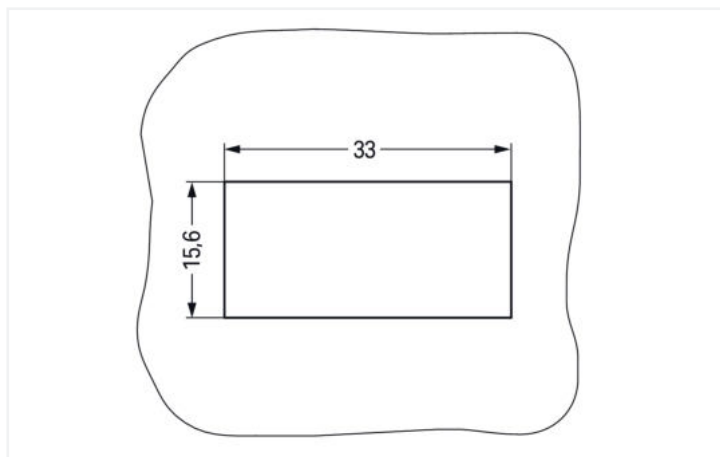

Tloušťka plechu: 1–3 mm
Tolerance výřezu: + 0,1 mm

Upozornění!

Mounting accessories WINSTA® MIDI 3-pole

The mounting accessories from the WINSTA® MIDI product line guarantees you the maximum flexibility in electrical installation. An extensive range of accessories complements the WINSTA® product line from WAGO. WINSTA® MIDI with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology is used in a broad range of individual products you can use for quick, easy, flexible, and secure installation.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

WINSTA® is the pluggable connection system that is ideally tailored to the strict requirements of electrical installation. It offers fast, secure and, above all, error-free installation of components and cables. Choose quality and durability – with protection against mismating from WAGO makes the installation of electrical components substantially easier.

- pre-assembled versions
- fast, secure installation

Poznámky

Upozornění	Zacvakávací konektory musejí být zbaveny tahových a příčných sil. Povrchová úprava může ovlivnit poloměr okrajů výřezů. To může mít vliv na osazení zacvakávací zásuvky. Před použitím proto ověřte její řádné osazení. U vysekávaných otvorů by měla být hrana výseku na vnitřní straně. Křídélka zacvakávacích konektorů se nesmějí před použitím po dlouhou dobu mechanicky namáhat (např. v poloze před zajištěním).
------------	--

Údaje o připojení

Připojení 1

Počet pólů	3
------------	---

Fyzické údaje

Šířka	35,5 mm / 1.398 palců
Výška	17,5 mm / 0.689 palců
Hloubka	38,75 mm / 1.526 palců

Mechanické údaje

Tloušťka plechového pouzdra	1 ... 3 mm / 0.039 ... 0.118 palců
Způsob montáže	Naklapávací příruba
Vhodné	Pro zásuvku a zástrčku

Údaje o materiálu

Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Bílá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,098 MJ
Hmotnost	3,3 g



Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-5 ... +40 °C
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 9.0	EC002863
ETIM 8.0	EC002863
PU (SPU)	100 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	DE
GTIN	4066966073218
Číslo celního tarifu	85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty

Approvals for marine applications



Schválení	Standardní	Název certifikátu
LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 770-338	↓

Documentation

Bid Text			
770-338	19.02.2019	xml 2.57 KB	↓
770-338	04.12.2014	doc 23.00 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data 2D/3D Models 770-338 ↓	CAE data WSCAD Universe 770-338 ↓
	ZUKEN Portal 770-338 ↓

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Aretační systém
1.1.1.1 Aretační systém



Obj. č.: 770-140
Blokovací západka; Pro zásuvky a zástrčky; Pro ovládání pomocí nástroje; Šedá

Pokyny k instalaci
Instalace



Zasuňte zásuvku nebo zástrčku do rámečku (dejte pozor na označení „TOP“ na rámečku!) a jednotku pak zaklapněte do výřezu.

Sestavenou jednotku zaklapněte do výřezu.