





Barva: ■ Černá



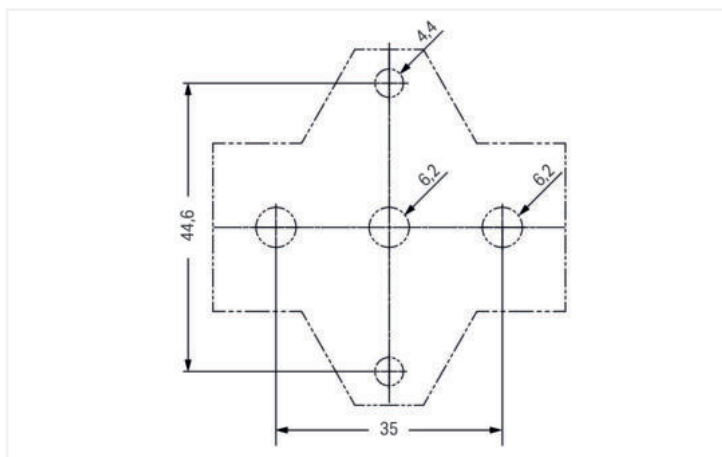

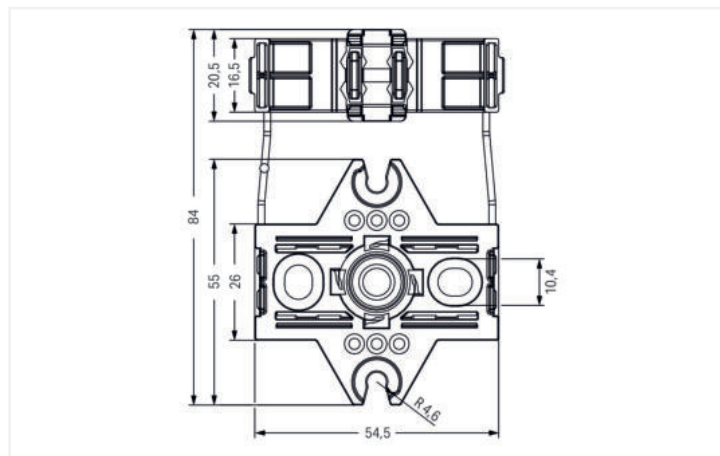

Mounting accessories WINSTA® MIDI

The mounting accessories from the WINSTA® MIDI product line guarantees you the maximum flexibility in electrical installation. A comprehensive range of accessories complements the WINSTA® product line from WAGO. WINSTA® MIDI with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology is used in can be found in a variety of projects you can use for quick, easy, flexible, and secure electrical installation.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

The WINSTA® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This saves time, lowers costs, and reduces the need for servicing. Take advantage of the pluggable version of our maintenance-free spring pressure connection technology too! Plan your installation with with protection against mismating from WAGO.

- pre-assembled versions
- quick replacement of defective units during ongoing operation

Mechanické údaje	
Vhodné	Pro neupevněná propojení; 2pól. – 5pól.



Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	
Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Černá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,239 MJ
Hmotnost	8 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-5 ... +40 °C
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC002863
ETIM 8.0	EC002863
PU (SPU)	25 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4066966112085
Číslo celního tarifu	85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 770-310	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 770-310	ZUKEN Portal 770-310

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Instalace

1.1.1.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 770-601

Upevňovací kolík; Ø 6 mm, pro montážní desky 2,5-4,0 mm; Plast; Černá

Pokyny k instalaci

Instalace



Nejprve zápuštnými šrouby M4 upevněte upevňovací adaptér.



V dalším kroku se na spodní část upevňovacího adaptéru nasadí horní část.



Pak lze zapojit zástrčku a zásuvku. V upevňovacím adaptéru se zajistí pomocí blokovací západky.



Chcete-li zástrčku nebo zásuvku uvolnit, zasuňte ovládací nástroj 210-720 v úhlu asi 15° 5 mm pod západku konektoru a pak konektor vytáhněte.