




Ilustrační fotografie

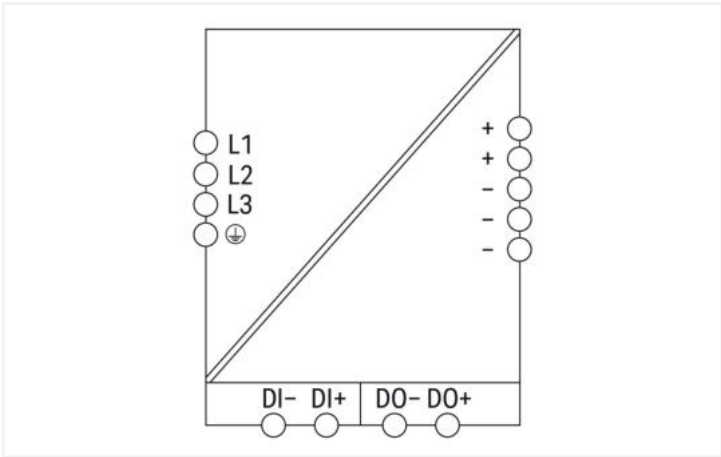

Vlastnosti

- Napájecí zdroj s funkcemi TopBoost a PowerBoost a konfigurovatelným chováním v případě přetížení
- Binární signalizační vstup a výstup s možností konfigurace, optická indikace stavu, funkční tlačítka
- Komunikační rozhraní pro konfiguraci a monitorování
- Volitelné připojení k sítím IO-Link EtherNet/IP™, Modbus TCP nebo Modbus RTU
- Možnost paralelního zapojení i sériového řazení
- Vlastní chlazení přirozeným větráním při vodorovné montážní poloze
- Zásuvná připojovací technika
- Galvanicky oddělené výstupní napětí (SELV/PELV) podle EN 61010-2-201 / UL 61010-2-201
- Držák značení pro popisovací karty WAGO (WMB) a popisovací pásky WAGO

Technické údaje			
Vstup		Výstup	
Fáze	3	Jmenovité výstupní napětí $U_{o\,nom}$	24 V DC (SELV)
Jmenovité vstupní napětí $U_{i\,nom}$	3 x 400 ... 500 V AC (Připojení bez neutrálního vodiče)	Rozsah výstupního napětí	24 ... 28 V DC (možnost nastavení)
Rozsah vstupního napětí	3 x 340 ... 550 V AC	Výchozí nastavení	DC 24 V
Jmenovitý rozsah frekvencí sítě	50 ... 60 Hz	Jmenovitý výstupní proud $I_{o\,nom}$	20 A (24 V DC)
Vstupní proud I_i	$\leq 3 \times 0,8$ A (400 V AC / 24 V DC / 20 A)	Jmenovitý výstupní výkon	480 W
Zapínací proud	≤ 15 A (Po 1 ms)	Odchylka	≤ 1 %
Kompenzace účinku (PFC)	aktivní	Činitel zvlnění	≤ 70 mV (Vrchol – vrchol)
Překlenutí výpadku sítě	≥ 20 ms (3 x 400 V AC)	Omezení proudu	$1,1 \times I_{o\,jmen.}$ (typ.)
		Chování při přetížení	TopBoost / PowerBoost / časově omezený režim konstantního proudu (lze nastavit další způsoby chování při přetížení)

Výstup	
PowerBoost	DC 30 A (5 s)
TopBoost	Až 600 %

Signalizace a komunikace	
Signalizace	Optická indikace stavu (DC OK; zatížení; výstrahy a chyby) Binární vstup a výstup signálu (DI/DO)
Komunikace	USB (komunikační kabel 750-923) EtherNet/IP™ (komunikační modul 2789-9023) IO-Link (komunikační modul 2789-9080) Modbus RTU (komunikační modul 2789-9015) Modbus TCP (komunikační modul 2789-9052)

Účinnost / ztráta výkonu	
Ztrátový výkon P _i	≤ 3,6 W (Pohotovostní režim); ≤ 4,4 W (Bez zatížení); ≤ 21 W (400 V AC; jmenovitá zátěž)
Účinnost (typ.)	95,9 % (400 V AC; 20 A; 25 °C)

Ochrana obvodu	
Vnitřní pojistka	3× T 2,5 A / 500 V AC
Záložní jištění (požadované)	Pro stejnosměrné vstupní napětí je nutná externí stejnosměrná pojistka.
Záložní jištění (doporučené)	3× 16 A (pro USA/Kanadu: 3× 15 A)

Bezpečnost a ochrana	
Izolační napětí (pri.-sek., AC)	3510 V
Izolační napětí (pri.-PE, AC)	2200 V
Izolační napětí (sek.-PE)	0,5 kV DC
Izolační napětí (sek.-signál)	0,5 kV DC
Třída ochrany	I
Stupeň krytí	IP20; Podle EN 60529
Odolnost proti zpětnému napájení	≤ 35 V DC
Kategorie přepětí	III (≤ 2000 m n. m.); II (> 2000 m n. m.)
Stupeň znečištění	2
Potlačení přechodových jevů (primární)	Ano
Přepětová ochrana; sekundární	Interní ochranný obvod ≤ 35 V DC (v případě poruchy)
Odolný proti zkratu	Ano
Odolnost proti přerušení obvodu	Ano
Možnost paralelního zapojení	Ano
Možnost řazení do série	Ano
MTBF	> 800 000 hod. (podle IEC 61709)

Údaje o připojení	
Typ připojení 1	Vstup/signalizace
Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Konektor WAGO	Řada WAGO 721
Plný vodič	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou	0,25 ... 1,5 mm² / 20 ... 16 AWG
Jemně laněný vodič; s neizolovanou dutinkou	0,25 ... 2,5 mm² / 20 ... 14 AWG
Délka odizolování	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palců
Typ připojení 2	Výstup
Připojovací technika 2	Push-in CAGE CLAMP®
Konektor WAGO 2	Řada WAGO 831
Plný vodič 2	0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
Jemně laněný vodič 2	0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou 2	0,5 ... 6 mm²
Jemně laněný vodič; s neizolovanou dutinkou 2	0,5 ... 6 mm²
Délka odizolování 2	13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 palců



Fyzické údaje	
Šířka	70 mm / 2.756 palců
Výška	130 mm / 5.118 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	130 mm / 5.118 palců
Upozornění (rozměry)	Výška bez konektoru Výška s konektorem: 169 mm

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1400 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-25 ... +70 °C (Náběh zařízení při -40 °C (typová zkouška))
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +85 °C
Relativní vlhkost	5 ... 96 % (Není přípustná kondenzace)
Pokles zatížitelnosti	Viz leták s pokyny
Klimatická kategorie	3K3 (podle EN 60721)
Nadmořská výška při provozu (max.)	5000 m

Normy a předpisy	
Označení shody	CE
Normy/předpisy	EN 61010-1 EN 61010-2-201 EN 61204-3 UL 61010-1 UL 61010-2-201 SEMI F47

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	CN
GTIN	4055143907163
Číslo celního tarifu	85044083900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption



Atesty/certifikáty

General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03080
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03081

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

Schválení	Standardní	Název certifikátu
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
MFD for SEMI F47 WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Approvals for hazardous areas



Schválení	Standardní	Název certifikátu
UL Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCA- TIONS)	UL 121201	E198726

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 2787-2347



Documentation

Manual
Product Manual Power Supply; Pro 2; 3-phase; DC 24 V; 20 A

V 1.1.0
15.02.2022

pdf
8406.49 KB



Bid Text
2787-2347_EUSA
04.07.2019
docx 23.09 KB
2787-2347_EUSA
04.07.2019
xml 7.92 KB



Instruction Leaflet
WAGO Stromversor- gung Pro 2

V 1.1.0
26.04.2021

pdf
4607.34 KB





CAD/CAE-Data	
CAD data 2D/3D Models 2787-2347 ↓	CAE data EPLAN Data Portal 2787-2347 ↓
	ZUKEN Portal 2787-2347 ↓

Runtime Software			
Firmware			
2787-2347, Stromver- sorgung; Pro 2	V 0104000 15.10.2021	zip 977.70 KB	↓

1 Kompatibilní produkty			
1.1 Rozšíření produktů			
1.1.1 Komunikační modul			
			
Obj. č.: 2789-9023 Komunikační modul; EtherNet/IP; MQTT; Podpora komunikace	Obj. č.: 2789-9080 Komunikační modul; IO-Link; Podpora ko- munikace	Obj. č.: 2789-9015 Komunikační modul; Modbus RTU; RJ45; Podpora komunikace	Obj. č.: 2789-9052 Komunikační modul; Modbus TCP; Podpo- ra komunikace

1.2 Volitelné příslušenství	
1.2.1 Kabely a konektory	
1.2.1.1 Komunikační kabel	
	
Obj. č.: 750-923/000-001 Konfigurační kabel; Port USB; Délka 5 m	

1.2.2 Komunikace	
1.2.2.1 Komunikační kabel	
	
Obj. č.: 750-923 Konfigurační kabel; Port USB; Délka 2,5 m	

1.2.3 Nástroj

1.2.3.1 Ovládací nástroj



Obj. č.: 210-720

Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné



Obj. č.: 210-721

Ovládací nástroj; Břit: 5,5 × 0,8 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné

1.2.4 Značení

1.2.4.1 Nosič označení



Obj. č.: 2789-1233

Nosič označení; Pro WMB nebo popisovací pásky; Délka: 33 mm

1.2.4.2 Označovač



Obj. č.: 2009-115

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

1.2.4.3 Popisovací pásek



Obj. č.: 2009-110

Popisovací pásky; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá