
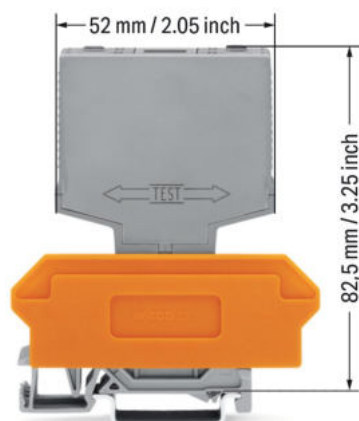


Datový list | Obj. č.: 286-573

Modul impulzního spínače; Jmenovité vstupní napětí: 24 V DC; 1 přepínací kontakt;
Mezní trvalý proud 6 A; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 15 mm

<https://www.wago.com/286-573>

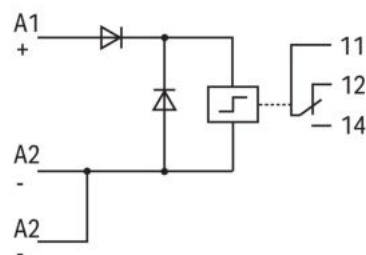

Technické údaje

Řídicí obvod

Jmenovité vstupní napětí U_N	DC 24 V
Rozsah vstupního napětí	-15 ... +10 %
Jmenovitý vstupní proud při U_N	40 mA

Zátěžový obvod

Počet přepínacích kontaktů	1
Materiál kontaktů (relé)	AgSnO ₂
Mezní trvalý proud	6 A
Zapínací proud (ohmický) max.	(AC) 50 A / 0,02 s
Spínací napětí (max.)	AC 250 V
Spínací výkon (ohmický) max.	AC 1500 VA
Doporučené minimální zatížení	10 V / 10 mA
Mechanická životnost	10 x 10 ⁶ spín. cykl.



Bezpečnost a ochrana	
Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité rázové napětí	4 kV
Stupeň znečištění	2
Dielektrická pevnost (řídící/zátěžový obvod) (AC, 1 min.)	4 kVrms
Dielektrická pevnost (rozeprnutý kontakt) (AC, 1 min.)	1,5 kVrms
Stupeň krytí	IP20

Fyzické údaje	
Šířka	15 mm / 0.591 palců
Výška	52 mm / 2.047 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	82,5 mm / 3.248 palců
Upozornění (rozměry)	Depth including carrier terminal block

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Zásuvný modul pro základní svorkové bloky

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Požární zatížení	0,346 MJ
Hmotnost	29 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz při U _N)	-25 ... +50 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +70 °C
Teplota pro zpracování	-25 ... +50 °C
Relativní vlhkost	5 ... 95 % (Není přípustná kondenzace)
Nadmořská výška při provozu (max.)	2000 m

Normy a předpisy	
Normy/předpisy	EN 60664-1

Obchodní údaje	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	27-14-23-06
eCl@ss 9.0	27-14-23-06
ETIM 9.0	EC000188
ETIM 8.0	EC000188
PU (SPU)	15 (1) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4050821485285
Číslo celního tarifu	85364900990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	183bf090-14cc-4ead-ba34-befcac1003bc
SCIP notification number (Belgium)	14616ec9-9ab6-4bae-902e-be0355e83757
SCIP notification number (Bulgaria)	de306938-f68b-4c94-ab8c-240284634b5c
SCIP notification number (Czech Republic)	efb75062-b425-4717-aa29-6fb9c0cc29f9
SCIP notification number (Denmark)	0aa28ef7-cc1b-482d-81e8-db810da4ca0e
SCIP notification number (Finland)	266009e6-0bac-471b-8013-686b66f54fe4
SCIP notification number (France)	8fc707a5-6e55-4452-85e8-00b6debabd21
SCIP notification number (Germany)	97faa323-2362-46eb-924a-0aadf13cdcb3
SCIP notification number (Hungary)	cba76da7-3d6a-4c57-ac0f-2328464007dc
SCIP notification number (Italy)	aaddc9c4-ae35-425b-80f5-cc05dad4a0cf
SCIP notification number (Netherlands)	6a0e7fe3-5d87-4a32-a616-484b88b89d42
SCIP notification number (Poland)	731152c6-ea40-4ce3-a890-473b32f18d24
SCIP notification number (Romania)	d1f7d9ba-72cb-488d-a975-e734e42fab5e
SCIP notification number (Sweden)	bab4f634-a0fe-4b21-a533-d29674539eda

Atesty/certifikáty

General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03078

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 286-573

↓

Documentation			
Bid Text			Instruction Leaflet
286-573	19.02.2019	xml 3.75 KB	pdf 1246.19 KB
286-573	26.03.2015	doc 26.50 KB	

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal
286-573WSCAD Universe
286-573

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Svorky

1.1.1.1 Základní svorkový blok

**Obj. č.: 280-619**

Základní svorkový blok; 6pól.; S 2vodičovými svorkami; S oranžovou přepážkou; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

**Obj. č.: 280-763**

Základní svorkový blok; 6pól.; Se 4vodičovými svorkami; S držákem popisu; S oranžovou přepážkou; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

**Obj. č.: 280-609**

Základní svorkový blok; 6pól.; Se 4vodičovými svorkami; S oranžovou přepážkou; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

1.1.2 Značení

1.1.2.1 Označovač

**Obj. č.: 209-701**

Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

Pokyny k instalaci

Instalace



Bezchybné zasunutí díky směrově kódované konstrukci.



Zásuvné elektronické moduly, na 2- nebo 4vodičových základních svorkách

Značení



Označování pomocí univerzálního popisovacího systému WMB.

Zkoušení



Kontrola funkčnosti pomocí zkušebních otvorů s ochranou proti nebezpečnému dotyku