




Barva: ■ Bílá

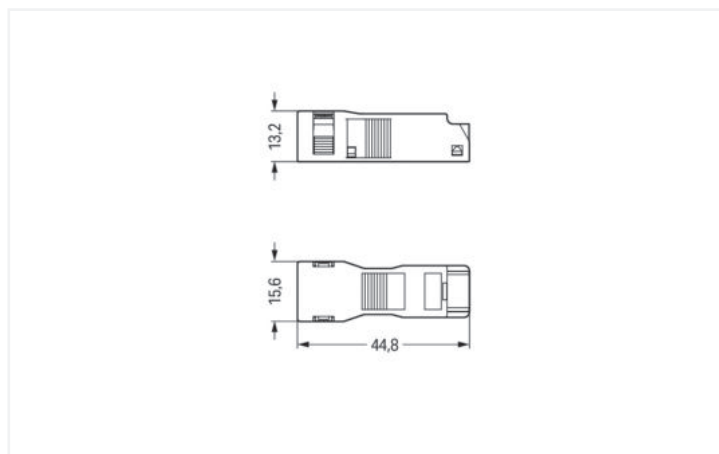

Rozměry v mm

Strain relief housing *WINSTA*® MINI 2-pole

Choose tried-and-tested accuracy for the electrical installation for the implementation of your project: The strain relief housing from the *WINSTA*® MINI product line. An extensive range of accessories complements the *WINSTA*® product line from WAGO. If only limited space is available, our smallest plug-gable connection system, *WINSTA*® MINI, consistently displays its advantages. It saves space, and, thanks to Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology, it also can be installed quickly, since the connection is low-maintenance and requires no screw connections. A range up to 32 mm can be used for the strip length.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from *WINSTA*® MINI

The *WINSTA*® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This saves time, lowers costs, and reduces the need for servicing. Take advantage of the pluggable version of our maintenance-free spring pressure connection technology too! Plan your installation with with protection against mismatching from WAGO.

- easy tool-free operation, a wide range of coding options
- fast, secure installation

Údaje o připojení

Připojení 1

Počet pólů	2
Průměr připojitelného kabelu s pláštěm	3,8 ... 8,2 mm
Délka odizolování (odstraněného pláště)	32 mm

Fyzické údaje

Rozteč	4,4 mm / 0.173 palců
Šířka	15,6 mm / 0.614 palců
Výška	13,2 mm / 0.52 palců
Hloubka	44,8 mm / 1.764 palců



Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	
Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Bílá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,094 MJ
Hmotnost	2,9 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-5 ... +40 °C
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 9.0	EC002863
ETIM 8.0	EC002863
PU (SPU)	50 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454233358
Číslo celního tarifu	39269097900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Atesty/certifikáty	
General approvals	



Schválení	Standardní	Název certifikátu
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171



Ke stažení			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 890-512			

Documentation			
Bid Text			
890-512	19.02.2019	xml 2.75 KB	
890-512	20.11.2014	doc 23.50 KB	

CAD/CAE-Data			
CAD data		CAE data	
2D/3D Models 890-512		EPLAN Data Portal 890-512	
		WSCAD Universe 890-512	
		ZUKEN Portal 890-512	