




Barva: ■ Červená

Ilustrační fotografie

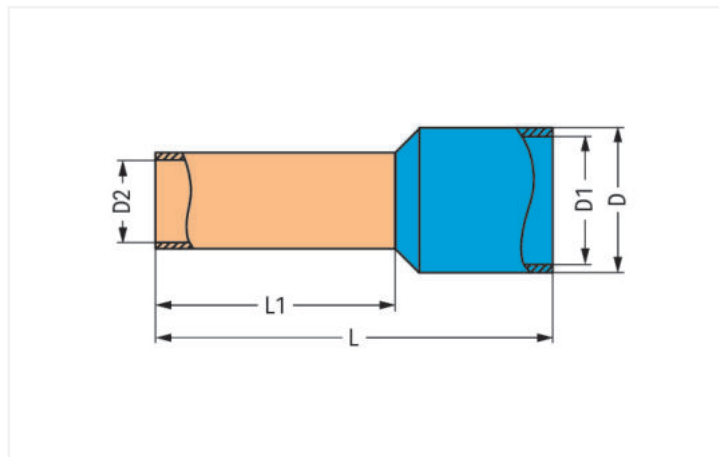

Rozměry v mm

Údaje o připojení

Metrický průřez	1.5 mm ²
Délka odizolování	12 ... 13 mm / 0.47 ... 0.51 palců
Cross-section AWG	16 AWG

Fyzické údaje

Plastový límec – tloušťka stěny	0.25 mm
Celková délka	16 mm
Krimpovací dutinka – tloušťka stěny	0.15 mm
Délka krimpování (délka návlačky)	10 mm
Vnitřní průměr plastového límce	3,5 mm
Vnitřní průměr krimpovací dutinky	1,7 mm

Mechanické údaje

Plastový límec	Standardní límec
----------------	------------------

Údaje o materiálu

Barva	Červená
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	0,1 g

Obchodní údaje

PU (SPU)	500 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	US
GTIN	4055143968362
Číslo celního tarifu	85369010000



Product classification	
UNSPSC	39121405

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 216-318

↓

Pokyny k instalaci



Řádné, plynotěsné krimpování – elektricky i mechanicky bezvadné