



Datový list | Obj. č.: 890-514

Pouzdra s odlehčením tahu; 4pól.; Se zajišťovací sponou; Pro 1 vedení; 6,5–10,5 mm; 45 mm; Bílá

<https://www.wago.com/890-514>

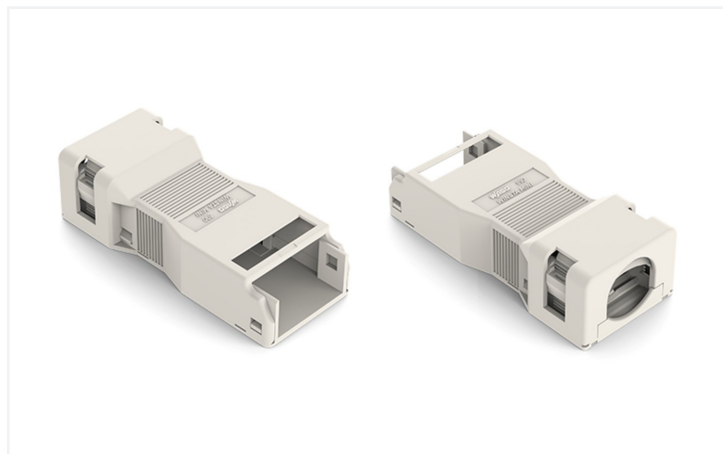

Barva: ■ Bílá

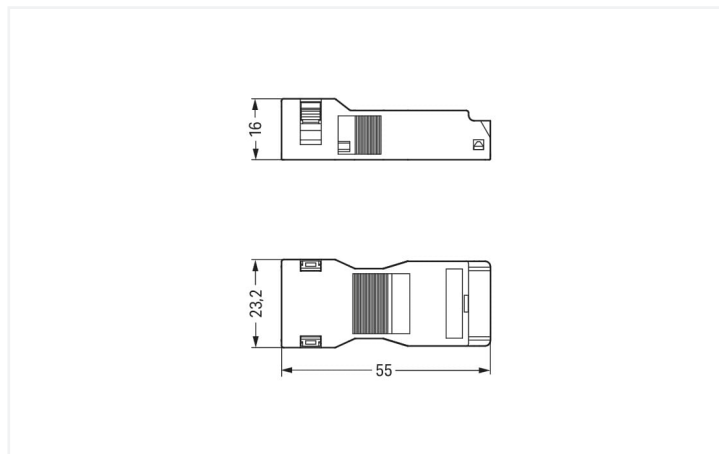

Rozměry v mm

Strain relief housing *WINSTA*® MINI 4-pole

Thanks to the strain relief housing from the *WINSTA*® MINI product line, straightforward electrical installation is guaranteed. An extensive range of accessories complements the *WINSTA*® product line from WAGO. *WINSTA*® MINI satisfies the demand for miniaturisation. Our smallest pluggable connection system is very good for lights, for example, since as a result of LED technology; due to complex systems, these offer much less space for the connection technology. A range up to 45 mm can be used for the strip length.

WINSTA® MINI solutions for your electrical installation – protected against mismatching and maintenance-free

The *WINSTA*® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This significantly reduces the need for servicing and lowers costs. Choose quality and durability – with protection against mismatching from WAGO makes the installation of electrical components noticeably easier.

- compact design for conductors with a cross-section up to 1.5 mm²
- quick replacement of defective units during ongoing operation

Údaje o připojení

Připojení 1

Počet pólů	4
Průměr připojitelného kabelu s pláštěm	6,5 ... 10,5 mm
Délka odizolování (odstraněného pláště)	45 mm

Fyzické údaje

Rozteč	4,4 mm / 0.173 palců
Šířka	23,2 mm / 0.913 palců
Výška	16 mm / 0.63 palců
Hloubka	55 mm / 2.165 palců



Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	
Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Bílá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,181 MJ
Hmotnost	5,7 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-5 ... +40 °C
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 9.0	EC002863
ETIM 8.0	EC002863
PU (SPU)	50 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454233372
Číslo celního tarifu	85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 890-514	

Documentation			
Bid Text			
890-514	19.02.2019	xml 2.73 KB	
890-514	01.12.2014	doc 23.50 KB	



CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 890-514	WSCAD Universe 890-514
	
	ZUKEN Portal 890-514
	