




Datový list | Obj. č.: 788-172

Základní relé; Jmenovité vstupní napětí AC 24 V; 2 přepínací kontakty; Mezní trvalý proud 8 A; Konstrukční šířka 13 mm; Konstrukční výška 15 mm


<https://www.wago.com/788-172>



Uspořádání pinů 5 mm

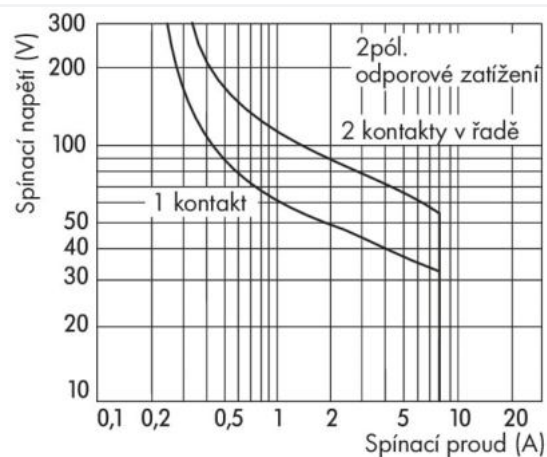

DC křivka mezního zatížení

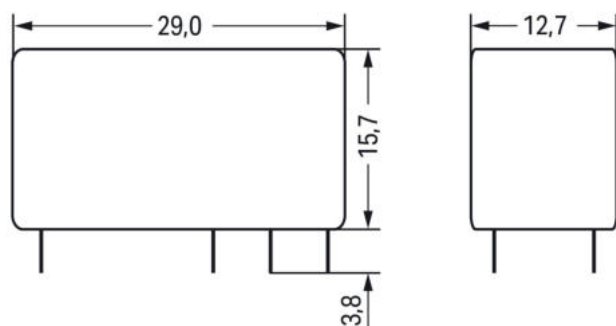

Rozměry v mm



Technické údaje			
Řídicí obvod		Zátěžový obvod	
Jmenovité vstupní napětí U _N	AC 24 V	Počet přepínacích kontaktů	2
Jmenovitý vstupní proud při U _N	7 mA	Materiál kontaktů (relé)	AgNi 90/10
		Mezní trvalý proud	8 A
		Zapínací proud (ohmický) max.	(AC) 15 A / 4 s
		Spínací napětí (max.)	AC 250 V
		Spínací výkon (ohmický) max.	AC 2000 VA; DC (viz křivku mezního zatížení)
		Spínaná kapacita	AC-15: 3 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
		Doporučené minimální zatížení	12 V / 10 mA
		Reakční doba (typ.)	8 ms
		Doba odpadu (typ.)	6 ms
		Doba odskoku (typ.)	10 ms
		Elektrická životnost (NO; odporové zatížení; 23 °C)	10 x 10 ³ spín. cykl.
		Mechanická životnost	30 x 10 ⁶ spín. cykl.
		Frekvence spínání se zátěží / bez zátěže (max.)	6 min ⁻¹ / 1200 min ⁻¹
Bezpečnost a ochrana			
Dielektrická pevnost (řídicí/zátěžový obvod) (AC, 1 min.)		5 kVrms	
Dielektrická pevnost (rozeprnutý kontakt) (AC, 1 min.)		1 kVrms	
Dielektrická pevnost (zátěžový obvod / zátěžový obvod) (AC, 1 min.)		2,5 kVrms	
Fyzické údaje			
Šířka		12,7 mm / 0.5 palců	
Výška od povrchu		15,7 mm / 0.618 palců	
Hloubka		29 mm / 1.142 palců	
Mechanické údaje			
Způsob montáže		Zásuvný modul	
Údaje o materiálu			
Upozornění (údaje o materiálu)		Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Požární zatížení		0,225 MJ	
Hmotnost		12,7 g	
Požadavky na prostředí			
Okolní teplota (provoz při U _N)		-40 ... +70 °C	
Okolní teplota (skladování)		-40 ... +85 °C	



Normy a předpisy	
Normy/předpisy	EN 61810-1

Obchodní údaje	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
PU (SPU)	20 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454620967
Číslo celního tarifu	85364900990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
CAS-No.	80-05-7
REACH Candidate List Substance	4,4'-isopropylidenediphenol
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Austria)	975c0cf2-079a-4342-a3ef-1b2eb272dde3
SCIP notification number (Belgium)	b14e9bc3-5a41-4e52-9bf4-a33b132ec211
SCIP notification number (Bulgaria)	f26073b9-f63f-40b5-bbf0-e33fc688710a
SCIP notification number (Czech Republic)	d6b95ba2-c642-4bee-96a5-a275c8e65233
SCIP notification number (Denmark)	111c3d8f-4bc4-46fc-b475-d76f3e53411f
SCIP notification number (Finland)	c398ebae-45eb-4cd1-977c-26da016f68d4
SCIP notification number (France)	c09c137f-2abc-4a3e-a09d-f9486a924bf9
SCIP notification number (Germany)	d538de56-99db-4a81-9552-b215a6d572db
SCIP notification number (Hungary)	7a5b4d6f-f22d-4f44-91f7-4c6fd3c06467
SCIP notification number (Italy)	fd35d81f-60fc-42f0-81b0-5018d515ce74
SCIP notification number (Netherlands)	c23e8fa3-836d-4548-8ad0-6934edffa6aa
SCIP notification number (Poland)	6e0fdd45-3df3-4763-ac14-f7d0a2ae805c
SCIP notification number (Romania)	bb5e7dec-aaf1-4d5a-a261-d69895f92c88
SCIP notification number (Sweden)	5bf49490-1ea1-438d-841c-23dd8cc95b97

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 788-172	



Documentation			
Bid Text			
788-172	19.02.2019	xml 3.59 KB	↓
788-172	20.02.2019	docx 15.53 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 788-172	WSCAD Universe 788-172
↓	↓

- 1 Kompatibilní produkty
- 1.1 Volitelné příslušenství
- 1.1.1 Zásuvka
- 1.1.1.1 Patice bez relé



Obj. č.: 788-102
Reléová patice; 2 přepínací kontakty; Pro
elementární relé, 15 mm; Šedá