
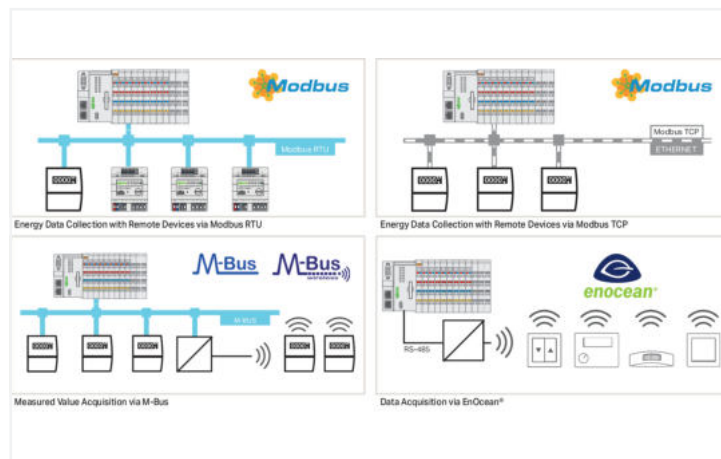


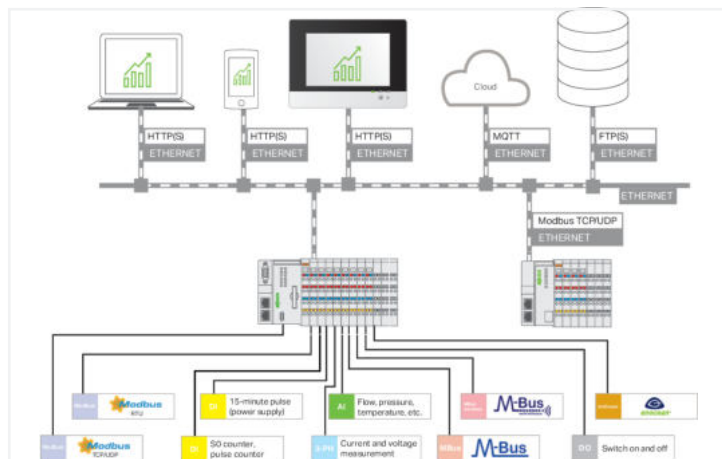

S řešením WAGO Energy Data Management můžete rychle začít zaznamenávat a vizualizovat naměřené údaje z různých médií, ovlivňující veličiny a klíčové ukazatele, které z nich vypočtete. Průběžný sběr dat a monitorování tvoří základ hospodárního využívání energie – životní prostředí vám poděkuje a zároveň snížíte své provozní náklady. Dodatečný bonus, který získáte, je soulad s normou DIN EN 50001 pro energetické hodnocení. WAGO Energy Data Management sestává z webové aplikace kombinované s modulárním řídicím systémem. Slouží k záznamu naměřených údajů z různých médií společně s ovlivňujícími veličinami pro monitorování energie a k jejich zpracování za účelem dalších analýz, archivace a vytváření reportů. Software automaticky detekuje různé signály z připojených elektroměrů a senzorů, které pak prostřednictvím snadného nastavení parametrů zpřístupňuje dalším nástrojům pro analýzu energie. Tento vzhled vám pomůže optimalizovat spotřebu energie ve vaší budově nebo výrobním závodě – na místní i celosvětové úrovni.

Kompatibilní procesorové moduly / dotykové panely

- Řídicí systém PFC200 G2, PFC200 jako základní jednotka, k dispozici v různých konfiguracích: 750-821x
- PFC200 G2 XTR; alternativně: PFC200 do extrémního prostředí: 750-821x/040-000
- Dotykový panel 600 řady Standard; PIO3; alternativně: dotykový panel s rezistivní dotykovou obrazovkou jako základní jednotka: 762-43xx/8000-0002
- Dotykový panel 600 řady Advanced; PIO3; alternativně: dotykový panel s kapacitní dotykovou obrazovkou jako základní jednotka: 762-53xx/8000-0002

Poznámky

Upozornění

Software Energy Data Management je předem naprogramovaná aplikace na bázi vývojového prostředí **e!COCKPIT**, kterou lze používat s řídicími systémy PFC200 G2 nebo dotykovými panely řady 600. Ke stažení aplikace a licence do zařízení potřebujete nástroj WAGOupload, který si můžete bezplatně stáhnout z webu společnosti WAGO. K aktivaci licence může být zapotřebí připojení k internetu.

Údaje o softwaru

Podporovaná zařízení

750-821x: řídicí systém PFC200; G2
 750-821x/040-000: řídicí systém PFC200; G2; XTR
 751-9301: řídicí systém Compact 100
 752-8303/8000-002: WAGO Edge Controller
 762-43xx/8000-002: dotykový panel 600, řada Standard; hardwarová výbava PIO 3
 762-53xx/8000-002: dotykový panel 600, řada Advanced; hardwarová výbava PIO 3



Doručení	
Způsob dodání	Licenční certifikát e-mailem (software je k dispozici ke stažení)
Generování licence	DRM

Obchodní údaje	
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Není specifikováno
Země původu	QU
GTIN	4055143932004
Číslo celního tarifu	88888888888

Product classification	
UNSPSC	43233603

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2759-206/261-1000	↓

Documentation			
Manual		System Description	
Software Documentati-on – Energy Data Mana-gement EDM	2.7.0 05.02.2025	pdf 15485.31 KB	↓
Software Application Note – Energy Data Ma-nagement EDM 2.x	V 1.0.0 16.12.2020	pdf 2881.55 KB	↓
		Solutions, General Pro-duct Information	pdf 321.72 KB ↓

Bid Text		
2759-206/261-1000	xml 10.15 KB	↓
2759-206/261-1000	docx 21.61 KB	↓

Engineering-Software

Configuration and Commissioning Software			
WAGOupload	1.16.1.0 02.02.2022	zip 12111.45 KB	

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Aplikace

1.1.1.1 2× vzestupný/sestupný čítač



[Obj. č.: 750-638](#)
2 vzestupné/sestupné čítače; 16 bitů; 500 Hz

1.1.1.2 Analogový vstup



[Obj. č.: 750-452](#)
2kanálový analogový vstup; 0–20 mA; Rozdílový vstup



[Obj. č.: 750-471](#)
4kanálový analogový vstup; Napětí/ proud; Rozdílový vstup; 16 bitů; Diagnostika



[Obj. č.: 750-496](#)
8kanálový analogový vstup; 0/4–20 mA; Asymetrický vstup



[Obj. č.: 750-497](#)
8kanálový analogový vstup; DC 0–10 V / ±10 V; Asymetrický vstup



[Obj. č.: 750-451](#)
8kanálový analogový vstup; Měření odporu; Nastavitelný



[Obj. č.: 750-494](#)
Měření třífázového výkonu; AC 480 V 1 A



[Obj. č.: 750-495/000-002](#)
Měření třífázového výkonu; AC 690 V – Rogowského cívky



[Obj. č.: 750-495](#)
Měření třífázového výkonu; AC 690 V 1 A



[Obj. č.: 750-495/000-001](#)
Měření třífázového výkonu; AC 690 V 5 A

1.1.1.3 Binární vstup



[Obj. č.: 750-402](#)
4kanálový binární vstup; DC 24 V; 3 ms

1.1.1.4 Binární výstup



[Obj. č.: 750-504](#)
4kanálový binární výstup; DC 24 V; 0,5 A



[Obj. č.: 750-530](#)
8kanálový binární výstup; DC 24 V; 0,5 A

1.1.1.5 Čítač



Obj. č.: 750-638

2 vzestupné/sestupné čítače; 16 bitů; 500 Hz

1.1.1.6 M-Bus master



Obj. č.: 753-649

M-Bus master

1.1.1.7 Měření výkonu



Obj. č.: 750-494

Měření třífázového výkonu; AC 480 V 1 A



Obj. č.: 750-495/000-002

Měření třífázového výkonu; AC 690 V – Rogowského cívky



Obj. č.: 750-495

Měření třífázového výkonu; AC 690 V 1 A



Obj. č.: 750-495/000-001

Měření třífázového výkonu; AC 690 V 5 A

1.1.1.8 Sériové rozhraní



Obj. č.: 750-652

Sériové rozhraní RS-232/485

1.1.1.9 Sériové rozhraní RS-232/485



Obj. č.: 750-652

Sériové rozhraní RS-232/485

1.1.2 Komunikace

1.1.2.1 EnOcean



Obj. č.: 2852-7101

Přijímač/vysílač STC65-RS-485 EVC EnOcean s rozhraním RS-485-EVC

1.1.3 Software

1.1.3.1 Cloudové řešení



Obj. č.: 2759-1061/651-010

WAGO Cloud; 100 License Points; Online activation



Obj. č.: 2759-1061/651-100

WAGO Cloud; 1000 License Points; Online activation



Obj. č.: 2759-1061/651-050

WAGO Cloud; 500 License Points; Online activation

1.1.3.2 Softwarová aplikace



Obj. č.: 2759-207/271-1000

Visualization Energy Data Management;
Single License; Online activation