


## Datový list | Obj. č.: 706-5030/500-100

Systémový kabel; pro GE Fanuc 9030; 8 analogových výstupů, proud; Délka 1 m;  
Průřez vodiče 0,25 mm<sup>2</sup>

<https://www.wago.com/706-5030/500-100>

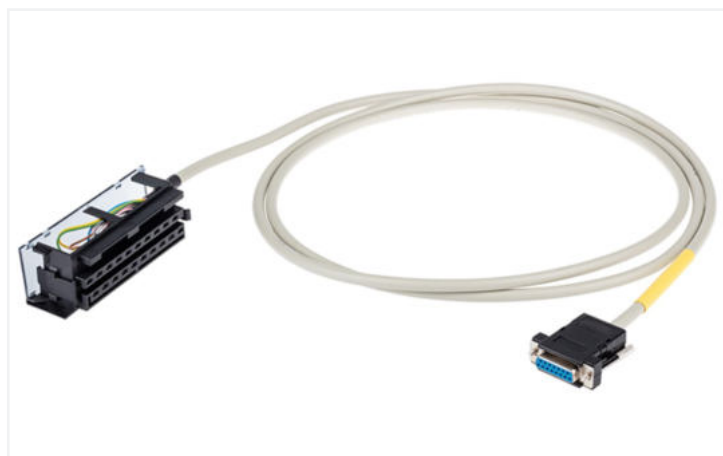

Ilustrační fotografie

| Color coding<br>acc. to DIN VDE 47100 | 25 pins<br>Sub-D connector |        | PLC<br>connector |                    |
|---------------------------------------|----------------------------|--------|------------------|--------------------|
|                                       | Pin<br>number              | Wiring | Pin<br>number    | Signal             |
| White                                 | 1                          | 0+     | 3                | CH0+I              |
| Brown                                 | 2                          | 0-     | 19               | CH0+I              |
| Green                                 | 3                          | 1+     | 5                | CH1+I              |
| Yellow                                | 4                          | 1-     | 19               | CH1+I              |
| Grey                                  | 5                          | 2+     | 7                | CH2+I              |
| Pink                                  | 6                          | 2-     | 19               | CH2+I              |
| Blue                                  | 7                          | 3+     | 9                | CH3+I              |
| Red                                   | 8                          | 3-     | 19               | CH3+I              |
| Black                                 | 9                          | 4+     | 11               | CH4+I              |
| Violet                                | 10                         | 4-     | 19               | CH4+I              |
| Grey-Pink                             | 11                         | 5+     | 13               | CH5+I              |
| Red-Blue                              | 12                         | 5-     | 19               | CH5+I              |
| White-Green                           | 13                         | 6+     | 15               | CH6+I              |
| Brown-Green                           | 14                         | 6-     | 19               | CH6+I              |
| White-Yellow                          | 15                         | 7+     | 17               | CH7+I              |
| Yellow-Brown                          | 16                         | 7-     | 19               | CH7+I              |
| White-Grey                            | 17                         | RS     | NC               | NC                 |
| Grey-Brown                            | 18                         | RS     | NC               | NC                 |
| White-Pink                            | 19                         | +24V   | 1                | +24V               |
| Pink-Brown                            | 20                         | 0V     | 19               | 0V                 |
| White-Blue                            | 21                         | NC     | NC               | NC                 |
| Brown-Blue                            | 22                         | NC     | NC               | NC                 |
| White-Red                             | 23                         | NC     | NC               | NC                 |
| Brown-Red                             | 24                         | NC     | NC               | NC                 |
| White-Black                           | 25                         | NC     | NC               | NC                 |
| Shield                                |                            |        |                  | Connected to Sub-D |

### Poznámky

#### Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

### Elektrické údaje

#### Vstupy/výstupy

8× analogový výstup; proud

#### Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

#### Proud na každém vodiči (max.)

2 A

### Kompatibilita

#### GE Fanuc

##### GE Fanuc 9030

IC693 ALG392

IC694 ALG392

##### GE Fanuc RX3i

IC694 ALG392

### Údaje o připojení

#### Typ kabelu

LiYCY

#### Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

#### Připojení 1

##### Konektor

Konektor D-Sub (zásuvka)

##### Počet pólů 1

25

##### Typ připojení 1

Systém

##### Průřez vodiče

0,25 mm<sup>2</sup>

#### Připojení 2

##### Konektor 2

GeFanuc IC 693 ACC 311

##### Počet pólů 2

20

##### Typ připojení 2

Systém



| Fyzické údaje |     |
|---------------|-----|
| Délka kabelu  | 1 m |

| Údaje o materiálu |       |
|-------------------|-------|
| Požární zatížení  | 0 MJ  |
| Hmotnost          | 295 g |

| Požadavky na prostředí  |                |
|-------------------------|----------------|
| Okolní teplota (provoz) | -20 ... +50 °C |

| Obchodní údaje       |               |
|----------------------|---------------|
| ETIM 9.0             | EC000237      |
| ETIM 8.0             | EC000237      |
| PU (SPU)             | 1 ks          |
| Druh balení          | Sáček         |
| Země původu          | FR            |
| GTIN                 | 4055143986168 |
| Číslo celního tarifu | 85444290900   |

| Soulad produktů s ekologickými standardy |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status                   | Compliant,No Exemption |

| Ke stažení                                           |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Environmental Product Compliance                     |  |
| Compliance Search                                    |  |
| Environmental Product Compliance<br>706-5030/500-100 |  |

| Documentation                       |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| System Description                  |                      |
| WAGO System Wiring, Selection Guide | pdf<br>533.15 KB<br> |

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: [www.wago.com](https://www.wago.com)