


**Datový list | Obj. č.: 706-4769/200-300**  
 Systémový kabel; Pro Rockwell Compact Logix; 12 binárních výstupů pro vyšší napětí; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,14 mm<sup>2</sup>

<https://www.wago.com/706-4769/200-300>

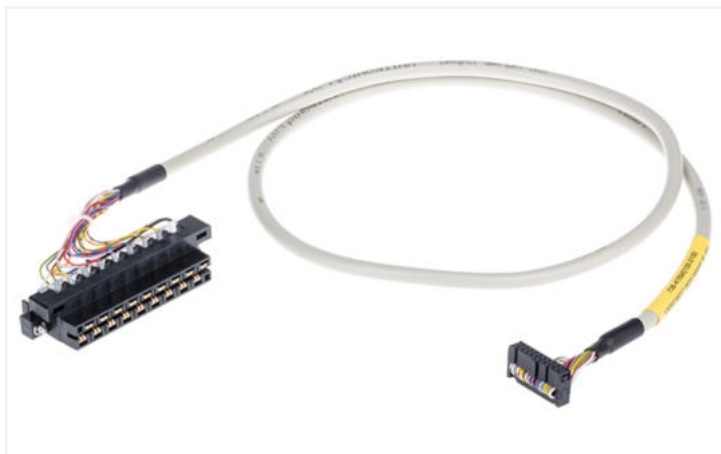

Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1; Channel 0-7	Connector WAGO 231 (L/A)		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	OUT0.0	2	L0
Brown	2	OUT0.1	3	L1
Green	3	OUT0.2	4	L2
Yellow	4	OUT0.3	5	L3
Grey	5	OUT0.4	6	L4
Pink	6	OUT0.5	7	L5
Blue	7	OUT0.6	8	L6
Red	8	OUT0.7	9	L7
Black	9	L	1+10	Vcc <sup>1)</sup> / GND
Violet	10	nc	nc	nc

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2; Channel 8-15	Connector WAGO 231 (L/B)		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	11	OUT1.0	12	L8
Brown	12	OUT1.1	11	L9
Green	13	OUT1.2	14	L10
Yellow	14	OUT1.3	13	L11
Grey	15	OUT1.4	16	L12
Pink	16	OUT1.5	15	L13
Blue	17	OUT1.6	18	L14
Red	18	OUT1.7	17	L15
Black	19	nc	nc	nc
Violet	20	nc	nc	nc

### Poznámky

Upozornění	Při souběžném používání méně než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 2 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L. Při souběžném používání víc než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 0,75 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L.
------------	---

### Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	12× binární výstup; pro vyšší napětí
Provozní napětí	≤ AC/DC 250 V
Proud na každém vodiči (max.)	0,75 A

### Kompatibilita

Rockwell	
Rockwell Compact Logix	1769 – OA16 1769 – OW16

### Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100

Připojení 1	
Konektor	Řada WAGO 231
Počet pólů 1	10
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,34 mm <sup>2</sup>

Připojení 2	
Konektor 2	Řada WAGO 231
Počet pólů 2	10
Typ připojení 2	Systém

Připojení 3	
Konektor 3	Rockwell RTBN18
Počet pólů 3	18
Typ připojení 3	Systém

**Fyzické údaje**

Délka kabelu	3 m
--------------	-----

**Údaje o materiálu**

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1,1 g

**Požadavky na prostředí**

Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

**Obchodní údaje**

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4055143048361

**Soulad produktů s ekologickými standardy**

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

**Ke stažení****Environmental Product Compliance****Compliance Search**

Environmental Product  
Compliance  
706-4769/200-300

**Documentation****System Description**

WAGO System Wiring,  
Selection Guide

pdf  
533.15 KB

