


Datový list | Obj. č.: 788-946

Základní relé; Jmenovité vstupní napětí AC 24 V; 2 přepínací kontakty; Mezní trvalý proud 8 A; S ručním ovládáním; Konstrukční šířka 13 mm



<https://www.wago.com/788-946>



Ilustrační fotografie



Uspořádání pinů 5 mm

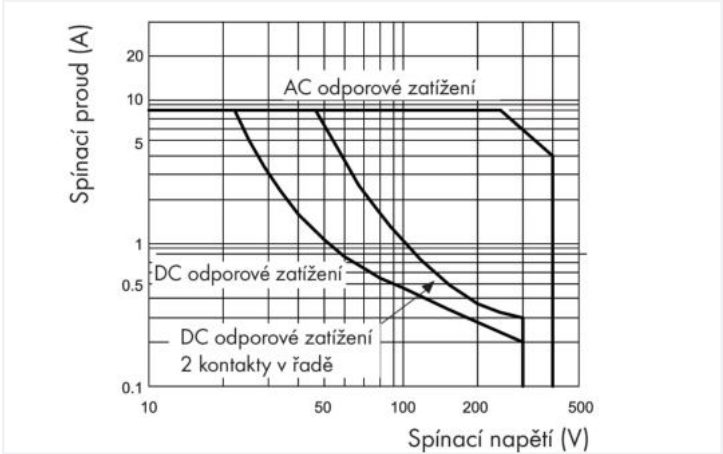

Křivka mezního zatížení

Technické údaje	
Řídicí obvod	
Jmenovité vstupní napětí U_N	AC 24 V
Zátěžový obvod	
Počet přepínacích kontaktů	2
Materiál kontaktů (relé)	AgNi
Mezní trvalý proud	8 A
Zapínací proud (ohmický) max.	(AC) 12 A
Spínací napětí (max.)	AC 250 V
Spínací výkon (ohmický) max.	AC 2000 VA; DC (viz křivku mezního zatížení)
Spínaná kapacita	AC-15: 1,5 A / AC 240 V; DC-13: 1 A / DC 24 V
Doporučené minimální zatížení	12 V / 10 mA
Reakční doba (typ.)	15 ms
Doba odpadu (typ.)	8 ms
Doba odskoku (typ.)	7 ms
Elektrická životnost (NO; odporové zatížení; 23 °C)	10 x 10 ³ spín. cykl.
Mechanická životnost	5 x 10 ⁶ spín. cykl.
Frekvence spínání se zátěží / bez zátěže (max.)	6 min ⁻¹ / 300 min ⁻¹



Signalizace	
Indikátor stavu	Mechanický

Bezpečnost a ochrana	
Dielektrická pevnost (řídící/zátěžový obvod) (AC, 1 min.)	5 kVrms
Dielektrická pevnost (rozeprnutý kontakt) (AC, 1 min.)	1 kVrms
Dielektrická pevnost (zátěžový obvod / zátěžový obvod) (AC, 1 min.)	2,5 kVrms

Fyzické údaje	
Šířka	12,7 mm / 0.5 palců
Hloubka	29 mm / 1.142 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Zásuvný modul

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	14,8 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz při U _N)	-40 ... +70 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +85 °C

Normy a předpisy	
Normy/předpisy	EN 61810-1

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
PU (SPU)	8 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055143693325
Číslo celního tarifu	85364900990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption



Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 788-946	