
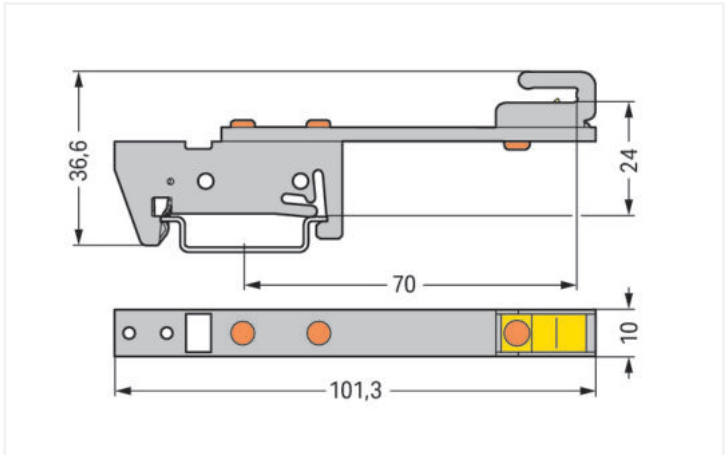


Datový list | Obj. č.: 790-300
Držák přípojnice; Pro přípojnice Cu 10 × 3 mm; Jednostranný, rovný; Možnost na-
klapnutí na lištu DIN 35; Stříbrná
<https://www.wago.com/790-300>

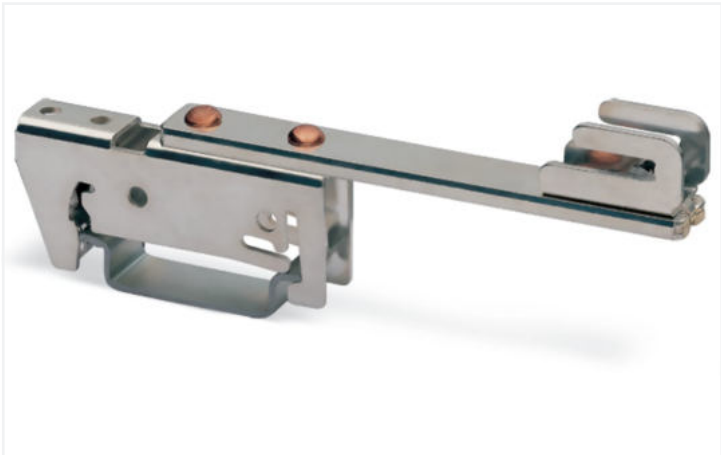

Barva: ■ Barva stříbra

Rozměry v mm

Údaje o materiálu	
Barva	Barva stříbra
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	37,5 g
Materiál	Lakovaná ocel Ušlechtilá ocel Měď (Cu)

Obchodní údaje	
Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
eCl@ss 10.0	27-40-06-07
eCl@ss 9.0	27-40-06-07
ETIM 9.0	EC001166
ETIM 8.0	EC001166
PU (SPU)	10 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454415891
Číslo celního tarifu	39269097900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Teplota pro zpracování (min.)	-35 °C
Teplota pro zpracování (max.)	85 °C
Teplota pro zpracování	-35 ... +85 °C
Trvalá provozní teplota od	-60 °C
Trvalá provozní teplota do	105 °C
Trvalá provozní teplota	-60 ... +105 °C

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 790-300

↓

Documentation

Bid Text			
790-300	19.02.2019	xml 2.69 KB	↓
790-300	28.11.2018	doc 23.00 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 790-300

↓

CAE data

EPLAN Data Portal 790-300

↓

WSCAD Universe 790-300

↓

ZUKEN Portal 790-300

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Připojnice N

1.1.1.1 Montážní příslušenství




Obj. č.: 210-133
Připojnice; Pocínovaná; Délka 1000 mm;
Cu 10 mm × 3 mm; Bílá



Obj. č.: 790-134
Připojnice; Pocínovaná; Délka 50 mm; Cu
10 mm × 3 mm; Stříbrná

Pokyny k instalaci



Chcete-li odstranit přípojnicí, kleštěmi stlačte pružinu.



Ovládacím nástrojem (typ 3, břit 5,5 × 0,8 mm) sundejte držák přípojnice.