



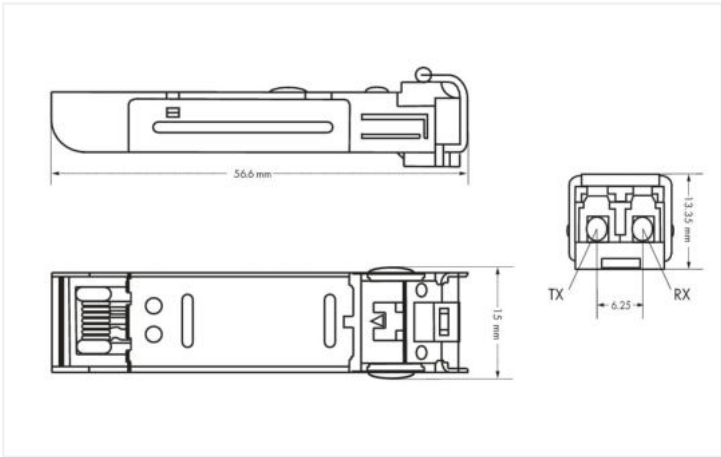

Barva: ■ Barva stříbra

Ilustrační fotografie

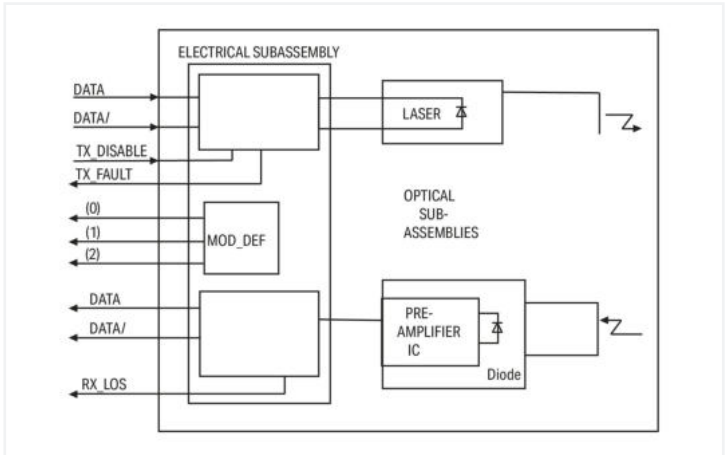

Rozměry v mm

Vlastnosti:

- Duplexní optický konektor LC
- Průmyslový standard SFP (Small Form Pluggable)
- Kompatibilní se standardem gigabitového Ethernetu IEEE802.3z
- Diferenciální vstupy a výstupy LVPECL
- Napájení: 3,3 V
- Indikátor detekce signálu TTL
- Možnost připojení za provozu

Technické údaje	
Typ optického kabelu	Single-mode
Údaje o připojení	
Připojovací technika: komunikace / průmyslová sběrnice	1 x SFP; konektor pro optické kabely LC
Požadavky na připojení (přípustná délka kabelu)	80000 m
Požadavky na připojení (přípustný typ kabelu)	Optický kabel single-mode 9/125 µm; vlnová délka: 1550 nm



Fyzické údaje		
Šířka		13,4 mm / 0.528 palců
Výška		13,3 mm / 0.524 palců
Hloubka		56,6 mm / 2.228 palců

Mechanické údaje		
Hmotnost		17 g
Barva		Barva stříbra

Požadavky na prostředí		
Okolní teplota (provoz)		-40 ... +85 °C
Okolní teplota (skladování)		-40 ... +85 °C
Požární zatížení		0 MJ

Obchodní údaje		
eCl@ss 10.0		19-17-01-30
eCl@ss 9.0		19-17-01-06
ETIM 9.0		EC000309
ETIM 8.0		EC000309
PU (SPU)		1 ks
Druh balení		Box
Země původu		TW
GTIN		4055143394154
Číslo celního tarifu		85176200000

Soulad produktů s ekologickými standardy		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Atesty/certifikáty		
General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations
		
Schválení	Standardní	Název certifikátu
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03083
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM-W43-SFP852

Schválení	Standardní	Název certifikátu
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-



Ke stažení			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 852-1280			

Documentation			
Bid Text			
852-1280	09.10.2017	doc 26.50 KB	
852-1280	19.02.2019	xml 3.86 KB	
ausschreiben.de 852-1280			

CAD/CAE-Data			
CAE data			
EPLAN Data Portal 852-1280			
WSCAD Universe 852-1280			