

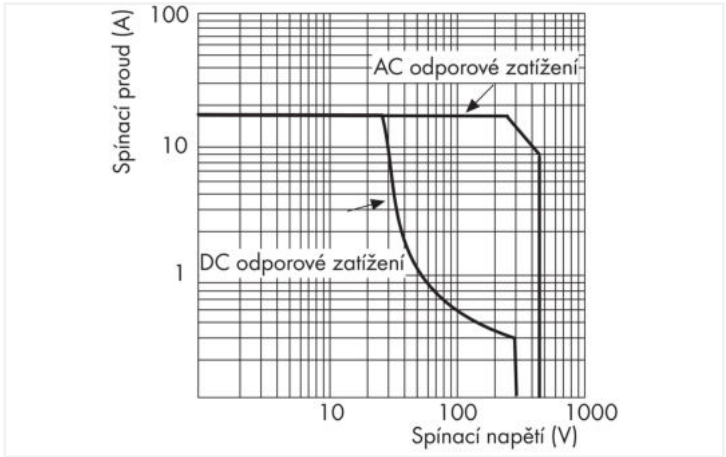


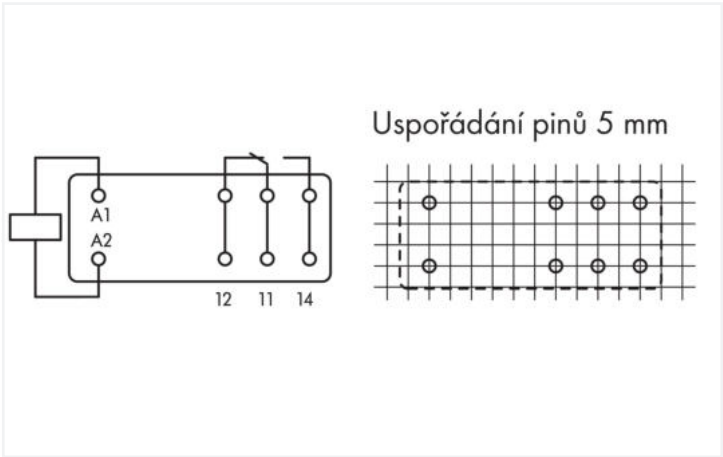

Křivka mezního zatížení

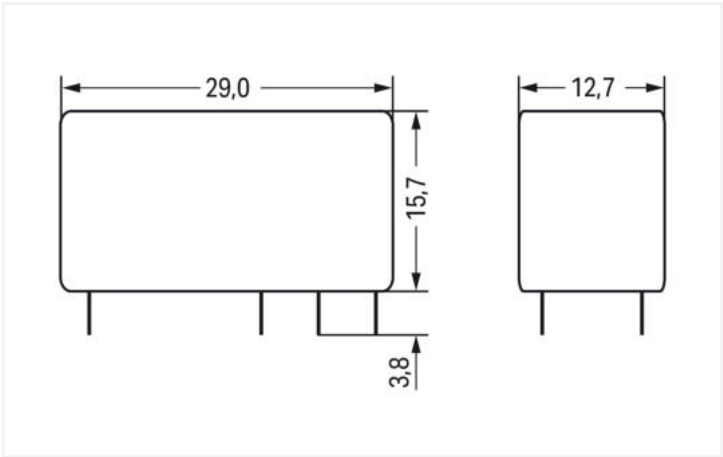

Rozměry v mm

Technické údaje

Řídicí obvod		Zátěžový obvod	
Jmenovité vstupní napětí U_N	DC 12 V	Počet přepínacích kontaktů	1
		Materiál kontaktů (relé)	AgSnO ₂
		Mezní trvalý proud	16 A
		Zapínací proud (ohmický) max.	(AC) 120 A / 0,05 s
		Spínací napětí (max.)	AC 250 V
		Spínací výkon (ohmický) max.	AC 4000 VA; DC (viz křivku mezního zatížení)
		Doporučené minimální zatížení	5 V / 100 mA
		Reakční doba (typ.)	15 ms
		Doba odpadu (typ.)	5 ms
		Elektrická životnost (NO; odporové zatížení; 23 °C)	100 x 10 ³ spín. cykl.
		Mechanická životnost	10 x 10 ⁶ spín. cykl.



Bezpečnost a ochrana		
Dielektrická pevnost (řídící/zátěžový obvod) (AC, 1 min.)		5 kVrms
Dielektrická pevnost (rozeprnutý kontakt) (AC, 1 min.)		1 kVrms
Fyzické údaje		
Šířka		12,7 mm / 0.5 palců
Výška od povrchu		15,7 mm / 0.618 palců
Hloubka		29 mm / 1.142 palců
Mechanické údaje		
Způsob montáže		Zásuvný modul
Údaje o materiálu		
Upozornění (údaje o materiálu)		Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Požární zatížení		0 MJ
Hmotnost		11,8 g
Požadavky na prostředí		
Okolní teplota (provoz při U _N)		-40 ... +70 °C
Okolní teplota (skladování)		-40 ... +85 °C
Normy a předpisy		
Normy/předpisy		EN 61810-1
Obchodní údaje		
ETIM 9.0	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 8.0	ETIM 8.0	EC001437
PU (SPU)		20 ks
Druh balení		Box
Země původu		DE
GTIN		4055143693202
Číslo celního tarifu		85364900990
Soulad produktů s ekologickými standardy		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption