



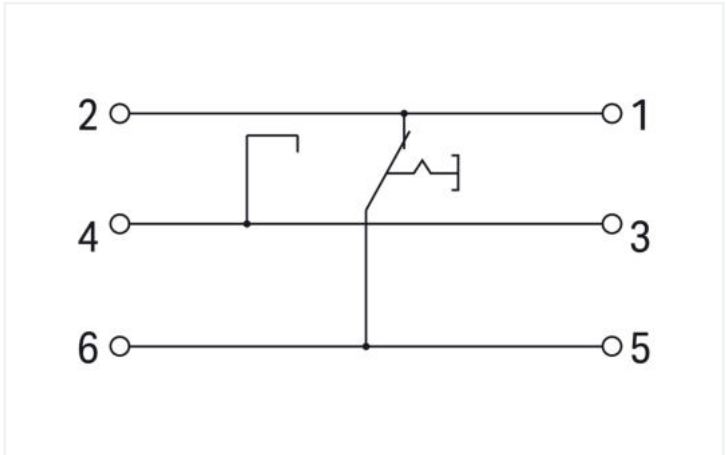

Barva: ☐ Průsvitný

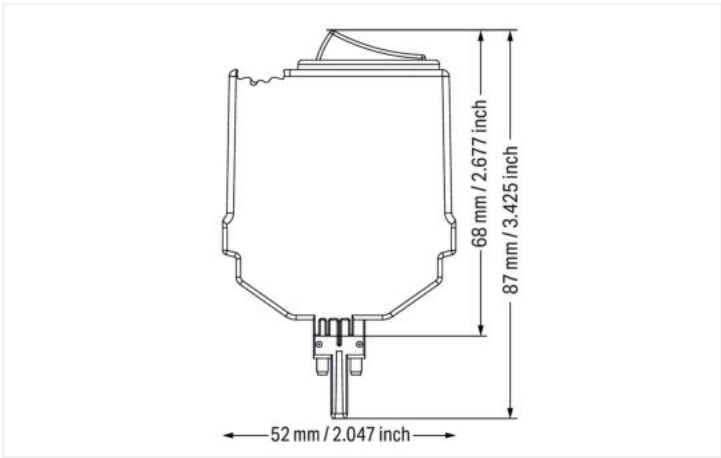

Elektrické údaje	
Počet přepínacích kontaktů	1
Spínací proud (ohmický) max.	10 A
Zapínací proud (max.)	128 A
Spínací napětí (max.)	AC 250 V; DC 48 V
Odpor kontaktů	≤ 20 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ (500 V DC; nový stav)
Elektrická životnost (NO; odporové zatížení; 23 °C)	10 x 10 ³ spín. cykl.; UL: 6 x 10 ³ spínacích cyklů

Bezpečnost a ochrana	
Jmenovité napětí	250 V
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II
Dielektrická pevnost (rozeprnutý kontakt) (AC, 1 min.)	1,5 kVrms
Stupeň krytí	IP20



Fyzické údaje	
Šířka	15,5 mm / 0.61 palců
Výška	87 mm / 3.425 palců
Výška od povrchu	68 mm / 2.677 palců
Hloubka	52 mm / 2.047 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Zásuvný modul pro základní svorku TOPJOB® S

Údaje o materiálu	
Barva	Průsvitný
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,149 MJ
Hmotnost	78,4 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-25 ... +70 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +85 °C
Nadmořská výška při provozu (max.)	2000 m

Normy a předpisy	
Normy/předpisy	EN 61010-2-201 EN 50155 EN 61373

Obchodní údaje	
eCl@ss 10.0	27-14-11-49
eCl@ss 9.0	27-14-11-49
ETIM 9.0	EC002018
ETIM 8.0	EC002018
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	DE
GTIN	4055143883795
Číslo celního tarifu	85365080900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty

General approvals			Declarations of conformity and manufacturer's declarations		
			Schválení	Standardní	Název certifikátu
Schválení	Standardní	Název certifikátu	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATI- ONS)	UL 61010-1	E175199			

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2042-1008

↓

Documentation

Bid Text

2042-1008	19.02.2019	xml 3.69 KB	↓
2042-1008	09.01.2019	docx 14.81 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
2042-1008

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Koncová bočnice

1.1.1.1 Koncová bočnice

 Obj. č.: 2002-1692 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová	 Obj. č.: 2002-1792 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová	 Obj. č.: 2002-1892 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová	 Obj. č.: 2002-1992 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová
 Obj. č.: 2002-1691 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Šedá	 Obj. č.: 2002-1791 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Šedá	 Obj. č.: 2002-1891 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Šedá	 Obj. č.: 2002-1991 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Šedá

1.1.2 Svorky

1.1.2.1 Základní svorka pro moduly a zástrčky

 Obj. č.: 2002-1661 2vodičová základní svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá	 Obj. č.: 2002-1961 2vodičová základní svorka; S dodatečným příčným můstkovým propojením; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá	 Obj. č.: 2002-1761 3vodičová základní svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá	 Obj. č.: 2002-1861 4vodičová základní svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá
---	--	--	---

1.1.3 Značení

1.1.3.1 Označovač



Obj. č.: 793-501

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-5501

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 2009-115

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

1.1.3.2 Popisovací pásek



Obj. č.: 2009-110

Popisovací pásky; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá