





Barva: ■ Černá

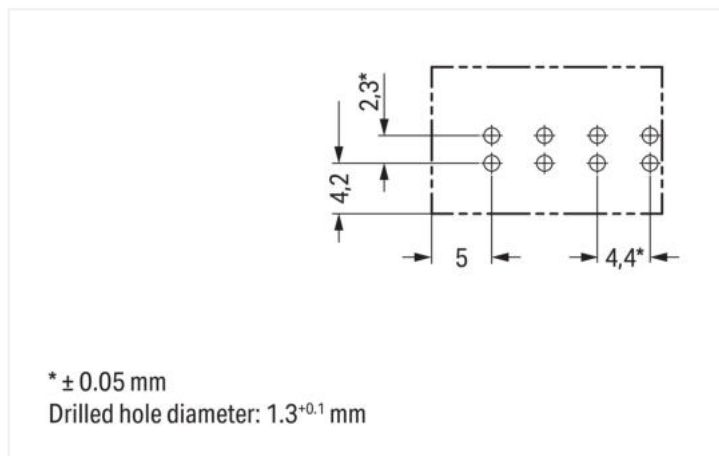

Rozměry v mm

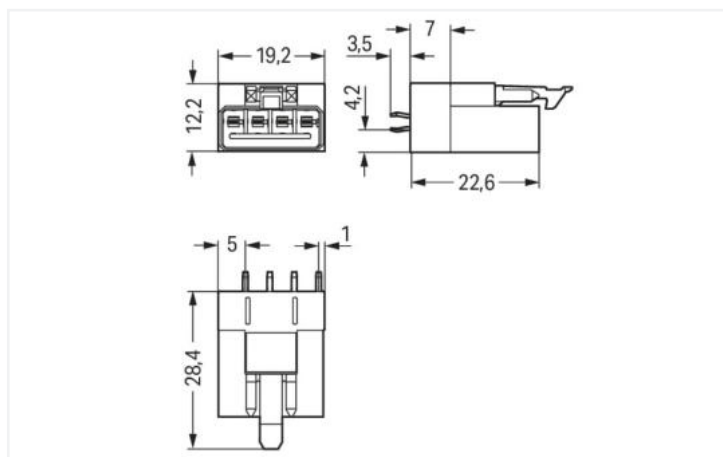

Rozměry v mm

Male connector/plug WINSTA® MINI with protection against mismatching

The WINSTA® MINI male connector/plug with locking latch offers secure, easy handling to support drive and control technology tasks. Our pluggable PCB connectors provide a universal pluggable connection system for your devices that meets all the conditions for a robust device connection. For greater protection in electrical installations, the pcb connectors is provided with mechanical protection against mismatching. Thanks to the color coding and mechanical A coding of WINSTA® MINI pcb connectors, you can clearly distinguish different circuits. Thanks to its particularly small dimensions, our WINSTA® MINI Pluggable Connection System with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology is specifically suitable in very restricted spaces, i.e., for installations when very little room is available.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

The WINSTA® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This saves time, lowers costs, and reduces the need for servicing. Choose durability and quality – with protection against mismatching from WAGO makes the installation of electrical components substantially easier.

- pcb connectors with protection against mismatching
- easy tool-free operation, a wide range of coding options
- with A coding for a large number of applications
- quick replacement of defective units during ongoing operation



Elektrické údaje				
Návrhové hodnoty dle		IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II	
Pollution degree	3	2	2	
Návrhové napětí	250 V	-	-	
Návrhové rázové napětí	4 kV	-	-	
Jmenovitý proud	16 A	-	-	
Všeobecné informace				
Upozornění k odporu kontaktů		Vnitřní odpor cca 1 mΩ Přechodový odpor kontaktů cca 0,25 mΩ zástrčka/zásuvka		
Údaje o připojení				
Celkový počet potenciálů	4	Připojení 1		
Počet úrovní	1	Počet pólů	4	
Funkce PE	Předsunutý kontakt PE			
Fyzické údaje				
Rozteč	4,4 mm / 0.173 palců			
Šířka	19,2 mm / 0.756 palců			
Výška	31,9 mm / 1.256 palců			
Výška od povrchu	28,4 mm / 1.118 palců			
Hloubka	12,2 mm / 0.48 palců			
Délka pájecích kolíků	3,5 mm			
Rozměry pájecího kontaktu	1 x 0,8 mm			
Průměr vyvrtaného otvoru s tolerancí	1,3 ^(+0,1) mm			
Mechanické údaje				
Aplikace	Všeobecné použití v sítích			
Kódování	A			
Variabilní kódování	Ne			
Značení	1/L' 2/L ⊕ N			
Popis potenciálu	1/L' 2/L ⊕ N			
Spojovací síla konektoru	Cca 20–70 N (závisí na počtu pólů)			
Přidržovací síla konektoru	Se zajištěním: > 80 N			
Odpojovací síla konektoru	Bez zajištění: cca 20–70 N (závisí na počtu pólů)			
Počet spojovacích cyklů	200, bez odporového zatížení			
Konstrukční řešení	Přímé provedení			
Zásuvné připojení				
Typ kontaktu (konektor)	Konektor (vidlice) / zástrčka			
Konektor (typ připojení)	Na DPS			
Ochrana proti chybnému zapojení	Ano			
Upozornění k ochraně proti chybnému zapojení	Všechny komponenty WINSTA® jsou 100% chráněné proti chybnému zapojení při: a.) zapojování různého počtu pólů b.) zapojování v natočení o 180° c.) zapojování s bočním přesazením d.) zapojování jednoho pólu			
Směr zapojení vůči desce plošných spojů	90 °			
Blokovací západka	Ano			
Aretace zásuvného připojení	Blokovací západka			



Zásuvné připojení

Upozornění k aretačnímu systému	Blokovací páčky jsou z výroby namontovány na všech pevně instalovaných produktech (varianty snap-in pro svítidla nebo přístroje, všechny typy konektorů na desky plošných spojů a rozdělovačů), takže vždy dochází k zablokování připojovaných zástrček a zásuvek. Dodatečná blokovací páčka je nutná jen při „neupevněném“ spojení (zástrčka/zásuvka).
---------------------------------	---

Kontakt na desku plošných spojů

Kontakt na desku plošných spojů	THT
Uspořádání pájecích kontaktů	2× pájecí kontakt / pól v řadě
Počet pájecích kontaktů na každém potenciálu	2

Údaje o materiálu

Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Černá
Barva krytu	Šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Materiál svěracích pružin	Chromniklová pružinová ocel (CrNi)
Materiál kontaktů	Měď nebo slitina mědi; s povrchovou úpravou
Povrch kontaktů	Cín
Požární zatížení	0,083 MJ
Hmotnost	4 g

Požadavky na prostředí

Teplota pro zpracování	-5 ... +40 °C
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje

Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-44-06-05
eCl@ss 9.0	27-44-06-05
ETIM 9.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637
PU (SPU)	50 ks
Druh balení	Box
Země původu	PL
GTIN	4050821695516
Číslo celního tarifu	85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Atesty/certifikáty			Declarations of conformity and manufacturer's declarations		
General approvals					
 					
Schválení	Standardní	Název certifikátu	Schválení	Standardní	Název certifikátu
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61535	71-123231	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
CCA DEKRA Certification B.V.	IEC 61535	NL-85020	UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171			

Approvals for marine applications		
  		
Schválení	Standardní	Název certifikátu
ABS American Bureau of Ship- ping	Steel Vessel Rules	19-HG1869855-PDA
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE00001Z6
LR Lloyds Register	EN 61535	08/20047 (E2)

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 890-814	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 890-814	ZUKEN Portal 890-814
	