


## Datový list | Obj. č.: 726-801

Zapojovací matice; 32pól.; Potisk 1–32; Barva komůrek jednotně modrá; Pro 19" racky; 1,50 mm<sup>2</sup>; Tmavě šedá

<https://www.wago.com/726-801>



Barva: ■ Tmavě šedá

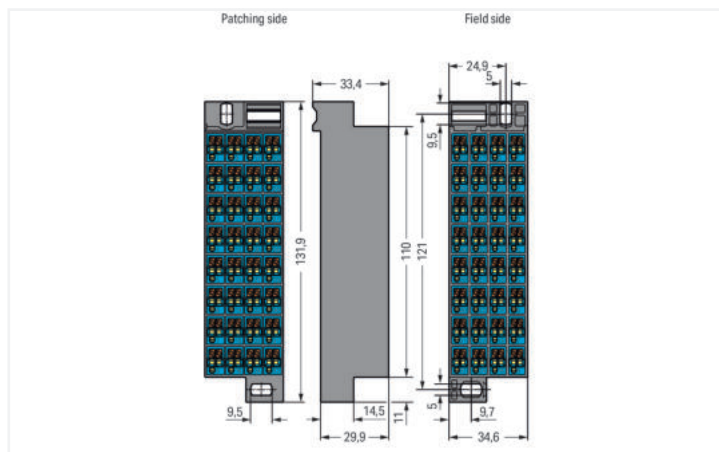

Rozměry v mm

Matrix patchboards, 726 Series, push-button

Enjoy error-free electrical installations with these matrix patchboards (item number 726-801). Ensure that the strip lengths are 10 mm when connecting conductors to these matrix patchboards. This product features conductor terminals and utilizes Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® technology provides a universal connection solution for any type of conductor. It allows both solid and fine-stranded conductors with ferrules to be inserted directly into the clamping point without the need for tools. Dimensions: 34.6 x 131.9 x 33.4 mm (width x height x depth). These matrix patchboards are suitable for conductor cross sections ranging from 0.2 mm<sup>2</sup> to 1.5 mm<sup>2</sup> on one side and for conductor cross sections ranging from 0.2 mm<sup>2</sup> to 1.5 mm<sup>2</sup> on the other side. The dark gray housing is made of polyamide (PA66) for insulation.

### Elektrické údaje

#### Návrhové hodnoty podle IEC/EN

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Jmenovité napětí (III/3)       | 800 V                                                   |
| Návrhové rázové napětí (III/3) | 8 kV                                                    |
| Jmenovitý proud                | 10 A                                                    |
| Legenda (návrhové hodnoty)     | (III / 3) Δ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3 |

### Údaje o připojení

#### Připojení 1

|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Typ připojení 1                             | Strana 1                                     |
| Připojovací technika                        | Push-in CAGE CLAMP®                          |
| Počet připojovacích bodů                    | 2                                            |
| Způsob ovládání                             | Tlačítko                                     |
| Materiály připojitelných vodičů             | Měď                                          |
| Plný vodič                                  | 0,2 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 24 ... 16 AWG  |
| Jemně laněný vodič                          | 0,08 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 16 AWG |
| Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou   | 0,25 ... 1 mm <sup>2</sup> / 22 ... 18 AWG   |
| Jemně laněný vodič; s neizolovanou dutinkou | 0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 22 ... 16 AWG |
| Délka odizolování                           | 10 mm / 0.39 palců                           |
| Počet pólů                                  | 32                                           |
| Směr zapojení                               | Čelní zapojení                               |

#### Připojení 2

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Typ připojení 2                               | Strana 2                                     |
| Počet připojovacích bodů 2                    | 2                                            |
| Plný vodič 2                                  | 0,2 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 24 ... 16 AWG  |
| Jemně laněný vodič 2                          | 0,2 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 24 ... 16 AWG  |
| Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou 2   | 0,25 ... 1 mm <sup>2</sup> / 22 ... 18 AWG   |
| Jemně laněný vodič; s neizolovanou dutinkou 2 | 0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 22 ... 16 AWG |



| Fyzické údaje |                        |
|---------------|------------------------|
| Šířka         | 34,6 mm / 1.362 palců  |
| Výška         | 131,9 mm / 5.193 palců |
| Hloubka       | 33,4 mm / 1.315 palců  |

| Mechanické údaje   |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Značení            | 1 ... 32                     |
| Konstrukční řešení | Štíhlé konstrukční provedení |

| Údaje o materiálu                                             |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Upozornění (údaje o materiálu)                                |                  |
| <a href="#">Zde najdete informace o specifikaci materiálu</a> |                  |
| Barva                                                         | Tmavě šedá       |
| Barva modulu                                                  | Modrá            |
| Materiálová skupina                                           | I                |
| Izolační materiál                                             | Polyamid (PA 66) |
| Třída hořlavosti podle UL94                                   | V0               |
| Požární zatížení                                              | 1,472 MJ         |
| Hmotnost                                                      | 120 g            |

| Obchodní údaje       |               |
|----------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0          | 27-24-26-08   |
| eCl@ss 9.0           | 27-24-26-08   |
| ETIM 9.0             | EC001604      |
| ETIM 8.0             | EC001604      |
| PU (SPU)             | 30 ks         |
| Druh balení          | Box           |
| Země původu          | DE            |
| GTIN                 | 4055143652568 |
| Číslo celního tarifu | 85369010000   |

| Soulad produktů s ekologickými standardy |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status                   | Compliant, No Exemption |

| Atesty/certifikáty                                      |            |                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| General approvals                                       |            | Declarations of conformity and manufacturer's declarations |
|                                                         |            |                                                            |
| Schválení                                               | Standardní | Název certifikátu                                          |
| CCA<br>DEKRA Certification B.V.                         | EN 60998   | NTR NL-7986                                                |
| KEMA/KEUR<br>DEKRA Certification B.V.                   | EN 60998   | 71-127356                                                  |
| Schválení                                               | Standardní | Název certifikátu                                          |
| EU-Declaration of Confor-<br>mity<br>WAGO GmbH & Co. KG | -          | -                                                          |
| UK-Declaration of Confor-<br>mity<br>WAGO GmbH & Co. KG | -          | -                                                          |

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 726-801

↓

Documentation

Additional Information

Technical Section

pdf

2246.92 KB

↓

Bid Text

726-801

19.02.2019

xml

3.38 KB

↓

726-801

21.02.2019

docx

14.58 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 726-801

↓

CAE data

EPLAN Data Portal 726-801

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Můstek

1.1.1.1 Můstek



**Obj. č.: 709-107**  
Průběžný drátový můstek; 0,5 mm²; Izolo-  
váno; Šedá

1.1.2 Nástroj

1.1.2.1 Ovládací nástroj



**Obj. č.: 210-719**  
Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S čás-  
tečně izolovanou rukojetí

1.1.3 Značení

1.1.3.1 Označovač



**Obj. č.: 793-5501**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



**Obj. č.: 793-5501/000-005**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená



**Obj. č.: 793-5501/000-024**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová



**Obj. č.: 793-5501/000-014**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Hnědá



**Obj. č.: 793-5501/000-006**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá



**Obj. č.: 793-5501/000-012**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová



**Obj. č.: 793-5501/000-007**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá



**Obj. č.: 793-5501/000-017**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená



**Obj. č.: 793-5501/000-023**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená



**Obj. č.: 793-5501/000-002**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá



**Obj. č.: 793-5500/793-035**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; X (100×); Flexibilní, 5–5,2 mm; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá



**Obj. č.: 2009-115**  
WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

1.1.3.2 Popisovací pásek



**Obj. č.: 2009-110**  
Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá