


Datový list | Obj. č.: 897-1052

Ploché vedení; B2ca; 5G10 mm²; Bez halogenů; 3L + N + PE; 0,6/1 kV; 10,00 mm²;
Světle šedá

<https://www.wago.com/897-1052>



Barva: ■ Světle šedá

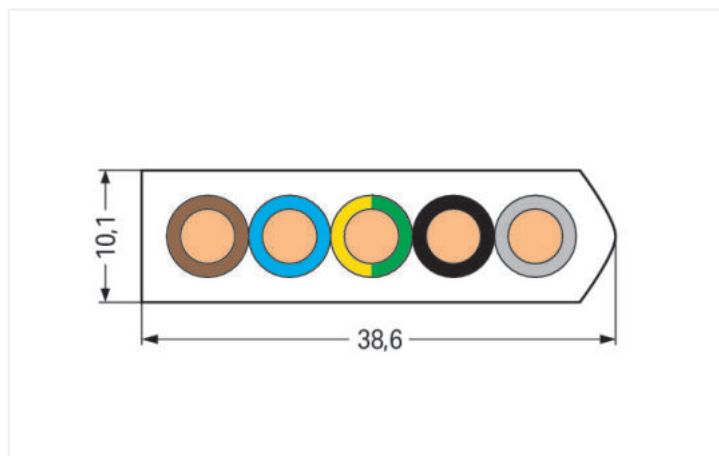

Rozměry v mm

Flat cable WINSTA® IDC 5-pole

Put your trust in reliable accuracy for the electrical installation in your project: The flat cable from the WINSTA® IDC product line. An extensive range of accessories complements the WINSTA® product line from WAGO. Anyone who needs to take into account technical safety requirements related to fire protection for electrical installation should be able to rely on the quality of the components. Our product satisfies the important safety standards of fire class B2. Not using halogen additives in the manufacture of this flat cable substantially increases fire safety and reduces environmental contamination.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from WINSTA® IDC

WINSTA® is the pluggable connection system that is ideally tailored to the strict requirements of electrical installation. It allows fast, secure and, above all, error-free installation of components and cables. Choose durability and quality – with fire class B2 from WAGO makes the electrical installation of electrical components significantly easier.

- saves time, since no wiring is required at the construction site
- convenient installation and commissioning

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovité napětí	0.6 / 1 kV
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Údaje o připojení

Připojení 1

Počet pólů	5
Průřez vodiče	10 mm ²



Fyzické údaje	
Šířka	38,6 mm / 1.52 palců
Výška	10,1 mm / 0.39 palců

Mechanické údaje	
Variabilní kódování	Ne

Zásuvné připojení	
Ochrana proti chybnému zapojení	Ne

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Světle šedá
Požární třída podle EN 50575	B2 _{ca}
Požární zatížení	6,624 MJ
Bez halogenů	Ano
Bez silikonů	Ano
Kabel s pryžovou izolací	Ne
Hmotnost	845 g
Hmotnost mědi trubky	0.48 kg/m

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	5 ... 40 °C
Trvalá provozní teplota	-25 ... +90 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-06-01-06
eCl@ss 9.0	27-06-20-02
ETIM 9.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	CH
GTIN	4045454006235
Číslo celního tarifu	85444995900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 897-1052

↓

Documentation

Additional Information

pdf554.05 KB

↓

Bid Text

897-1052

19.02.2019

xml2.71 KB

↓

897-1052

09.01.2015

doc22.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 897-1052

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Instalace

1.1.1.1 Montážní příslušenství



[Obj. č.: 897-859](#)
Upevňovací příchytky; Pro plochý kabel 10 mm²; Plast

1.1.2 Kryt

1.1.2.1 Kryt



[Obj. č.: 897-900](#)
Izolační páska pro plochý kabel; 3pól.; Černá



[Obj. č.: 897-1050](#)
Koncovka plochého vedení; 5pól.; Pro plochý kabel 10 mm²; Plast

1.1.3 Nástroj

1.1.3.1 Odizolovací nástroj



Obj. č.: 897-951

Odizolovací nůž; Pro plochý kabel 5 × 10 mm²

1.1.3.2 Štípací kleště



Obj. č.: 897-960

Dělicí nůžky; S částečně izolovanou rukojetí; Pro plochý kabel; 5 × 6 mm²

Pokyny k instalaci

Aplikace



Nařízněte plochý kabel štípacími kleštěmi 897-960 z jedné strany a pak kabel přeštípnete z druhé strany.



Odizolovacím nožem bočně nařízněte obě strany izolace (směrem od těla).



Ručně zvedněte/odstraňte izolaci a odřízněte ji štípacími kleštěmi 897-972 nebo 897-960.