


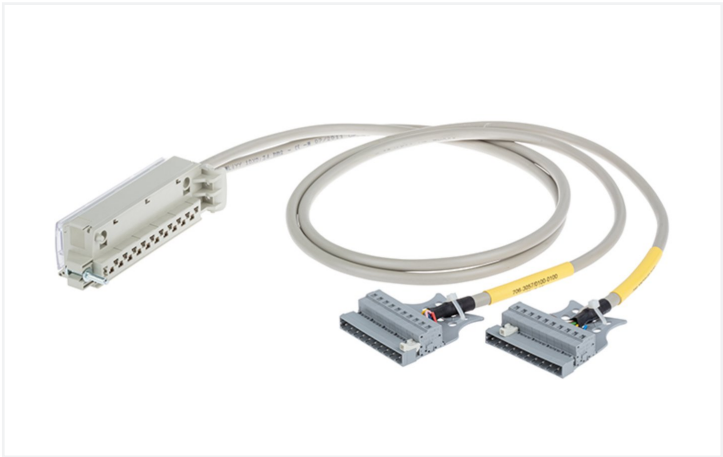

Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1; Channel 0-7	Connector WAGO 231 (JA)		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	OUT0.0	1	T0
Brown	2	OUT0.1	2	R0
Green	3	OUT0.2	3	T1
Yellow	4	OUT0.3	4	R1
Grey	5	OUT0.4	5	C0-1
Pink	6	OUT0.5	9	T2
Blue	7	OUT0.6	10	R2
Red	8	OUT0.7	11	T3
Black	9	nc	nc	nc
Violet	10	nc	nc	nc

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2; Channel 8-15	Connector WAGO 231 (JB)		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	11	OUT1.0	12	R3
Brown	12	OUT1.1	8	C2-3
Green	13	OUT1.2	14	4
Yellow	14	OUT1.3	16	5
Grey	15	OUT1.4	15	C4-5
Pink	16	OUT1.5	18	6
Blue	17	OUT1.6	20	7
Red	18	OUT1.7	19	C6-7
Black	19	nc	nc	nc
Violet	20	nc	nc	nc

Poznámky

Upozornění

Při souběžném používání méně než 3 kanálů činí maximální proud na vodiči 2 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L. Při souběžném používání víc než 3 kanálů činí maximální proud na vodiči 0,75 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L.

Elektrické údaje		
Vstupy/výstupy	8× binární výstup; pro vyšší napětí	
Provozní napětí	≤ AC/DC 250 V	
Proud na každém vodiči (max.)	0,75 A	

Kompatibilita		
Schneider		
Schneider TSX	TSX DSY 08R4 TSX DSY 08R5A	

Údaje o připojení		
Typ kabelu	LiYY	Připojení 1 Konektor Počet pólů 1 Typ připojení 1 Průřez vodiče
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	
Připojení 2		Připojení 3 Konektor 3 Počet pólů 3 Typ připojení 3
Konektor 2	Řada WAGO 231	
Počet pólů 2	10	
Typ připojení 2	Systém	



Fyzické údaje	
Délka kabelu	1 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	365 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143983907
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-3057/204-100	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB