




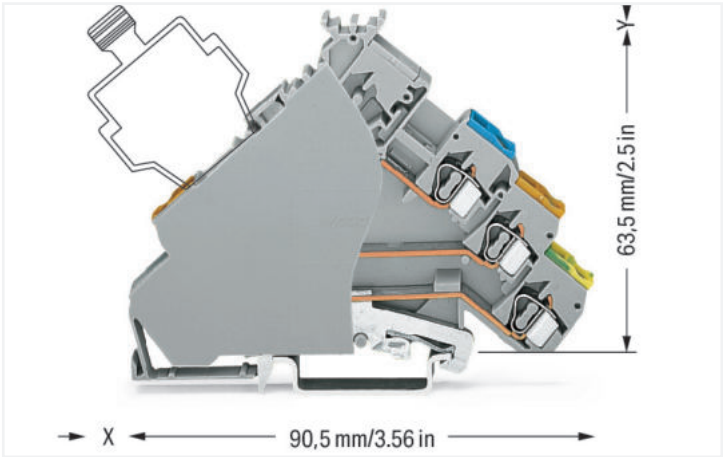

Barva: ■ Šedá

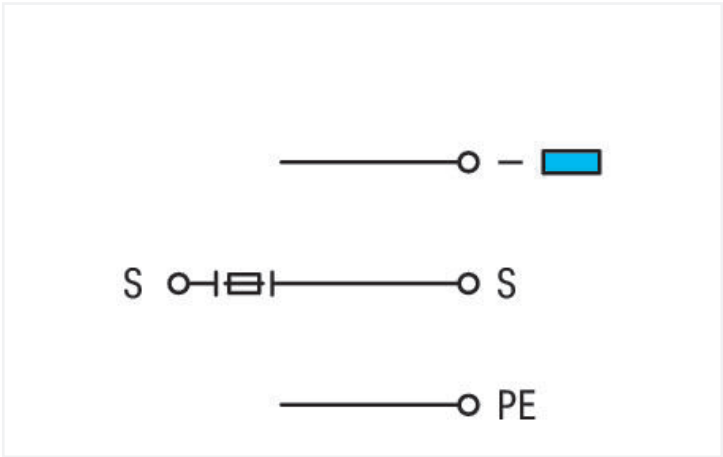

Elektrické údaje			
Návrhové hodnoty podle IEC/EN		Ratings per IEC/EN – Notes	
Jmenovité napětí (III/3)	125 V	Návrhové hodnoty (upozornění)	Elektrické údaje jsou určovány pojistkovým modulem nebo prázdným konektorem.
Jmenovitý proud	5 A		
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3		
Návrhové hodnoty podle IEC/EN 2		Výkonová ztráta	
Jmenovité napětí (III/3) 2	250 V	Výkonová ztráta, na každém pólu (potenciál)	0.0333 W
Jmenovitý proud 2	6,3 A	Jmenovitý proud I _N pro stanovenou výkonovou ztrátu	5 A
		Hodnota odporu pro stanovenou výkonovou ztrátu v závislosti na proudu	0.00133 Ω

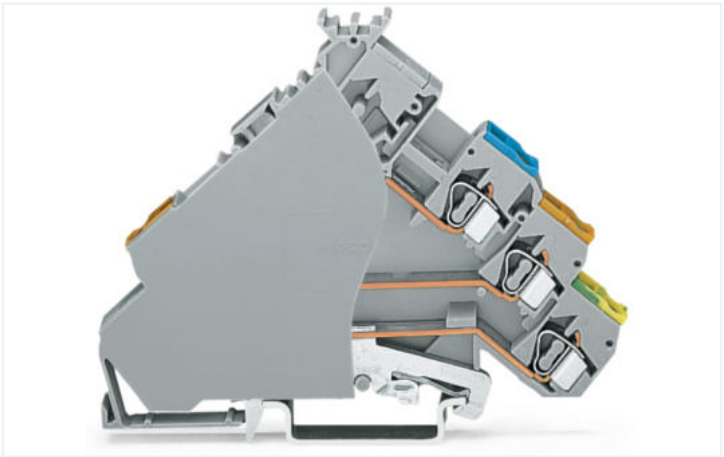

Údaje o připojení		
Připojovací body	4	
Celkový počet potenciálů	4	
Počet úrovní	4	
Připojení 1		
Připojovací technika	CAGE CLAMP®	
Způsob ovládání	Ovládací nástroj	
Materiály připojitelných vodičů	Měď Hliník	
Materiály připojitelných vodičů (upozornění)	Připojování hliníkových vodičů Při použití kontaktní pasty WAGO Alu-Plus jsou pružinové svorky WAGO vhodné pro plně hliníkové vodiče do 4 mm² / 12 AWG. 249-130. Přednosti kontaktní pasty Alu-Plus: • Při upínání automaticky ničí zoxidační vrstvu. • Zabraňuje opětovné oxidaci kontaktního místa. • Zabraňuje elektrolytické korozi mezi hliníkovými a měděnými vodiči (ve stejné svorce). • Zajišťuje dlouhodobou ochranu proti korozi. Při používání svorek s pružinovou připojovací technikou CAGE CLAMP® je nejprve potřeba hliníkové vodiče očistit břítem a pak hned zasunout do kontaktního místa naplněného kontaktní pastou Alu-Plus. Pastu WAGO Alu-Plus lze na hliníkový vodič po celé ploše samozřejmě nanést i dodatečně před jeho připojením. Upozorňujeme, že v důsledku menší vodivosti hliníkových vodičů je nutné odpovídajícím způsobem přizpůsobit jmenovitý proud: 2,5 mm² = 16 A 4 mm² = 22 A	
Plný vodič	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG	
Jemně laněný vodič	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG	
Upozornění (průřez vodiče)	12 AWG: THHN, THWN	
Délka odizolování	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palců	
Směr zapojení	Čelní zapojení	

Fyzické údaje	
Šířka	6 mm / 0.236 palců
Výška	90,5 mm / 3.563 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	63,5 mm / 2.5 palců

Mechanické údaje	
Konstrukční řešení	Úhlové provedení
Způsob montáže	Lišta DIN 35
Úroveň pro značení	Středové značení

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,462 MJ
Hmotnost	21,3 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-35 ... +85 °C
Trvalá provozní teplota	-60 ... +105 °C

Obchodní údaje	
Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
eCl@ss 10.0	27-14-11-28
eCl@ss 9.0	27-14-11-28
ETIM 9.0	EC000900
ETIM 8.0	EC000900
PU (SPU)	50 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454093778
Číslo celního tarifu	85369010000

Soulad produktů s ekologickými standardy	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Austria)	1f008171-119a-468e-9a53-e850a0078982
SCIP notification number (Belgium)	bdee6975-c0bc-4960-8b55-8905ce5536be
SCIP notification number (Bulgaria)	ae44772a-4787-4906-8cce-5ba5f021a001
SCIP notification number (Czech Republic)	643dd0be-5033-4e50-9404-e4e9192cc4d4
SCIP notification number (Denmark)	c28f1e0e-a574-4c1d-9082-ff3d078d1f3f
SCIP notification number (Finland)	b8cb6968-7023-4a67-ad38-048d170644aa
SCIP notification number (France)	d4ea3d4b-b5c3-4367-81f1-61958c209ce6
SCIP notification number (Germany)	3c39abe0-6e58-4a9a-a740-22f180a2c3f2
SCIP notification number (Hungary)	ed5ed7a1-53cb-40cb-996d-100354aac66b
SCIP notification number (Italy)	5621a362-f525-4151-95de-4aee760961d1
SCIP notification number (Netherlands)	e25f24ea-fb71-41b4-97fb-3c62fb674921
SCIP notification number (Poland)	a9814bc7-9e13-4811-bb02-77396dc85871
SCIP notification number (Romania)	3907584d-575c-4e2d-87e6-3cc2a77740b2
SCIP notification number (Sweden)	a690218c-c99c-4aa6-9181-9ae451543a36

Atesty/certifikáty		
General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations
		
Schválení	Standardní	Název certifikátu
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2160584.53
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172
		Schválení
		EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG
		UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG

Approvals for marine applications		
		
Schválení	Standardní	Název certifikátu
ABS American Bureau of Ship- ping	EN 60947	20-HG1941090-PDA
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE00001V2

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 280-575/280-320	

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2246.92 KB	280-575/280-320	
		19.02.2019	xml 3.52 KB
		280-575/280-320	
		03.04.2017	doc 25.50 KB

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 280-575/280-320	EPLAN Data Portal 280-575/280-320
	
	WSCAD Universe 280-575/280-320
	
	ZUKEN Portal 280-575/280-320
	

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 DIN lišta

1.1.1.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 210-196

Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná



Obj. č.: 210-198

Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná



Obj. č.: 210-508

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715; Stříbrná



Obj. č.: 210-197

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná



Obj. č.: 210-506

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715; Stříbrná



Obj. č.: 210-114

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná



Obj. č.: 210-118

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Stříbrná



Obj. č.: 210-115

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm; Stříbrná



Obj. č.: 210-112

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm; Stříbrná



Obj. č.: 210-504

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715; Stříbrná



Obj. č.: 210-113

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Stříbrná



Obj. č.: 210-505

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715; Stříbrná

1.1.2 Drátový můstek

1.1.2.1 Můstek



Obj. č.: 249-126

Vodičový můstek; 0,75 mm²; Izolováno; Délka 110 mm; Černá



Obj. č.: 249-123

Vodičový můstek; 0,75 mm²; Izolováno; Délka 180 mm; Černá



Obj. č.: 249-127

Vodičový můstek; 0,75 mm²; Izolováno; Délka 250 mm; Černá



Obj. č.: 249-125

Vodičový můstek; Izolováno; Délka 60 mm; Černá

1.1.3 Dutinka

1.1.3.1 Dutinka



Obj. č.: 216-302

Dutinka; Dutinka pro 0,34 mm² / 22 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Světlá tyrkysová



Obj. č.: 216-201

Dutinka; Dutinka pro 0,5 mm² / 20 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Bílá



Obj. č.: 216-202

Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm² / 18 AWG; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Šedá



Obj. č.: 216-301

Dutinka; Objímka na 0,25 mm² / AWG 24; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Žlutá



Obj. č.: 216-101

Dutinka; Objímka na 0,5 mm² / AWG 22; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno; Stříbrná



Obj. č.: 216-102

Dutinka; Objímka na 0,75 mm² / AWG 20; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno; Stříbrná



Obj. č.: 216-103

Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno



Obj. č.: 216-203

Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Červená



Obj. č.: 216-104

Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno; Stříbrná



Obj. č.: 216-204

Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Černá

1.1.4 Instalace			
1.1.4.1 Držák krycího profilu			
			
Obj. č.: 709-168 Držák krycího profilu; Typ 2; Vč. upevňovacích a pojistných šroubů a rýhované matice; Vhodný pro řadové svorky řad 283 až 285; Vhodný pro dvou- a třípatrové svorky řad 279 až 281; Vhodný pro řadové svorky TOPJOB® řad 780 až 785, 775, 776 a 777; Vhodný pro svorky pro senzory a akční členy řady 280; Vhodný pro rozpojovací a měřicí svorky pro zapojení převodníků řady 282; Šedá			
1.1.4.2 Kryt			
			
Obj. č.: 709-154 Krycí profil; Typ 2; Vhodný pro držák krycího profilu typu 2; Délka 1 m; Transparentní			
1.1.4.3 Montážní příslušenství			
			
Obj. č.: 249-116 Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 6 mm; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá			
1.1.5 Izolační zarážka			
1.1.5.1 Izolační zarážka			
			
Obj. č.: 280-470 Izolační zarážka; 0,08–0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 ks/pás; Bílá			
		Obj. č.: 280-471 Izolační zarážka; 0,25–0,5 mm²; 5 ks/pás; Světle šedá	
Obj. č.: 280-472 Izolační zarážka; 0,75–1 mm²; 5 ks/pás; Černá			
1.1.6 Můstek			
1.1.6.1 Můstek			
			
Obj. č.: 280-490 Můstek; 10×; Izolováno; Šedá			
		Obj. č.: 280-482 Můstek; 2×; Izolováno; Šedá	
Obj. č.: 280-492 Můstek; 2×; Izolováno; Šedá			
		Obj. č.: 280-483 Můstek; 3×; Izolováno; Šedá	
			
Obj. č.: 280-484 Můstek; 4×; Izolováno; Šedá			
		Obj. č.: 280-485 Můstek; 5×; Izolováno; Šedá	
Obj. č.: 280-402 Můstek; Izolováno; Šedá			
		Obj. č.: 709-110 Průběžný drátový můstek; 2,5 mm²; Izolováno; Černá	
			
Obj. č.: 709-111 Průběžný drátový můstek; 2,5 mm²; Izolováno; Černá			
		Obj. č.: 709-112 Průběžný drátový můstek; 2,5 mm²; Izolováno; Černá	
Obj. č.: 210-103 Průběžný drátový můstek; Izolováno; Černá			
		Obj. č.: 210-123 Průběžný drátový můstek; Izolováno; Modrá	
			

1.1.6.1 Můstek



Obj. č.: 780-452

Stupňovitý můstek; Z 1 na 2; Izolováno;
Šedá



Obj. č.: 780-453

Stupňovitý můstek; z 1 na 3; Izolováno;
Šedá



Obj. č.: 780-454

Stupňovitý můstek; Z 1 na 4; Izolováno;
Šedá



Obj. č.: 780-455

Stupňovitý můstek; Z 1 na 5; Izolováno;
Šedá



Obj. č.: 780-456

Stupňovitý můstek; Z 1 na 6; Izolováno;
Šedá



Obj. č.: 780-457

Stupňovitý můstek; Z 1 na 7; Izolováno;
Šedá



Obj. č.: 780-458

Stupňovitý můstek; Z 1 na 8; Izolováno;
Šedá

1.1.7 Nástroj

1.1.7.1 Ovládací nástroj



Obj. č.: 210-657

Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S čas-
tečně izolovanou rukojetí; Krátké; Vícebá-
revné



Obj. č.: 210-658

Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm;
S částečně izolovanou rukojetí; Úhlové
provedení; Krátké; Vícebarevné



Obj. č.: 210-720

Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S čas-
tečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné

1.1.8 Výstražný kryt

1.1.8.1 Kryt



Obj. č.: 280-415

Výstražný kryt; Pro 5 svorek; S černým
symbolem blesku; Žlutá

1.1.9 Zástrčka

1.1.9.1 Pojistkový modul



Obj. č.: 281-511

Pojistkový modul; Se sponkou; Pro pojist-
kové vložky G 5 × 20 mm a 5 × 25 mm; Bez
indikace poruchy; Šířka 6 mm; Šedá



Obj. č.: 281-512/281-418

Pojistkový modul; Se sponkou; Pro pojist-
kové vložky G 5 × 20 mm a 5 × 25 mm;
S indikací poruchy doutnavkou; 120 V;
Šířka 6 mm; Šedá



Obj. č.: 281-512/281-417

Pojistkový modul; Se sponkou; Pro pojist-
kové vložky G 5 × 20 mm a 5 × 25 mm;
S indikací poruchy doutnavkou; 230 V;
Šířka 6 mm; Šedá



Obj. č.: 281-512/281-501

Pojistkový modul; Se sponkou; Pro pojist-
kové vložky G 5 × 20 mm a 5 × 25 mm;
S LED indikátorem; AC/DC 24 V; Šířka 6
mm; Šedá



Obj. č.: 281-512

Pojistkový modul; Se sponkou; Pro pojist-
kové vložky G 5 × 20 mm a 5 × 25 mm;
S přípojkou pro LED diodu; Šířka 6 mm;
Šedá



Obj. č.: 280-854

Pojistkový modul; Se zapájenou minia-
turní pojistkou; 1 A FF; Šířka 5 mm; Šedá



Obj. č.: 280-856

Pojistkový modul; Se zapájenou minia-
turní pojistkou; 2 A FF; Šířka 5 mm; Šedá



Obj. č.: 280-850

Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní
pojistkou; 250 mA FF; Šířka 5 mm; Šedá



Obj. č.: 280-852

Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní
pojistkou; 500 mA FF; Šířka 5 mm; Šedá



Obj. č.: 280-854/281-415

Pojistkový modul; Se zapájenou minia-
turní pojistkou; Se světelným indikátorem;
Červená LED dioda; AC 15–30 V; 1 A FF;
Šířka 5 mm; Šedá



Obj. č.: 280-856/281-415

Pojistkový modul; Se zapájenou minia-
turní pojistkou; Se světelným indikátorem;
Červená LED dioda; AC 15–30 V; 2 A FF;
Šířka 5 mm; Šedá



Obj. č.: 280-850/281-415

Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní
pojistkou; Se světelným indikátorem; Čer-
vená LED dioda; AC 15–30 V; 250 mA FF;
Šířka 5 mm; Šedá



Obj. č.: 280-852/281-415

Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní
pojistkou; Se světelným indikátorem; Čer-
vená LED dioda; AC 15–30 V; 500 mA FF;
Šířka 5 mm; Šedá



Obj. č.: 280-854/281-413

Pojistkový modul; Se zapájenou minia-
turní pojistkou; Se světelným indikátorem;
Červená LED dioda; DC 15–30 V; 1 A FF;
Šířka 5 mm; Šedá



Obj. č.: 280-856/281-413

Pojistkový modul; Se zapájenou minia-
turní pojistkou; Se světelným indikátorem;
Červená LED dioda; DC 15–30 V; 2 A FF;
Šířka 5 mm; Šedá



Obj. č.: 280-850/281-413

Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní
pojistkou; Se světelným indikátorem; Čer-
vená LED dioda; DC 15–30 V; 250 mA FF;
Šířka 5 mm; Šedá

1.1.9.1 Pojistkový modul

**Obj. č.: 280-852/281-413**

Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; Se světelným indikátorem; Červená LED dioda; DC 15–30 V; 500 mA FF; Šířka 5 mm; Šedá

**Obj. č.: 280-854/281-414**

Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; Se světelným indikátorem; Červená LED dioda; DC 30–65 V; 1 A FF; Šířka 5 mm; Šedá

**Obj. č.: 280-856/281-414**

Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; Se světelným indikátorem; Červená LED dioda; DC 30–65 V; 2 A FF; Šířka 5 mm; Šedá

**Obj. č.: 280-850/281-414**

Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; Se světelným indikátorem; Červená LED dioda; DC 30–65 V; 250 mA FF; Šířka 5 mm; Šedá

**Obj. č.: 280-852/281-414**

Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; Se světelným indikátorem; Červená LED dioda; DC 30–65 V; 500 mA FF; Šířka 5 mm; Šedá

1.1.9.2 Prázdný konektor

**Obj. č.: 280-801**

Prázdný konektor; Šedá

1.1.10 Zkoušení a měření

1.1.10.1 Příslušenství pro zkoušení

**Obj. č.: 209-170**

Zkušební adaptér; Šířka 8,3 mm; Pro zkušební hrot o průměru 4 mm; Vhodná pro svorky 1,5–10 mm²; Šedá

1.1.11 Značení

1.1.11.1 Označovač

**Obj. č.: 793-501**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 793-501/000-005**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

**Obj. č.: 793-501/000-024**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

**Obj. č.: 793-501/000-006**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

**Obj. č.: 793-501/000-012**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

**Obj. č.: 793-501/000-007**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

**Obj. č.: 793-501/000-017**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

**Obj. č.: 793-501/000-023**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

**Obj. č.: 793-501/000-002**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

**Obj. č.: 793-5501**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 793-5501/000-005**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

**Obj. č.: 793-5501/000-024**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

**Obj. č.: 793-5501/000-006**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

**Obj. č.: 793-5501/000-012**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

**Obj. č.: 793-5501/000-007**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

**Obj. č.: 793-5501/000-017**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

1.1.11.1 Označovač



Obj. č.: 793-5501/000-023

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

Obj. č.: 793-5501/000-002

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

Obj. č.: 2009-115

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

Obj. č.: 2009-115/000-024

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová



Obj. č.: 2009-115/000-006

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

Obj. č.: 2009-115/000-012

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

Obj. č.: 2009-115/000-007

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

Obj. č.: 2009-115/000-017

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená



Obj. č.: 2009-115/000-023

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

Obj. č.: 2009-115/000-002

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

Pokyny k instalaci


Instalace



Naklapnutí svorky na DIN lištu.
Svorky se svodovou patkou přitom automaticky vytvoří kontakt s DIN lištou.

Demontáž svorky z DIN lišty.
Upozornění: Nejprve vytáhněte příčné můstky!

Připojení vodiče




Připojení CAGE CLAMP®

Připojení vodiče pomocí přímého ovládacího nástroje (210-720).

Připojení CAGE CLAMP®


Připojení vodiče pomocí úhlového ovládacího nástroje (210-658).

Můstkové propojení



Propojení pomocí příčného můstku (280-402).
Můstky je nutné vždy zatlačit až na doraz.

Zkoušení



Zkoušení banánkovým konektorem přes zkušební adaptér (209-170).



Zkoušení zkoušečkou napětí přímo na přípojnicí.

Instalace



Min. montážní vzdálenost mezi svorkami a kabelovým kanálem

Značení



Značení pomocí univerzálního popisovacího systému WMB.