

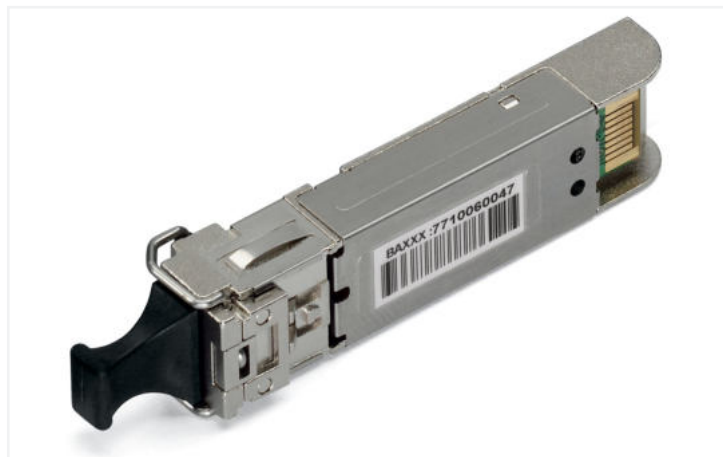


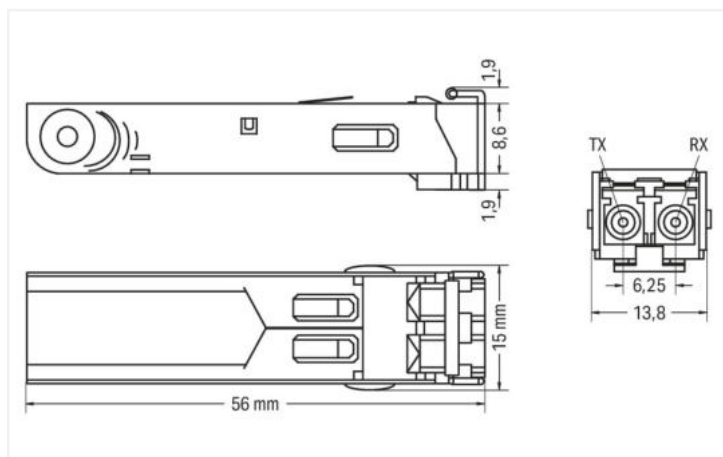

Barva: ■ Barva stříbra

Ilustrační fotografie

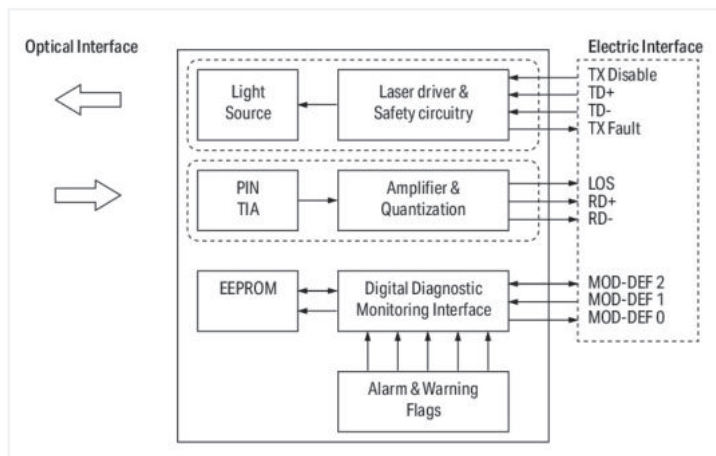

Vlastnosti

- Nízká spotřeba energie
- Lakovaná deska plošných spojů
- Rozšířený rozsah okolních teplot: -40 °C až 100 °C
- Vysoká odolnost proti rázovému napětí: 1,2 kV DC
- Duplexní optický konektor LC
- Průmyslový standard SFP (Small Form Pluggable)
- 125Mbps 100BASE-FX, IEEE 802.3, čl. 26
- Kompatibilní se standardem Fast Ethernet
- Rozhraní DDM (Digital Diagnostic Monitoring) podle SFF-8472
- Napájecí napětí: 3,3 V
- Indikátor detekce signálu TTL
- Možnost připojení za provozu

Technické údaje

Typ optického kabelu

Multi-mode



Údaje o připojení		
Připojovací technika: komunikace / průmyslová sběrnice	1 x SFP; konektor pro optické kabely LC	
Požadavky na připojení (přípustná délka kabelu)	2000 m	
Požadavky na připojení (přípustný typ kabelu)	Optický kabel multi-mode 62,5/125 µm, 50/125 µm; vlnová délka: 1310 nm	

Fyzické údaje		
Šířka	13,8 mm / 0.543 palců	
Výška	8,6 mm / 0.339 palců	
Hloubka	56 mm / 2.205 palců	

Mechanické údaje		
Hmotnost	17 g	
Barva	Barva stříbra	

Požadavky na prostředí		
Okolní teplota (provoz)	-40 ... +100 °C	
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +100 °C	
Požární zatížení	0 MJ	

Obchodní údaje		
ETIM 9.0	EC000309	
ETIM 8.0	EC000309	
PU (SPU)	1 ks	
Druh balení	Box	
Země původu	TW	
GTIN	4055143394192	
Číslo celního tarifu	85176200000	

Soulad produktů s ekologickými standardy		
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption	

Atesty/certifikáty

General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03083



Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 852-202	