


Datový list | Obj. č.: 706-5030/303-300

Systémový kabel; pro GE Fanuc 9030; 8 binárních vstupů nebo výstupů; Délka 3 m;
Průřez vodiče 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-5030/303-300>

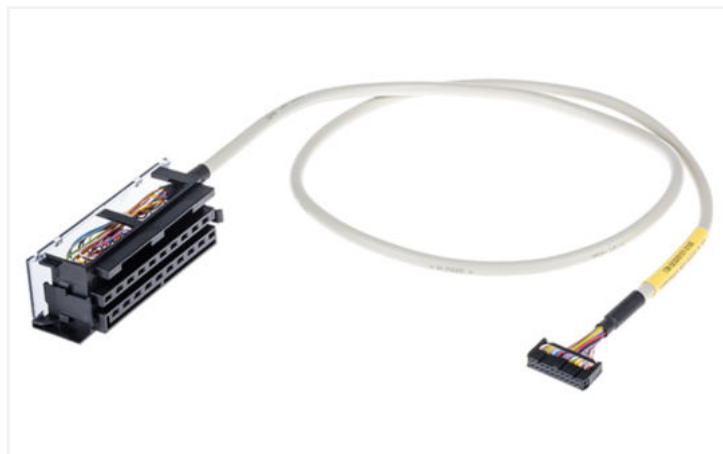

Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100		10 poles flat connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	0.0	2	A1
Brown		2	0.1	3	A2
Green		3	0.2	4	A3
Yellow		4	0.3	5	A4
Grey		5	0.4	6	A5
Pink		6	0.5	7	A6
Blue		7	0.6	8	A7
Red		8	0.7	9	A8
Black		9	+24V	1	+
Violet		10	nc	nc	nc

Poznámky

Upozornění

Při souběžném používání méně než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 2 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L. Při souběžném používání víc než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 0,75 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

8× binární vstup nebo výstup

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

1 A

Kompatibilita

GE Fanuc

GE Fanuc 9030

IC693 MDL634
IC693 MDL732

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor podle DIN 41651; zásuvka

Počet pólů 1

10

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,14 mm²

Připojení 2

Konektor 2

GeFanuc IC 693 ACC 311

Počet pólů 2

20

Typ připojení 2

Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1,1 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4055143045582

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
706-5030/303-300

↓

Documentation

System Description

WAGO System Wiring, Selection Guidepdf
533.15 KB

↓