



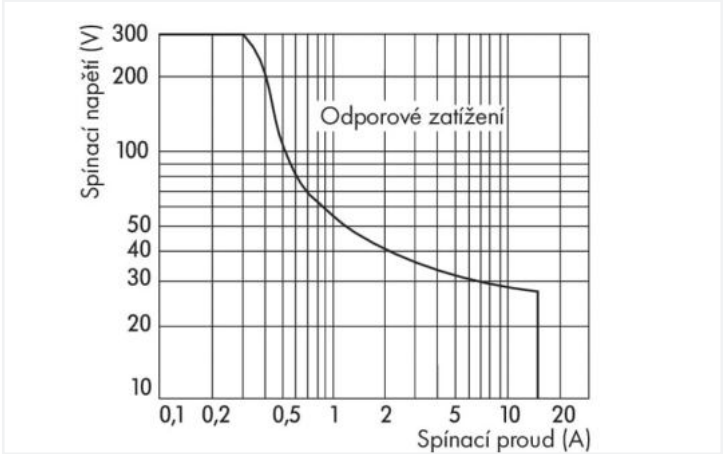

DC křivka mezního zatížení

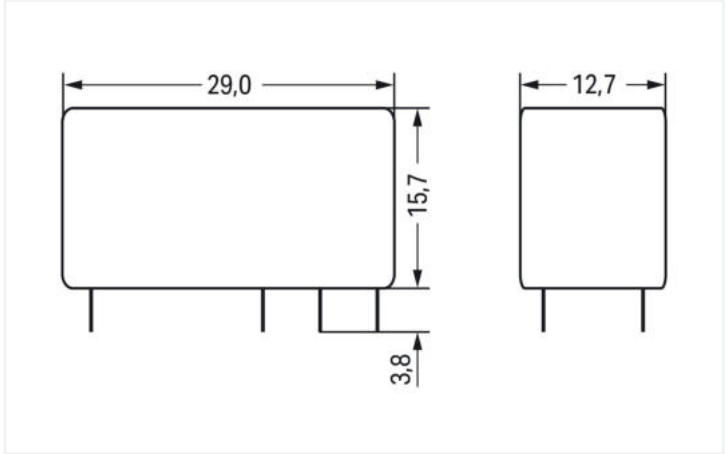

Rozměry v mm

Technické údaje

Řídicí obvod	
Jmenovité vstupní napětí U _N	DC 24 V

Zátěžový obvod	
Počet spínacích kontaktů	1
Materiál kontaktů (relé)	AgSnO ₂ , wolframový kontakt s předstihem
Mezní trvalý proud	16 A
Zapínací proud (ohmický) max.	(AC) 165 A / 0,02 s
Spínací napětí (max.)	AC 250 V
Spínací výkon (ohmický) max.	AC 4000 VA; DC (viz křivku mezního zatížení)
Doporučené minimální zatížení	12 V / 100 mA
Reakční doba (typ.)	10 ms
Doba odpadu (typ.)	5 ms
Doba odskoku (typ.)	4 ms
Elektrická životnost (NO; odporové zatížení; 23 °C)	5 x 10 ³ spín. cykl.
Mechanická životnost	5 x 10 ⁶ spín. cykl.
Frekvence spínání se zátěží / bez zátěže (max.)	6 min ⁻¹ / 60 min ⁻¹



Bezpečnost a ochrana		
Dielektrická pevnost (řídící/zátěžový obvod) (AC, 1 min.)	5 kVrms	
Dielektrická pevnost (rozepnutý kontakt) (AC, 1 min.)	1,25 kVrms	
Fyzické údaje		
Šířka	12,7 mm / 0.5 palců	
Výška od povrchu	15,7 mm / 0.618 palců	
Hloubka	29 mm / 1.142 palců	
Mechanické údaje		
Způsob montáže	Zásuvný modul	
Údaje o materiálu		
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Požární zatížení	0 MJ	
Hmotnost	13,8 g	
Požadavky na prostředí		
Okolní teplota (provoz při U _N)	-40 ... +70 °C	
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +85 °C	
Normy a předpisy		
Normy/předpisy	EN 61810-1	
Obchodní údaje		
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)	
ETIM 9.0	EC001437	
ETIM 8.0	EC001437	
PU (SPU)	20 ks	
Druh balení	Box	
Země původu	CZ	
GTIN	4045454988593	
Číslo celního tarifu	85364900990	
Soulad produktů s ekologickými standardy		
CAS-No.	80-05-7	
REACH Candidate List Substance	4,4'-isopropylidenediphenol	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption	
SCIP notification number (Austria)	032bc5f2-8ed2-4735-8b85-66ac2305603a	
SCIP notification number (Belgium)	365f0b2a-a0de-4d6e-859c-feb3f758b198	
SCIP notification number (Bulgaria)	80456d70-32cf-48c4-b694-eb4c689bec51	
SCIP notification number (Czech Republic)	19cefd42-ecbe-46e5-b0a5-942d8dfd3f6e	
SCIP notification number (Denmark)	13156e1e-7f88-4dad-b12d-fed8880708c5	
SCIP notification number (Finland)	60444d37-932a-46bb-bda8-0597126f742	
SCIP notification number (France)	d297560c-35c0-4040-b080-9cf157362e3b	
SCIP notification number (Germany)	3cb25dc2-717c-41f9-a3b9-1e4836b70c34	
SCIP notification number (Hungary)	2781df68-b67c-4734-b59b-e0e34ca21a31	
SCIP notification number (Italy)	56974905-3bce-4228-a898-ec17ac6a86c9	
SCIP notification number (Netherlands)	ce4014ec-7f2a-4e06-bdc2-5694a3d4df0c	
SCIP notification number (Poland)	7bc3d077-54e9-4a78-90ee-5d06207ba3ae	

Soulad produktů s ekologickými standardy	
SCIP notification number (Romania)	1b9a8bb9-723e-4173-9450-c2f78e3e65df
SCIP notification number (Sweden)	d660177d-1fcb-450b-b201-9f458796229c

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Můstek

1.1.1.1 Můstek

			
Obj. č.: 859-402/000-005 Můstek; Pro otvory pro můstky; 2x; Izolo- váno; Červená	Obj. č.: 859-402/000-006 Můstek; Pro otvory pro můstky; 2x; Izolo- váno; Modrá	Obj. č.: 788-113 Můstek; Pro otvory pro můstky; 2x; Izolo- váno; Světle šedá	Obj. č.: 859-402 Můstek; Pro otvory pro můstky; 2x; Izolo- váno; Světle šedá
			
Obj. č.: 859-402/000-029 Můstek; Pro otvory pro můstky; 2x; Izolo- váno; Žlutá	Obj. č.: 788-118 Můstek; Pro otvory pro můstky; 2x; z 1 na 3; Izolováno; Světle šedá	Obj. č.: 788-114 Můstek; Pro otvory pro můstky; 3x; Izolo- váno; Světle šedá	Obj. č.: 788-115 Můstek; Pro otvory pro můstky; 4x; Izolo- váno; Světle šedá
			
Obj. č.: 788-116 Můstek; Pro otvory pro můstky; 6x; Izolo- váno; Světle šedá	Obj. č.: 788-117 Můstek; Pro otvory pro můstky; 8x; Izolo- váno; Světle šedá		

1.1.2 Nástroj

1.1.2.1 Ovládací nástroj


Obj. č.: 210-720 Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S čas- tečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné

1.1.3 Značení

1.1.3.1 Dvojitý popisovací adaptér


Obj. č.: 209-128 Adaptér; Šedá

1.1.3.2 Ochranný pásek


Obj. č.: 209-184 Ochranný pásek; Transparentní

1.1.3.3 Označovač



Obj. č.: 793-501

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-5501

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-502

Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; 1–10 (10×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-503

Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; 11–20 (10×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-566

Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; 1–50 (2×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-504

Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; 21–30 (10×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-505

Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; 31–40 (10×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 793-506

Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; 41–50 (10×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 2009-115

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá



Obj. č.: 209-183

Zásuvný štítek; Bílá

1.1.3.4 Popisovací pásek



Obj. č.: 2009-110

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

1.1.3.5 Popisovací přístroje



Obj. č.: 210-110

Popisovač

1.1.3.6 Skupinový nosič označení



Obj. č.: 209-145

Nosič skupinového označení; Bílá



Obj. č.: 249-105

Nosič skupinového označení; Šedá