



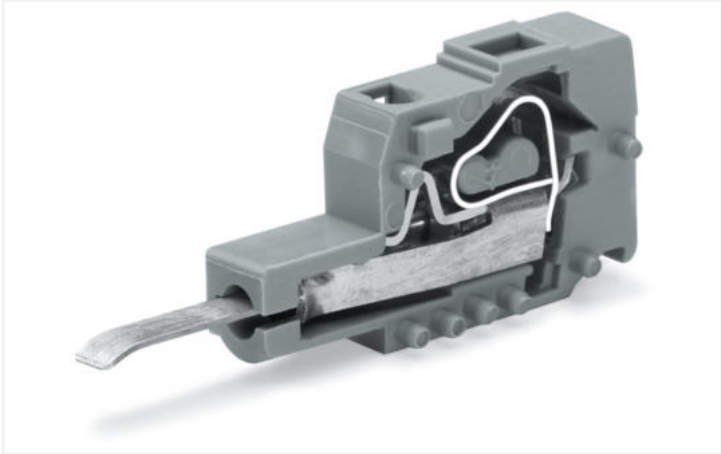

Barva: ■ Šedá

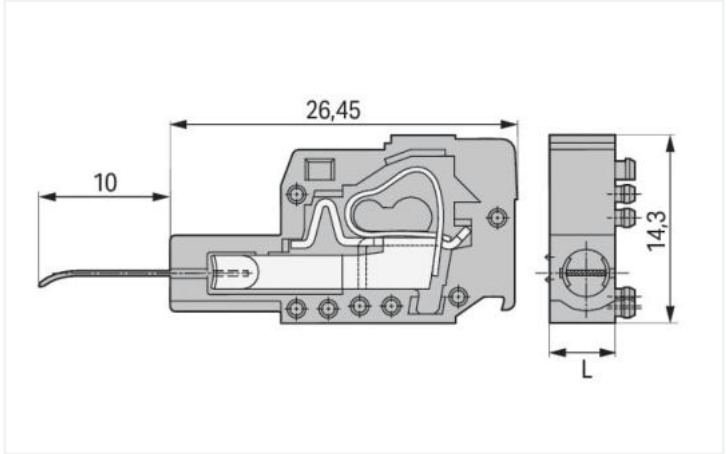

Rozměry v mm
L = rozteč

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty dle	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Návrhové napětí	-	250 V	-
Návrhové rázové napětí	-	2,5 kV	-
Jmenovitý proud	-	0,5 A	-

Údaje o připojení

Připojovací body	1
Celkový počet potenciálů	1
Počet typů připojení	1

Připojení 1	
Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Plný vodič	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování	12 ... 13 mm / 0.47 ... 0.51 palců

Fyzické údaje

Rozteč	5 mm / 0.197 palců
Šířka	5 mm / 0.197 palců
Výška	14,3 mm / 0.563 palců
Hloubka	36,45 mm / 1.435 palců

Mechanické údaje	
Aplikace	Zkoušení bez připojeného vodiče
Délka zkušebního kontaktu	10 mm
Vhodné	Pro řadu 236

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Materiál svěracích pružin	Chromniklová pružinová ocel (CrNi)
Materiál kontaktů	Elektrolytická měď (E _{Cu})
Povrch kontaktů	Cín
Požární zatížení	0,029 MJ
Hmotnost	1,9 g

Požadavky na prostředí	
Mezní rozsah teplot	-60 ... +105 °C
Teplota pro zpracování	-35 ... +60 °C

Obchodní údaje	
Product Group	3 (Multi Conn. System)
eCl@ss 10.0	27-14-11-48
eCl@ss 9.0	27-14-11-48
ETIM 9.0	EC002555
ETIM 8.0	EC002555
PU (SPU)	100 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454193607
Číslo celního tarifu	85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty

General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354

Approvals for marine applications



Schválení	Standardní	Název certifikátu
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 231-127

↓

Documentation

Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf

2027.26 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 231-127

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Potřebné příslušenství

1.1.1 Koncová bočnice

1.1.1.1 Koncová bočnice



Obj. č.: 231-100

Koncová deska; Tloušťka 1,5 mm; Šedá

1.2 Volitelné příslušenství

1.2.1 Nástroj

1.2.1.1 Ovládací nástroj



Obj. č.: 210-657

Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Krátké; Vícebarevné



Obj. č.: 210-720

Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné




Obj. č.: 209-132

Ovládací nástroj; K připojení vkládacího můstku; Z izolačního materiálu; 2×; Přírodní

Pokyny k instalaci

Aplikace



Zasunutí zásuvného zkušebního modulu do ovládacího otvoru.

Zkoušení



Nezapojená svorkovnice s připojeným zásuvným zkušebním modulem

Aplikace



Typ kontaktu A:
Zkoušení jen v nezapojeném stavu.