


Datový list | Obj. č.: 706-3033/500-200

Systémový kabel; Pro Schneider Modicon TM3; 2 analogové výstupy; Délka 2 m;
Průřez vodiče 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-3033/500-200>

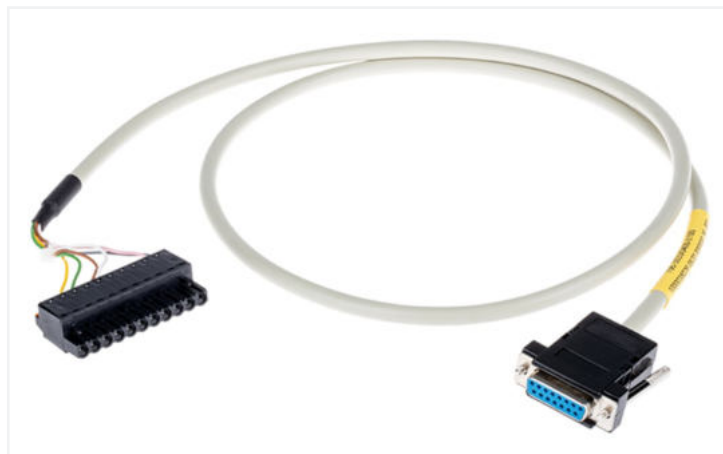

Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	15 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	4	Q0+
Brown	2	0-	5	Q0-
Green	3	1+	8	Q1+
Yellow	4	1-	9	Q1-
Grey	5	2+	nc	
Pink	6	2-	nc	
Blue	7	3+	nc	
Red	8	3-	nc	
Black	9	+24V	1	+24V
Violet	10	0V	2	0V
Grey-Pink	11	nc	nc	
Red-Blue	12	nc	nc	
White-Green	13	nc	nc	
Brown-Green	14	nc	nc	
White-Yellow	15	nc	nc	
Shield		Connected to Sub-D		

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	2× analogový vstup
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

Kompatibilita

Schneider

Schneider Modicon TM3	TM3 AQ2(G)
-----------------------	------------

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYCY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor	Konektor D-Sub (zásuvka)
Počet pólů 1	15
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,25 mm ²

Připojení 2

Konektor 2	TM3 AQ2(G)
Počet pólů 2	11
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje		
Délka kabelu		2 m

Údaje o materiálu		
Požární zatížení		0 MJ
Hmotnost		244,8 g

Požadavky na prostředí		
Okolní teplota (provoz)		-20 ... +50 °C

Obchodní údaje		
ETIM 9.0		EC000237
ETIM 8.0		EC000237
PU (SPU)		1 ks
Druh balení		Sáček
Země původu		FR
GTIN		4055143582360
Číslo celního tarifu		85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Ke stažení		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance 706-3033/500-200		

Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com