



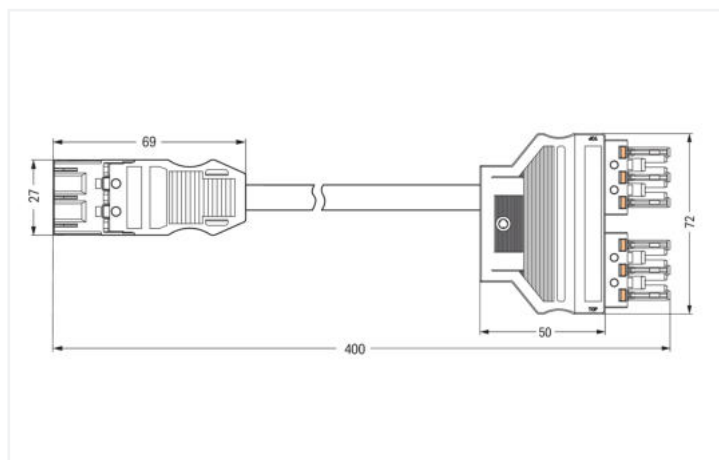

Barva: ■ Černá

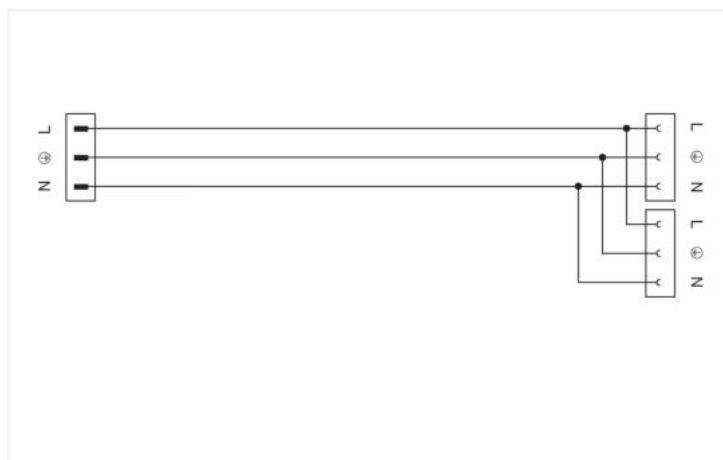

Cable assembly *WINSTA*® MIDI rated current 20 A

Use effective pluggable connections instead of laborious screw connections: With the *WINSTA*® MIDI cable assembly rated current 20 A. The pluggable installation connectors with spring pressure connection technology function completely without screw connections. They allow resource-efficient, error-free installation in numerous possible uses. For greater protection in electrical installations, the pluggable installation connector is equipped with mechanical protection against mismatching. The pluggable installation connector is protected in accordance with protection type IP20 (When mated: IP2xC (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas!)). This means that users' fingers will never come into contact with live elements. The *WINSTA*® MIDI pluggable installation connector with A coding in black or white is usually used for general mains applications in power distribution. The rated current and voltage are important criteria for selecting a pluggable installation connector: They provide information about possible domains of use and applications. This product has a current rating of 20 A – therefore it is suitable for robust loads. The *WINSTA*® MIDI Pluggable Connection System with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology facilitates precise electrification. Due to the built-in test slot, connections can be checked even when they are plugged in. This saves time, labor, and money. This product meets all the mandatory safety requirements of fire class E; as a result it can be used in areas where fire safety is relevant.

Fast, error-free assembly thanks to cable assemblies from WAGO

WINSTA® is the pluggable connection system that is ideally tailored to the strict requirements of electrical installation. It allows error-free installation of cables and components, quickly and reliably. Choose quality and durability – with protection against mismatching from WAGO makes the electrical installation of electrical components significantly easier.

- effective protection against mismatching
- for automation controllers
- with A coding for a great number of applications
- exact dimensions
- quick replacement of defective units during ongoing operation



Položka obsahuje:



Obj. č.: 770-203	2	Obj. č.: 771-9993/207-101	1	Obj. č.: 770-506/029-000	1
Zdířka; 3pól.; Kód. A; 4,00 mm²; Černá		Konfekcionovaný s přípojovacím kabelem; Eca; Zástrčka / otevřený konec; 3pól.; Kód. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 1 m; 2,50 mm²; Černá		Pouzdra s odlehčením tahu; 6pól.; Pro 2 vedení; 8,5–13,5 mm; 55 mm; Černá	

Poznámky

Upozornění	Kabely s jinou třídou požární odolnosti najdete v e-shopu.
------------	--

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty dle	IEC/EN 60664-1			Všeobecné informace	
Overvoltage category	III	III	II	Upozornění k odporu kontaktů	Vnitřní odpor cca 1 mΩ Přechodový odpor kontaktů cca 0,25 mΩ zástrčka/zásuvka
Pollution degree	3	2	2		
Návrhové napětí	-	-	-		
Návrhové rázové napětí	-	-	-		
Jmenovitý proud	-	-	-		

Údaje o připojení

Celkový počet potenciálů	3	Připojení 1	
		Průřez vodiče	2,5 mm²

Fyzické údaje

Rozteč	10 mm / 0.394 palců
Šířka	72 mm / 2.835 palců
Výška	16,8 mm / 0.661 palců
Celková délka	0,5 m

Mechanické údaje

Kódování	A
Variabilní kódování	Ano
Spojovací síla konektoru	Cca 20–70 N (závisí na počtu pólů)
Přidržovací síla konektoru	Se zajištěním: > 80 N
Odpojovací síla konektoru	Bez zajištění: cca 20–70 N (závisí na počtu pólů)
Počet spojovacích cyklů	200, bez odporového zatížení
Typ předem osazeného kabelu	Kabel ve tvaru Y
Typ kabelu	H05VV-F 3G2,5
Stupeň krytí	IP20; V zapojeném stavu: IP2xC (tyto kompaktní konektory nejsou navrženy pro používání v otevřeném, snadno přístupném prostoru!)



Zásuvné připojení	
Ochrana proti chybnému zapojení	Ano
Upozornění k ochraně proti chybnému zapojení	Všechny komponenty <i>WINSTA</i> ® jsou 100% chráněné proti chybnému zapojení při: a.) zapojování různého počtu pólů b.) zapojování v natočení o 180° c.) zapojování s bočním přesazením d.) zapojování jednoho pólu
Blokovací západka	Možnost dodatečné instalace
Aretace zásuvného připojení	Blokovací západka
Upozornění k aretačnímu systému	Blokovací páčky jsou z výroby namontovány na všech pevně instalovaných produktech (varianty snap-in pro svítidla nebo přístroje, všechny typy konektorů na desky plošných spojů a rozdělovačů), takže vždy dochází k zablokování připojovaných zástrček a zásuvek. Dodatečná blokovací páčka je nutná jen při „neupevněném“ spojení (zástrčka/zásuvka).

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Černá
Požární třída podle EN 50575	E _{ca}
Materiál kontaktů	Měď nebo slitina mědi; s povrchovou úpravou
Povrch kontaktů	Cín
Požární zatížení	22,421 MJ
Barva podložky pro odlehčení tahu	Bílá
Barva kabelu s pláštěm	Černá
Barva potisku kabelu s pláštěm	Bílá
Bez halogenů	Ne
Bez silikonů	Ano
Materiál pláště	Bez halogenů
Kabel s pryžovou izolací	Ne
Hmotnost	129,7 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-5 ... +40 °C
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Kabel pro teploty ≤ 70 °C (včetně bezhalogenového provedení) Izolační díly pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC002587
ETIM 8.0	EC002587
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Rozbaleno
Země původu	DE
GTIN	4066966301991
Číslo celního tarifu	85444290900



Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 771-5001/296-000	