


Datový list | Obj. č.: 706-5030/400-100
Systémový kabel; pro GE Fanuc 9030; 4 analogové vstupy; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-5030/400-100>

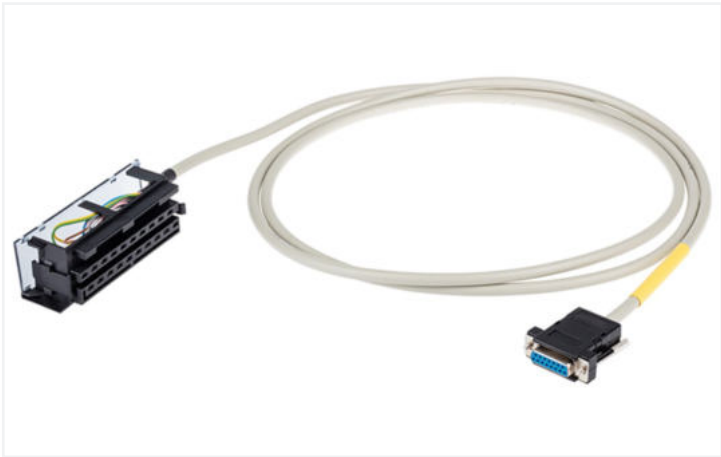

Color coding acc. to DIN VDE 47100	15 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	3	+1
Brown	2	0-	5	-1
Green	3	1+	4	+2
Yellow	4	1-	6	-2
Grey	5	2+	13	+3
Pink	6	2-	15	-3
Blue	7	3+	14	+4
Red	8	3-	16	-4
Black	9	nc	nc	nc
Violet	10	nc	nc	nc
Grey-Pink	11	nc	nc	nc
Red-Blue	12	nc	nc	nc
White-Green	13	nc	nc	nc
Brown-Green	14	nc	nc	nc
White-Yellow	15	nc	nc	nc
Shield	Connected to Sub-D			

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	4× analogový vstup
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	2 A

Kompatibilita	
GE Fanuc	
GE Fanuc 9030	IC693 ALG220 IC693 ALG221

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYCY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor D-Sub (zásuvka)
		Počet pólů 1	15
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,25 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	GeFanuc IC 693 ACC 311
Počet pólů 2	20
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje

Délka kabelu	1 m
--------------	-----

Údaje o materiálu

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	238 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Obchodní údaje

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143986076
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
------------------------	------------------------

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 706-5030/400-100





Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com