
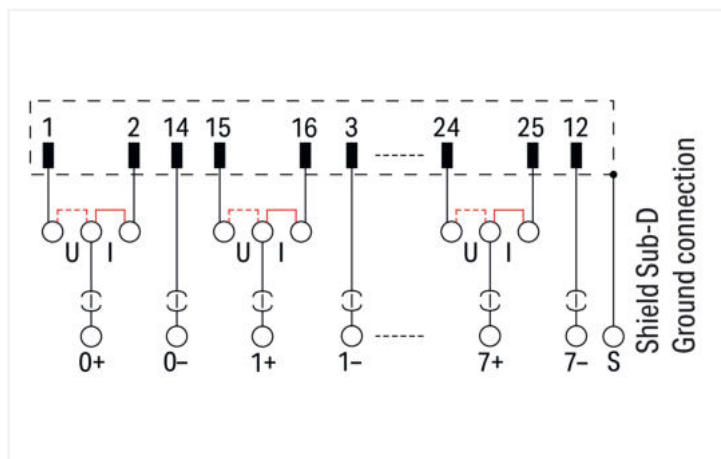
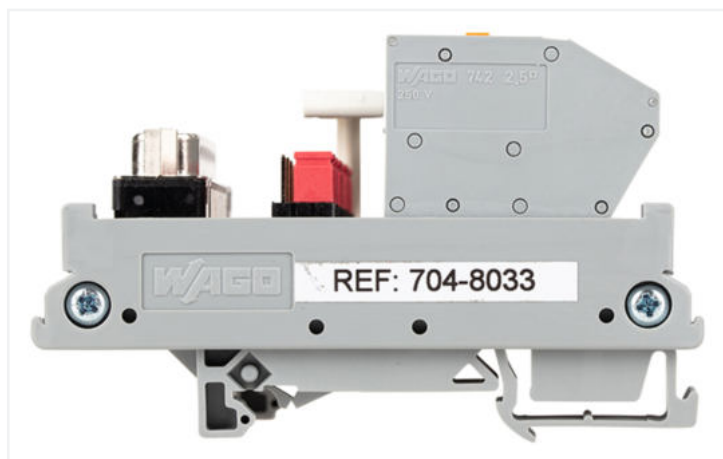


Datový list | Obj. č.: 704-8033

Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Sub-Min-D; Konektor s pájecími piny; 25pól.; 8kanálový analogový vstup nebo výstup; S rozpojovací svorkou; V montážní patici

<https://www.wago.com/704-8033>

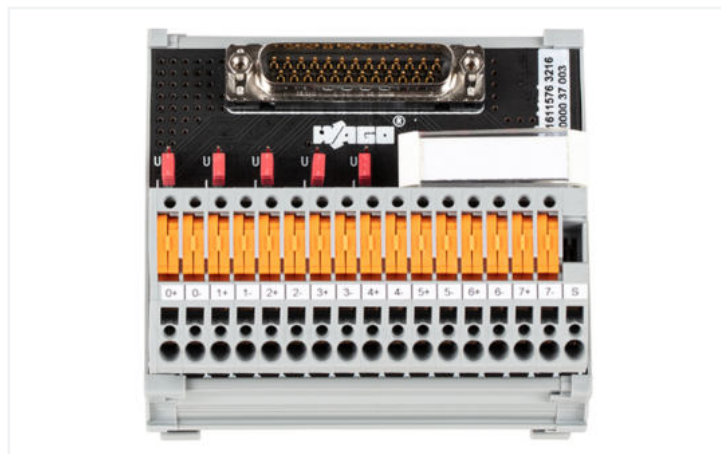

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	8kanálový analogový vstup nebo výstup
Druh obvodu	2vodičové připojení
Provozní napětí	≤48 VDC
Mezní trvalý proud	1 A
Vnitřní pojistka	Ne
Speciální funkce	S rozpojovacími a měřicími svorkami

Bezpečnost a ochrana

Jmenovité napětí	50 V
Jmenovité rázové napětí	0,8 kV
Stupeň znečištění	2



Kompatibilita			
Siemens		Schneider	
Siemens S7-300	6ES7 313-5BE01-0AB0	Schneider TSX	TSX AEY 420
	6ES7 313-5BG04-0AB0		TSX AEY 800
	6ES7 314-6BF01-0AB0		TSX AEY 810
	6ES7 314-6BG03-0AB0		TSX AEY 1600
	6ES7 314-6CF01-0AB0		TSX ASY 800
	6ES7 314-6CG03-0AB0		
Siemens S7-1500	6ES7 511-1CK00-0AB0		
	6ES7 512-1CK00-0AB0		

Údaje o připojení			
Připojení 1		Připojení 2	
Konektor	Konektor D-Sub (vidlice)	Konstrukční řešení 2	Svorky na desky plošných spojů
Počet pólů 1	25	Počet pólů 2	17
Typ připojení 1	Systém	Typ připojení 2	Technologie
Upozornění (průřez vodiče)	12 AWG: THHN, THWN	Plný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Směr spojení	Svislý	Jemně laněný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Délka odizolování 2	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palců
Připojení 3			
Konektor WAGO 3	Řada WAGO 236		

Fyzické údaje	
Šířka	90 mm / 3.543 palců
Výška	85 mm / 3.346 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	46 mm / 1.811 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	2,626 MJ
Hmotnost	140,9 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +70 °C
Relativní vlhkost	≤ 85% (Bez kondenzace)



Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055143982726
Číslo celního tarifu	85369010000

Soulad produktů s ekologickými standardy	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	d6d91cdb-d0af-49f6-bb20-065af49a99f9
SCIP notification number (Belgium)	f64b3ad2-e2e5-4831-9de8-7013d53aef38
SCIP notification number (Bulgaria)	35d94ea5-1bb3-4ba1-9e15-8bb0ed6c7b26
SCIP notification number (Czech Republic)	151f3878-ce63-45fb-ace1-98081106165e
SCIP notification number (Denmark)	b965699d-7430-4469-81b2-71acf21b1443
SCIP notification number (Finland)	290d32fa-a2f9-489e-b447-8324dbf59ca6
SCIP notification number (France)	15415ab4-79e6-4ed6-a15b-401b2fc18c6d
SCIP notification number (Germany)	cdf58422-fddd-4cc0-bc6b-2b8aa888a4de
SCIP notification number (Hungary)	4069bf73-032c-4b49-947b-1727f5ddac00
SCIP notification number (Italy)	2a302e1a-cda3-4532-8caf-28d8da6e2300
SCIP notification number (Netherlands)	2e3185b6-2d42-47b2-b71b-e7e436d3b078
SCIP notification number (Poland)	d429fcac-288f-4c2e-8314-206e26edca20
SCIP notification number (Romania)	752a3a57-3452-449d-9857-6bb77055b60f
SCIP notification number (Sweden)	2ad795ac-3dc2-4720-95b2-deb776bb2fab

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 704-8033

↓

Documentation

System Description

WAGO System Wiring, Selection Guide

pdf 533.15 KB

↓

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com