



Datový list | Obj. č.: 890-504

Pouzdra s odlehčením tahu; 4pól.; Se zajišťovací sponou; Pro 1 vedení; 6,5–10,5 mm; 45 mm; Černá

<https://www.wago.com/890-504>

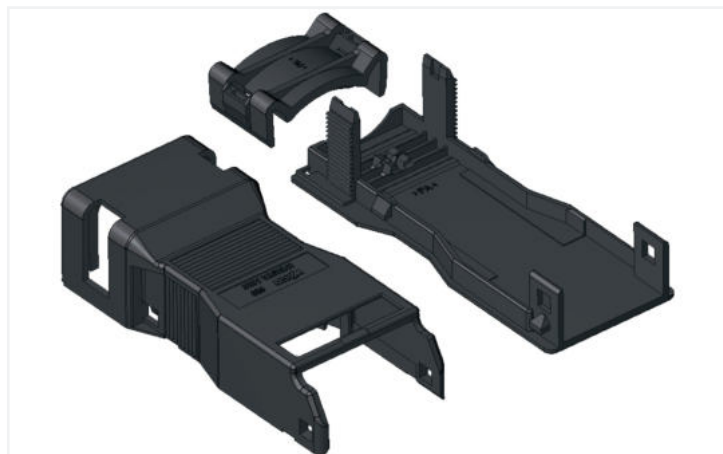

Barva: ■ Černá

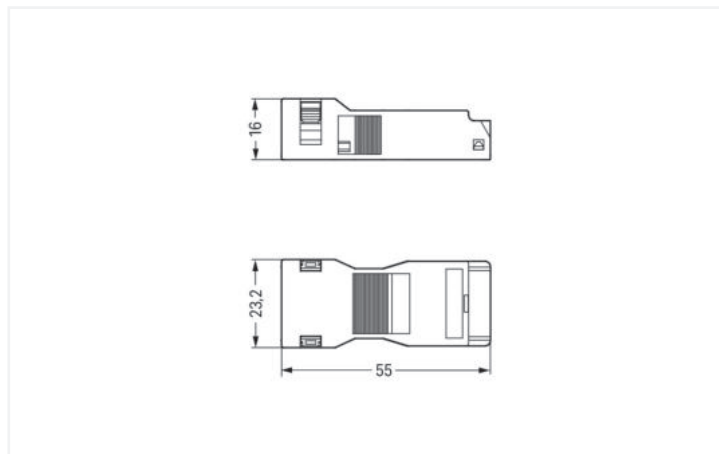

Rozměry v mm

Strain relief housing WINSTA® MINI 4-pole

The strain relief housing from the WINSTA® MINI product line is the best solution for straightforward electrical installation. An extensive range of accessories rounds out the WINSTA® product line from WAGO. Due to its particularly minimal dimensions, our WINSTA® MINI Pluggable Connection System with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology is specifically suitable in very restricted spaces, i.e., for connections when very little room is available. The strip length is 45 mm.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

The WINSTA® Pluggable Connection System is ideally tailored to the strict requirements of building installation. It makes electrical installation pluggable, and consequently faster, even more reliable, and error-free. Use of this pre-assembled system reduces assembly times and installation errors at the construction site. Take advantage of the pluggable version of our maintenance-free spring pressure connection technology too! Plan your installation with protection against mismatching from WAGO.

- consistent IP40 protection
- quick replacement of defective units during ongoing operation

Údaje o připojení

Připojení 1

Počet pólů	4
Průměr připojitelného kabelu s pláštěm	6,5 ... 10,5 mm
Délka odizolování (odstraněného pláště)	45 mm

Fyzické údaje

Rozteč	4,4 mm / 0.173 palců
Šířka	23,2 mm / 0.913 palců
Výška	16 mm / 0.63 palců
Hloubka	55 mm / 2.165 palců



Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	
Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Černá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,206 MJ
Hmotnost	5,8 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-5 ... +40 °C
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 9.0	EC002863
ETIM 8.0	EC002863
PU (SPU)	50 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454233334
Číslo celního tarifu	39269097900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 890-504	↓

Documentation			
Bid Text			
890-504	19.02.2019	xml 2.73 KB	↓
890-504	01.12.2014	doc 23.50 KB	↓



CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 890-504	WSCAD Universe 890-504
	
	ZUKEN Portal 890-504
	