





Barva: ■ Černá

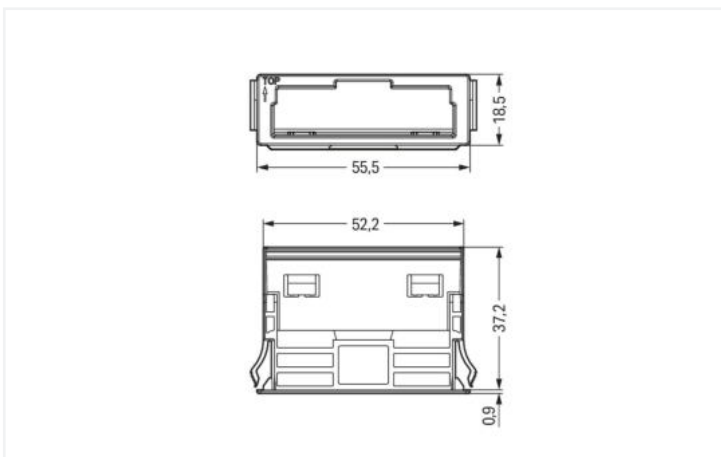

Rozměry v mm

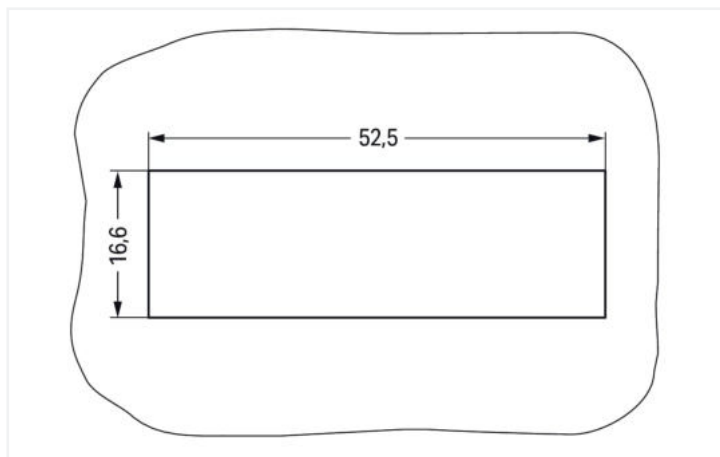

Tloušťka plechu: 1–3 mm
Tolerance výřezu: + 0,1 mm

Upozornění!



Mounting accessories WINSTA® MIDI 5-pole

Realize the energy supply effortlessly: The mounting accessories from the WINSTA® MIDI product line is the solution for error-free electrical installation. With WAGO, you benefit from a large selection of accessories for the WINSTA® product line. The WINSTA® MIDI Pluggable Connection System with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology facilitates precise electrification. Thanks to the built-in test slot, connections can be checked even when they are plugged in. This saves time, labor, and money.

WINSTA® MIDI solutions for your electrical installation – protected against mismatching and maintenance-free

WINSTA® is the pluggable connection system that is optimally tailored to the strict requirements of electrical installation. It offers error-free installation of cables and components, quickly and reliably. Now you can also reduce installation costs without compromising quality and safety: with protection against mismatching reduces the need for servicing and prevents unnecessary downtime.

- pre-assembled versions
- rapid, structured electrical installation

Poznámky		
Upozornění		Zacvakávací konektory musejí být zbaveny tahových a příčných sil. Povrchová úprava může ovlivnit poloměr okrajů výřezů. To může mít vliv na osazení zacvakávací zásuvky. Před použitím proto ověřte její řádné osazení. U vysekávaných otvorů by měla být hrana výseku na vnitřní straně. Křídélka zacvakávacích konektorů se nesmějí před použitím po dlouhou dobu mechanicky namáhat (např. v poloze před zajištěním).

Údaje o připojení		
Připojení 1		
Počet pólů	5	

Fyzické údaje		
Šířka	55,5 mm / 2.185 palců	
Výška	18,5 mm / 0.728 palců	
Hloubka	37,5 mm / 1.476 palců	

Mechanické údaje		
Tloušťka plechového pouzdra	1 ... 3 mm / 0.039 ... 0.118 palců	
Způsob montáže	Naklapávací příruba	
Vhodné	Pro zásuvku a zástrčku	

Údaje o materiálu		
Upozornění (údaje o materiálu)		
		Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Černá	
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)	
Třída hořlavosti podle UL94	V0	
Požární zatížení	0,158 MJ	
Hmotnost	5,3 g	



Požadavky na prostředí		
Teplota pro zpracování	-5 ... +40 °C	
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C	
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C	

Obchodní údaje		
Product Group	20 (Winsta)	
eCl@ss 10.0	27-44-06-92	
eCl@ss 9.0	27-44-06-92	
ETIM 9.0	EC002863	
ETIM 8.0	EC002863	
PU (SPU)	100 ks	
Druh balení	Sáček	
Země původu	DE	
GTIN	4066966073737	
Číslo celního tarifu	39269097900	

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty

Approvals for marine applications



Schválení	Standardní	Název certifikátu
LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 770-320	

Documentation

Bid Text			
770-320	19.02.2019	xml 2.67 KB	
770-320	10.12.2014	doc 23.50 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 770-320	WSCAD Universe 770-320
	
	ZUKEN Portal 770-320
	

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Aretační systém
1.1.1.1 Aretační systém



Obj. č.: 770-140
Blokovací západka; Pro zásuvky a zástrčky; Pro ovládání pomocí nástroje; Šedá

Pokyny k instalaci
Instalace



Zasuňte zásuvku nebo zástrčku do rámečku (dejte pozor na označení „TOP“ na rámečku!) a jednotku pak zaklapněte do výřezu.

Sestavenou jednotku zaklapněte do výřezu.