


Datový list | Obj. č.: 706-5030/500-300

Systémový kabel; pro GE Fanuc 9030; 8 analogových výstupů, proud; Délka 3 m;
Průřez vodiče 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-5030/500-300>

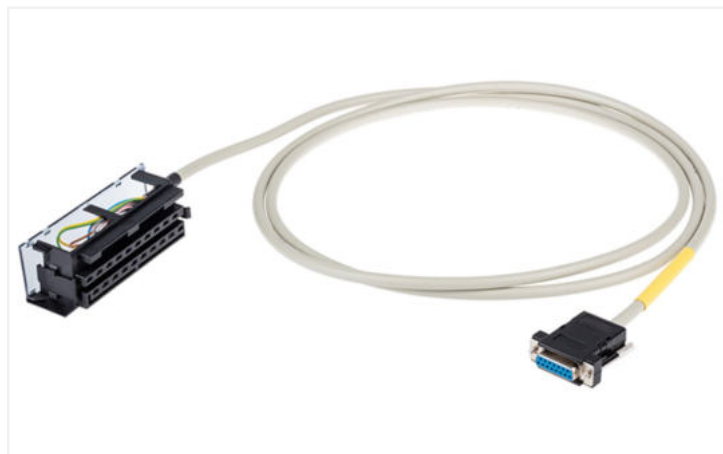

Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 pins Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	3	CH0+I
Brown	2	0-	19	CH0+I
Green	3	1+	5	CH1+I
Yellow	4	1-	19	CH1+I
Grey	5	2+	7	CH2+I
Pink	6	2-	19	CH2+I
Blue	7	3+	9	CH3+I
Red	8	3-	19	CH3+I
Black	9	4+	11	CH4+I
Violet	10	4-	19	CH4+I
Grey-Pink	11	5+	13	CH5+I
Red-Blue	12	5-	19	CH5+I
White-Green	13	6+	15	CH6+I
Brown-Green	14	6-	19	CH6+I
White-Yellow	15	7+	17	CH7+I
Yellow-Brown	16	7-	19	CH7+I
White-Grey	17	NS	NS	NC
Grey-Brown	18	NS	NS	NC
White-Pink	19	+24V	1	+24V
Pink-Brown	20	0V	19	0V
White-Blue	21	NS	NS	NC
Brown-Blue	22	NS	NS	NC
White-Red	23	NS	NS	NC
Brown-Red	24	NS	NS	NC
White-Black	25	NS	NS	NC
Shield				Connected to Sub-D

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

8× analogový výstup; proud

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

2 A

Kompatibilita

GE Fanuc

GE Fanuc 9030

IC693 ALG392

IC694 ALG392

GE Fanuc RX3i

IC694 ALG392

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYCY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor D-Sub (zásuvka)

Počet pólů 1

25

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,25 mm²

Připojení 2

Konektor 2

GeFanuc IC 693 ACC 311

Počet pólů 2

20

Typ připojení 2

Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1,1 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
GTIN	4055143045650

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
706-5030/500-300

↓

Documentation

System Description

WAGO System Wiring, Selection Guide

pdf
533.15 KB

↓