


Datový list | Obj. č.: 890-505

Pouzdra s odlehčením tahu; 5pól.; Se zajišťovací sponou; Pro 1 vedení; 6,5–10,5 mm; 45 mm; Černá

<https://www.wago.com/890-505>



Barva: ■ Černá

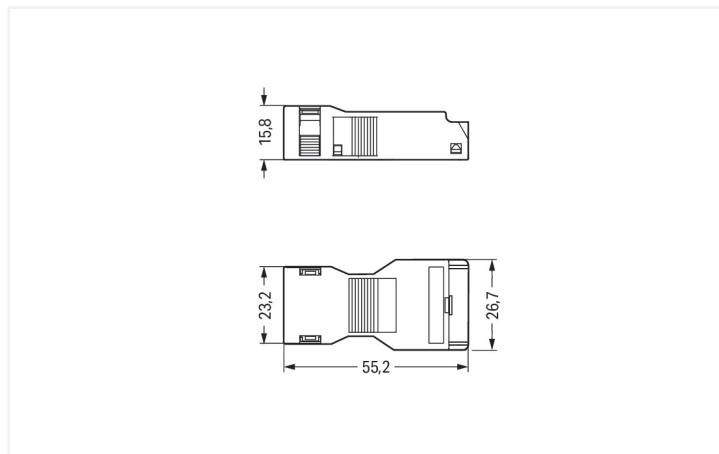

Rozměry v mm

Strain relief housing *WINSTA*® MINI 5-pole

The strain relief housing from the *WINSTA*® MINI product line is the intelligent solution for straightforward installation. With WAGO, you can enjoy the advantages of a large selection of expansions for the *WINSTA*® product line. Due to its particularly minimal dimensions, our *WINSTA*® MINI Pluggable Connection System with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology is very suitable in very restricted spaces, i.e., for connections when very little room is available. The strip length is 45 mm.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from *WINSTA*® MINI

The *WINSTA*® Pluggable Connection System is ideally tailored to the strict requirements of building installation. It makes electrical installation pluggable, and thus more efficient, even more reliable, and error-free. Use of this pre-assembled system reduces assembly times and errors during installation at the construction site. Now you can also reduce installation expenses without compromising safety and quality: with protection against mismatching reduces the need for servicing and prevents unnecessary downtime.

- easy tool-free operation, a wide range of coding options
- quick replacement of defective units during ongoing operation

Údaje o připojení

Připojení 1

Počet pólů	5
Průměr připojitelného kabelu s pláštěm	6,5 ... 10,5 mm
Délka odizolování (odstraněného pláště)	45 mm

Fyzické údaje

Rozteč	4,4 mm / 0.173 palců
Šířka	26,7 mm / 1.051 palců
Výška	15,8 mm / 0.622 palců
Hloubka	55,15 mm / 2.171 palců



Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	
Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Černá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,211 MJ
Hmotnost	7,2 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-5 ... +40 °C
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 9.0	EC002863
ETIM 8.0	EC002863
PU (SPU)	50 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454233341
Číslo celního tarifu	39269097900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 890-505	↓

Documentation			
Bid Text			
890-505	19.02.2019	xml 2.73 KB	↓
890-505	01.12.2014	doc 23.50 KB	↓



CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 890-505	WSCAD Universe 890-505
	
	ZUKEN Portal 890-505
	