



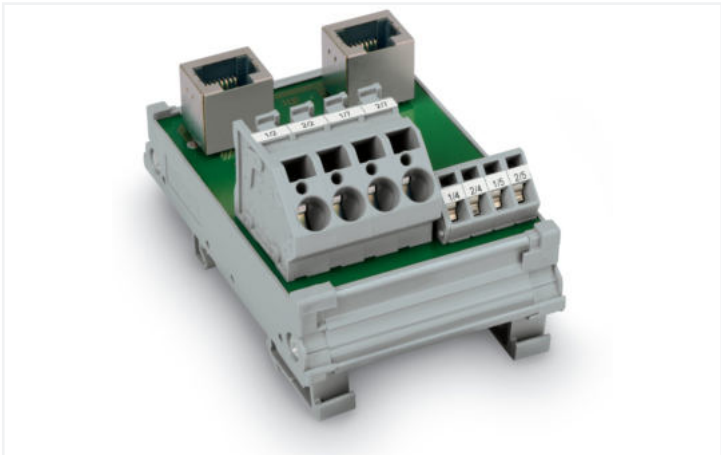

Ilustrační fotografie

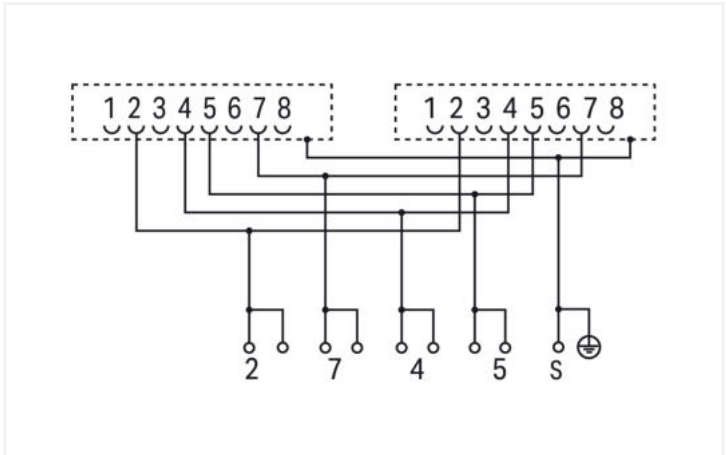

Stručný popis

Na straně technologie kompatibilní se senzory proudu 789-620, 789-621 a 789-622

Potřebné přiřazení svorek:

2: + napájení

7: – napájení

4: D+

5: D–

Přímé připojení stínění k DIN liště pomocí svodové patky stínění

Elektrické údaje	
Jmenovitý proud	1,5 A
Izolační odpor	≥ 500 MΩ
Speciální funkce	S přípojkou stínění Se svěracím třmenem stínění

Bezpečnost a ochrana	
Dielektrická pevnost (kontakt/kontakt) (AC, 1 min.)	0,5 kVrms

Údaje o připojení	
Spojovací cykly	500
Připojovací kabel	Stíněný kabelový svazek RJ-45 (doporučeno: UTP, STP)
Svěrací třmen stínění WAGO	Šířka 27 mm; průměr kabelu do 24 mm
Připojení 1	
Konektor	2× RJ-45 (stíněný)
Počet pólů 1	8
Typ připojení 1	Systém
Upozornění (průřez vodiče)	12 AWG: THHN, THWN

Připojení 2		Připojení 3	
Konstrukční řešení 2	Svorky na desky plošných spojů	Konstrukční řešení 3	Svorky na desky plošných spojů
Počet pólů 2	8	Počet pólů 3	4
Typ připojení 2	Kontaktní místa 2, 7	Typ připojení 3	Kontaktní místa 4, 5
Připojovací technika 2	CAGE CLAMP®	Připojovací technika 3	CAGE CLAMP®
Konektor WAGO 2	Řada WAGO 236	Konektor WAGO 3	Řada WAGO 745
Plný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG	Plný vodič 3	0,2 ... 6 mm² / 24 ... 10 AWG
Jemně laněný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG	Jemně laněný vodič 3	0,2 ... 6 mm² / 24 ... 10 AWG
Délka odizolování 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců	Délka odizolování 3	11 ... 12 mm / 0.43 ... 0.47 palců

Fyzické údaje	
Šířka	69 mm / 2.717 palců
Výška	85 mm / 3.346 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	40 mm / 1.575 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35
Provedení pouzdra	Upevňovací adaptér
Spojovací cykly	500

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	1,129 MJ
Hmotnost	106,9 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +85 °C

Obchodní údaje	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	27-44-03-02
eCl@ss 9.0	27-44-03-02
ETIM 9.0	EC001132
ETIM 8.0	EC001132
PU (SPU)	5 (1) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4050821001218
Číslo celního tarifu	85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption



Ke stažení			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 289-966			↓

Documentation			
Bid Text			Instruction Leaflet
289-966	19.02.2019	xml 4.11 KB	pdf 1246.19 KB
		↓	↓
289-966	20.02.2019	docx 15.28 KB	
		↓	

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 289-966	↓