
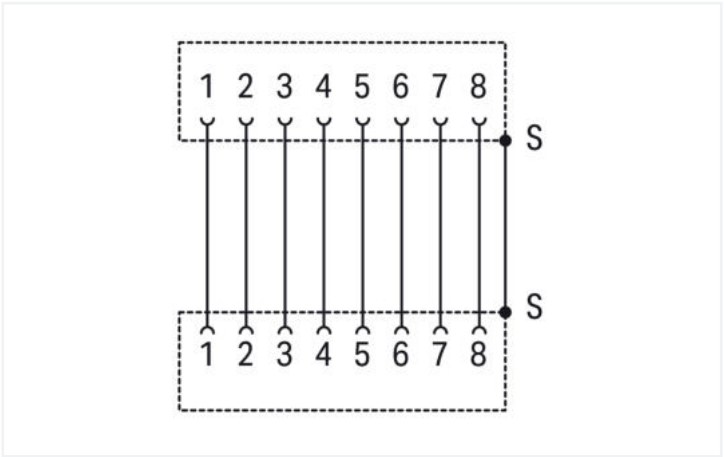


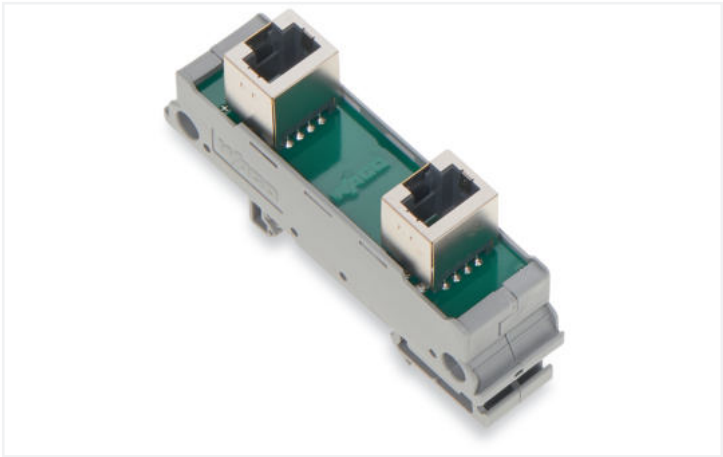

Elektrické údaje	
Provozní napětí	≤ 30 V AC; ≤ 42 V DC
Jmenovitý proud	1,5 A
Izolační odpor	≥ 500 MΩ

Bezpečnost a ochrana	
Dielektrická pevnost (kontakt/kontakt) (AC, 1 min.)	1 kVrms

Údaje o připojení	
Spojovací cykly	500
Délka přenosu (max.)	100 m
Připojovací kabel	Kat. 5 (min.)
Připojení 1	
Konektor	RJ-45 (stíněný)
Počet pólů 1	8
Typ připojení 1	Systém

Připojení 2	
Konektor 2	RJ-45 (stíněný)
Počet pólů 2	8
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje	
Šířka	20,5 mm / 0.807 palců
Výška	85 mm / 3.346 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	38,5 mm / 1.516 palců



Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35
Provedení pouzdra	Upevňovací adaptér
Spojovací cykly	500

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0,772 MJ
Hmotnost	28,3 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-40 ... +85 °C
Okolní teplota UL (provoz při U _N)	-40 ... +70 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +85 °C
Relativní vlhkost	≤ 85 % (Bez kondenzace)

Obchodní údaje	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	19-17-90-01
eCl@ss 9.0	19-17-90-01
ETIM 9.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121
PU (SPU)	15 (1) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454317478
Číslo celního tarifu	85366990990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Atesty/certifikáty	
General approvals	



Schválení	Standardní	Název certifikátu
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E175199 Vol.2 Sec.1

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 289-172	

Documentation			
Bid Text		Instruction Leaflet	
289-172	09.02.2015	doc 25.00 KB	
289-172	19.02.2019	xml 3.27 KB	
		pdf 1246.19 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 289-172	EPLAN Data Portal 289-172
	
	WSCAD Universe 289-172
	
	ZUKEN Portal 289-172
	

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Značení
1.1.1.1 Popisovací pásek

		
Obj. č.: 709-178 Popisovací páska; Na cívce; Šířka 7,5 mm; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapanutí; Bílá	Obj. č.: 709-177 Popisovací páska; Na cívce; Šířka 7,5 mm; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapanutí; Průsvitná	Obj. č.: 709-196 Popisovací páska; Pro laserové tiskárny; Průsvitná